


Sokkel (lodret snit)

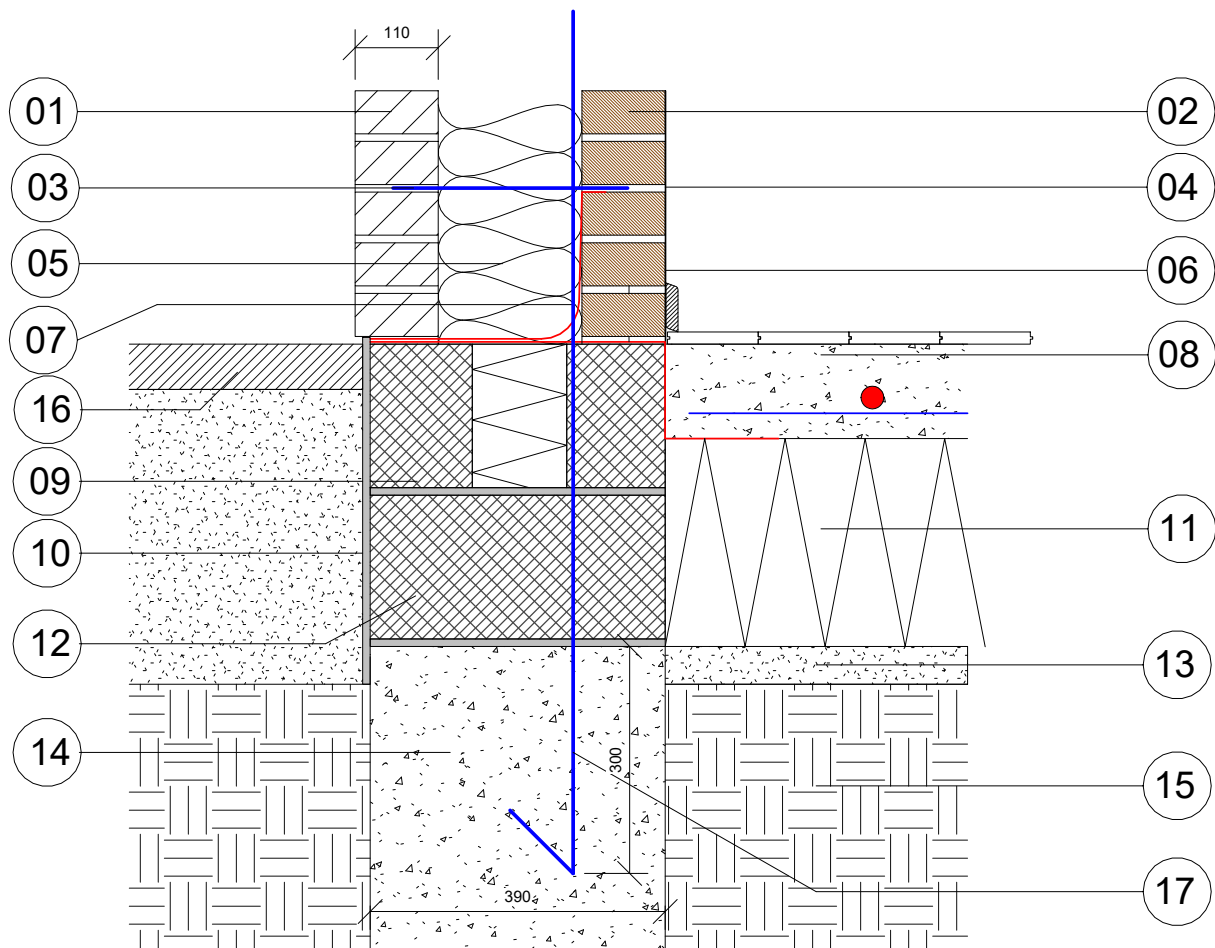

- 01 Facade hårtegl 110mm
- 02 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 03 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m²
- 04 Vandskuret indervæg
- 05 Mineraluld - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 06 Fugtspærre/radonsikring
- 07 Fugtspærre
- 08 125mm Betonplade med gulvvarme, rionet 150x150x6mm
- 09 Leca®/ termblokke 390 mm
- 10 Sokkelpuds
- 11 Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 12 Leca® blokke 600 - 390 mm
- 13 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 14 Betonfundament - min. 900mm under færdig terræn
- 15 Bæredygtig jord
- 16 Fliser
- 17 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd

Note:

(06) Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Højden fra færdig terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

D101


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Sokkel

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Sokkel (lodret snit)

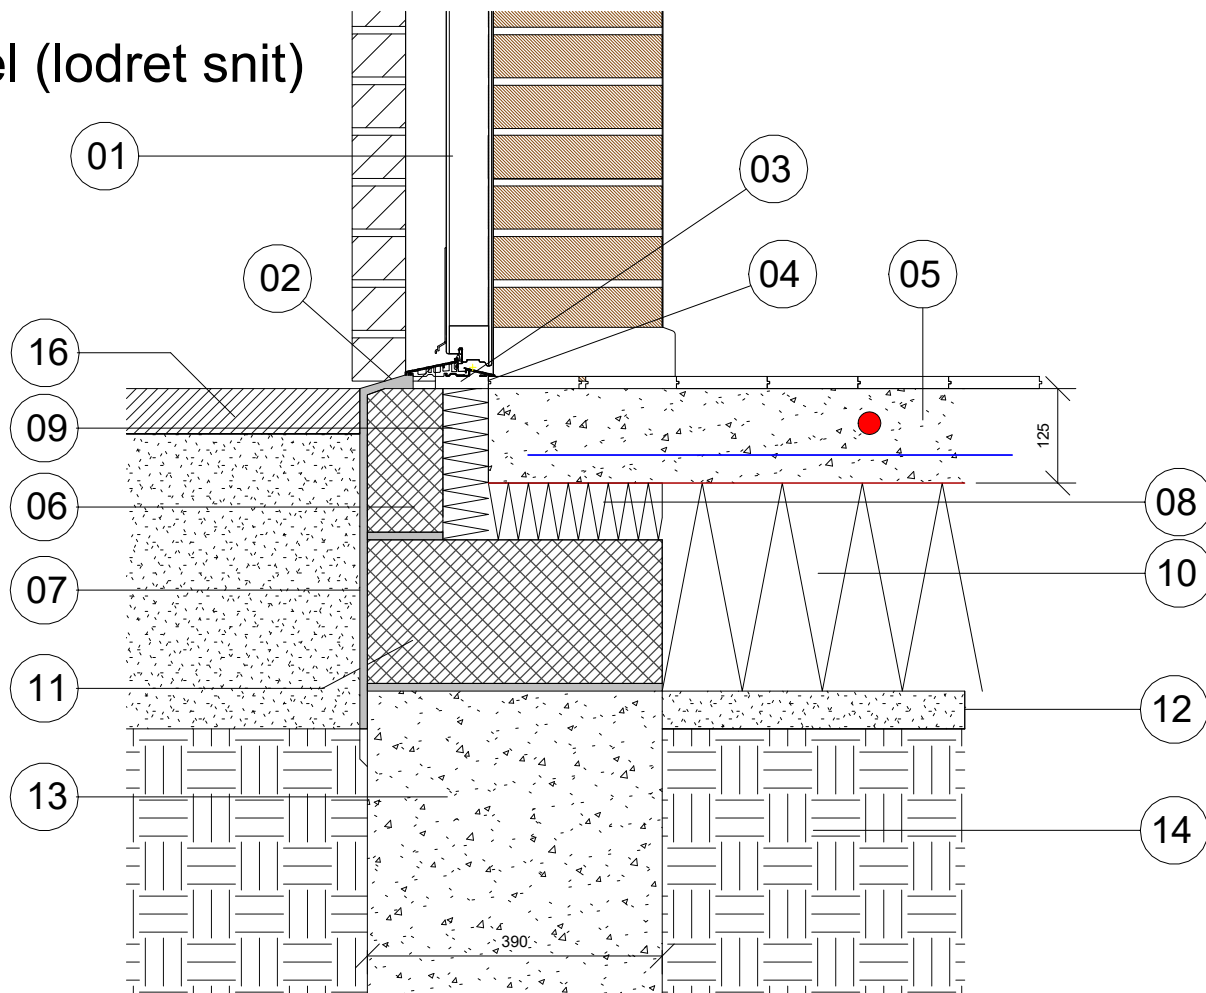

- 01 Yderdør indgående
- 02 Sokkelkant
- 03 Isover Pakgarn
- 04 Gulv føres ind under dør
- 05 Betonplade med gulvvarme, rionet 150x150x6mm
- 06 Leca®/ blok 100x190mm
- 07 Sokkelpuds
- 08 Trykfast isolering / Polostyren 100mm - Type (se beskrivelse)
- 09 Trykfast isolering / Polostyren 60mm - Type (se beskrivelse)
- 10 Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 11 Leca® blokke 600 - 190 mm
- 12 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 13 Betonfundament - min. 900mm under færdig terræn
- 14 Bæredygtig jord
- 15 Fliser

Note: (06) Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Højden fra færdig terræn til underkant facade skal være 150 mm.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

D102


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Sokkel Dør

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Sokkel garageport (lodret snit)

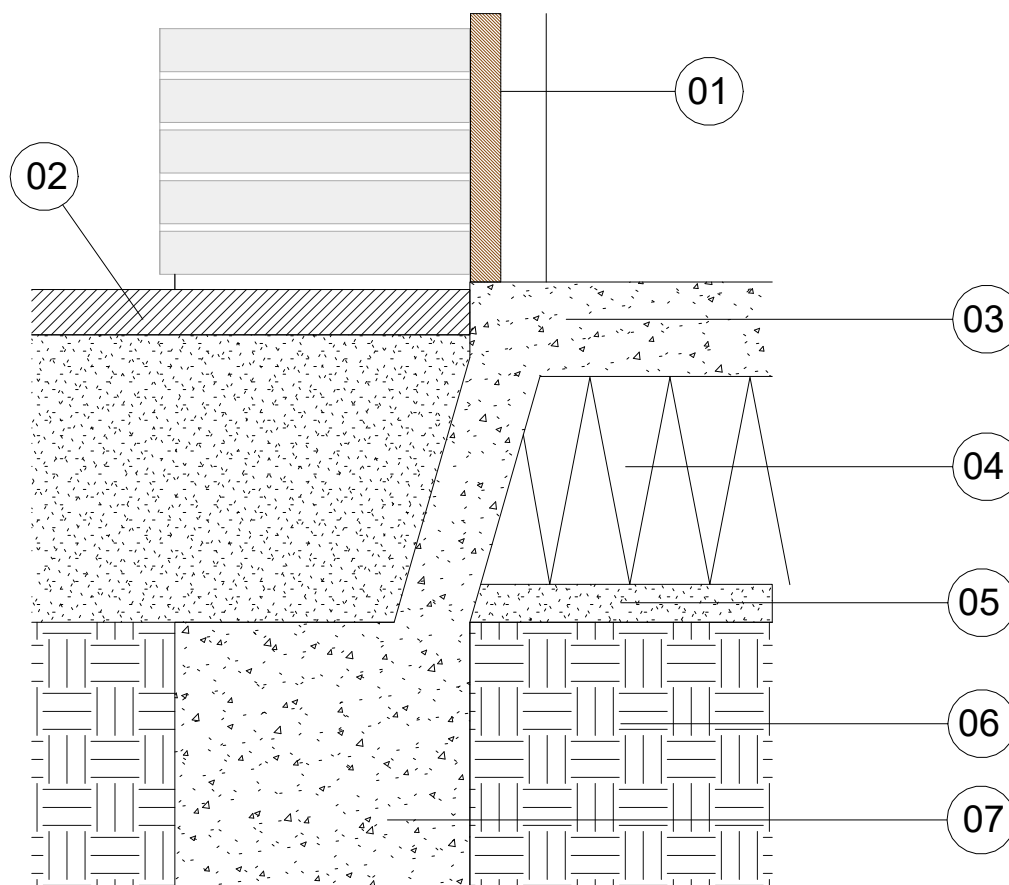



- 01 Garageprot
- 02 Fliser
- 03 125mm Betonplade
- 04 Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 05 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 06 Bæredygtig jord
- 07 Betonfundament 390mm

Note: Højden fra færdig terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.
Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

D103	TEGNESTUEN Fjelsø Mejeri Præstevejen 1, fjelsø 9620 Aalestrup Email: Tegnestuen@t-fm.dk Tlf: 20619277 & 35117820 http://www.t-fm.dk	Sokkel Garageprot	
		Date14-08-2014	Scale1 : 10

Skillevæg 110mm

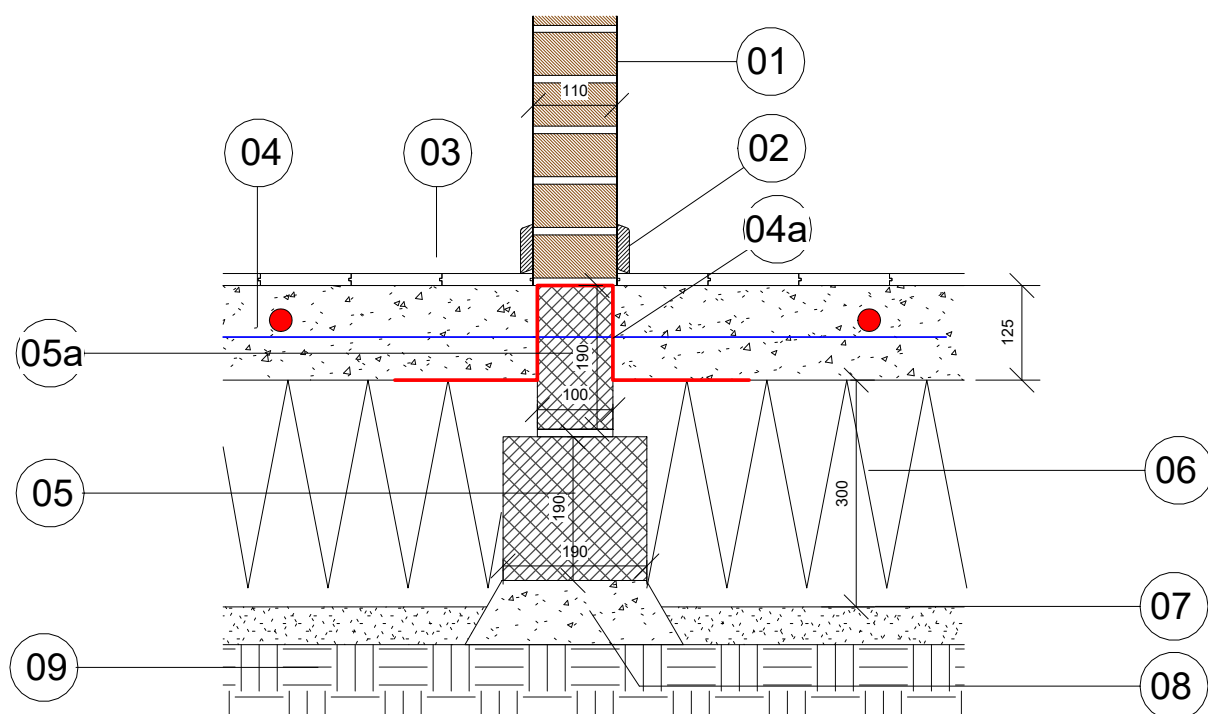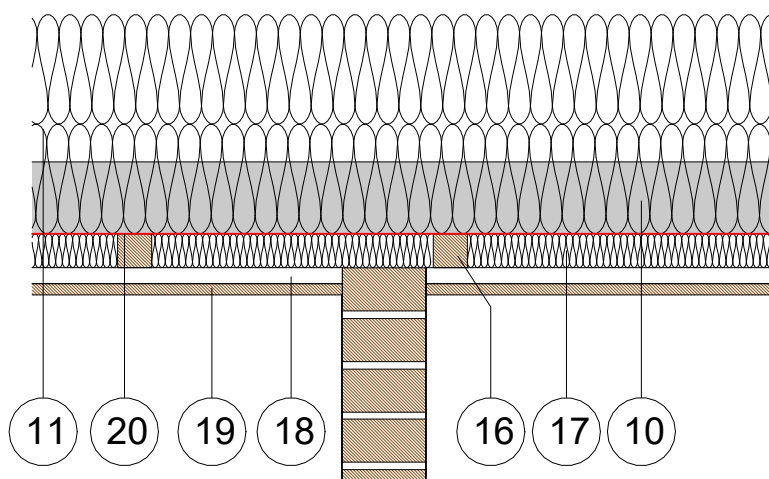

- | | | | |
|-----|---|----|---|
| 01 | Skillevæg vandskuret savsmuldssten 110mm | 10 | Spær (se tegninger fra spærfabrikken) |
| 02 | Fodliste | 11 | Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse) |
| 03 | 14mm lamelparket på underlag med dampspærre | 16 | 45x45mm lægteunderlag |
| 04 | Betonplade med gulvvarmeslanger på Rionet 150x150x6mm | 17 | 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse) |
| 04a | Radonforsegling | 18 | 21x95mm forskalling stødes stramt mod skillevæg |
| 05 | Leca® blokke 600 - 190x190 mm | 19 | Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse) |
| 05a | Leca® blokke 600 - 100x190 mm | 20 | Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie |
| 06 | 230mm Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse) | | |
| 07 | Komprimeret sand - mindst 30mm | | |
| 08 | Jordfugtig beton | | |
| 09 | Bæredygtig jord | | |

D104


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Skillevæg 110mm


Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Sokkel skillevæg 170mm

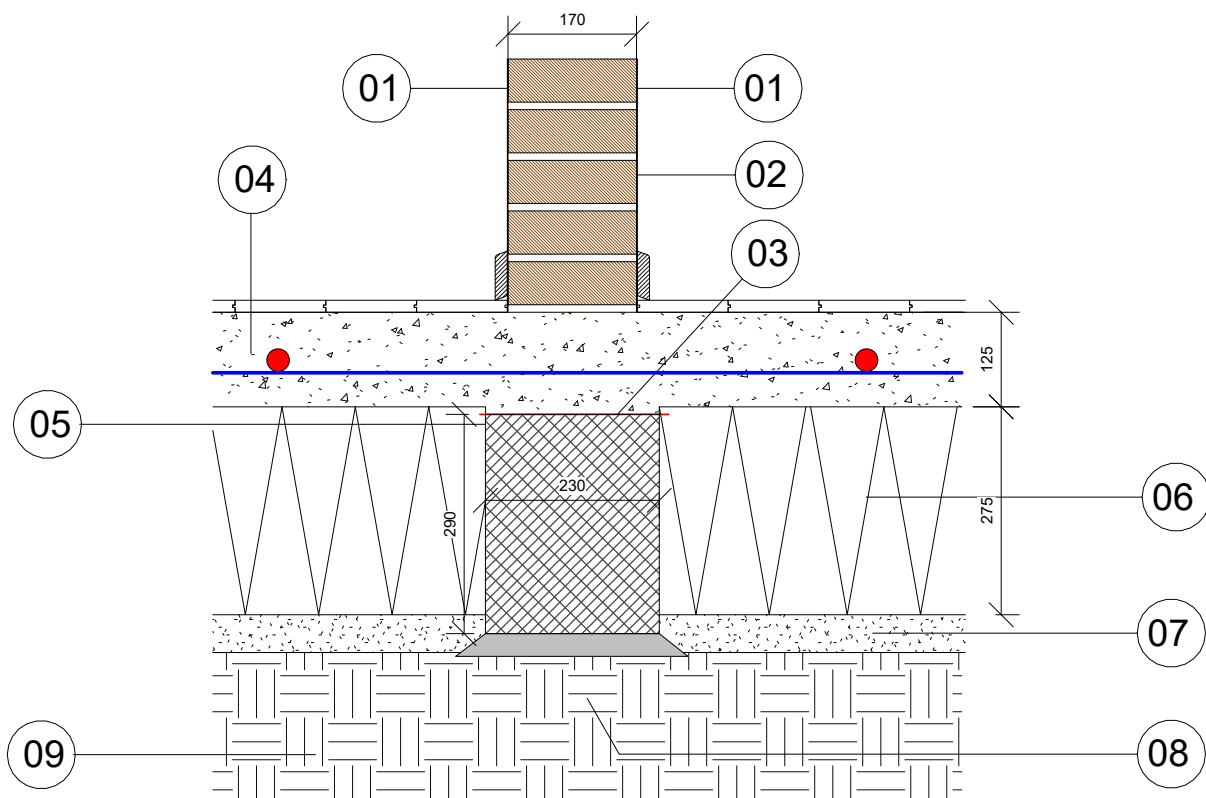

- 01 Vandskuret indervæg 170mm
- 02 Savsmuldsten
- 03 Fugtspærre (pap)
- 04 Betonplade med gulvvarme på Rionet 150x150x6mm
- 05 Leca® blok 600 - 230x290mm
- 06 Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 07 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 08 Jordfugtig beton
- 09 Bæredygtig jord

D105	TEGNESTUEN Fjelsø Mejeri		Sokkel skillevæg 170mm	
	Præstevejen 1, fjelsø 9620 Aalestrup Email: Tegnestu@t-fm.dk Tlf: 20619277 & 35117820 http://www.t-fm.dk			
	Date	14-08-2014	Scale	1 : 10

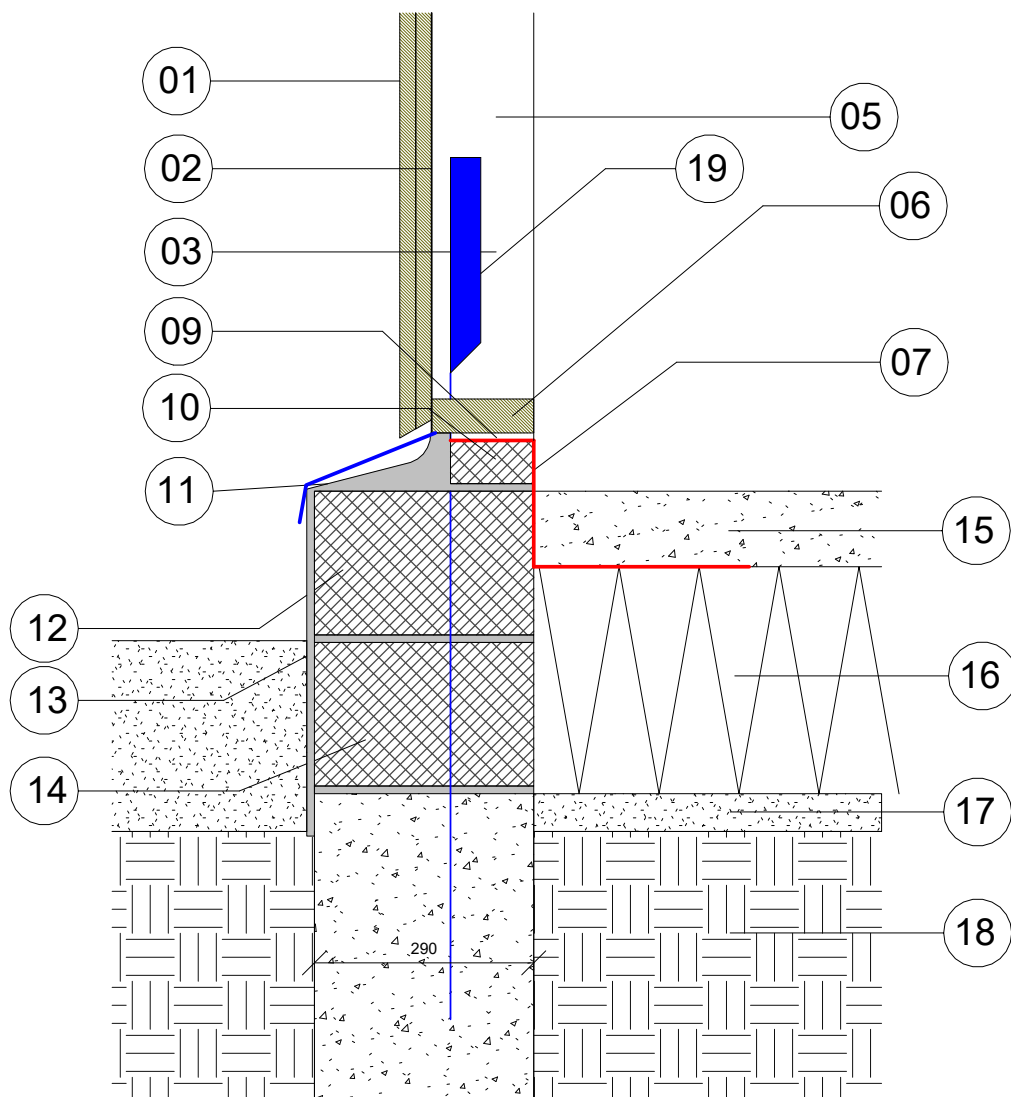

- 01 En-på-to bræder 2x41mm
- 02 Vindpap 600g
- 03 Uisoleret mellem rum
- 05 Stolper pr. 60cm - 45x120 C18
- 06 Trykimprægneret bundrem 45x120mm
- 07 Radonsikring
- 09 Opklosning
- 10 Letklinkerblokke - Lecamursten - 57x110x230
- 11 Sockelpuds
- 12 Leca® blokke 600 - 2x290 mm
- 13 sokkelpuds
- 14 Betonfundament - min. 900mm under færdig terræn
- 15 100mm Betonplade, rionet 150x150x6mm
- 16 Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 17 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 18 Bæredygtig jord
- 19 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd

Note:

(06) Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

D106


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Sokkel trævæg

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Høj sokkel (lodret snit)

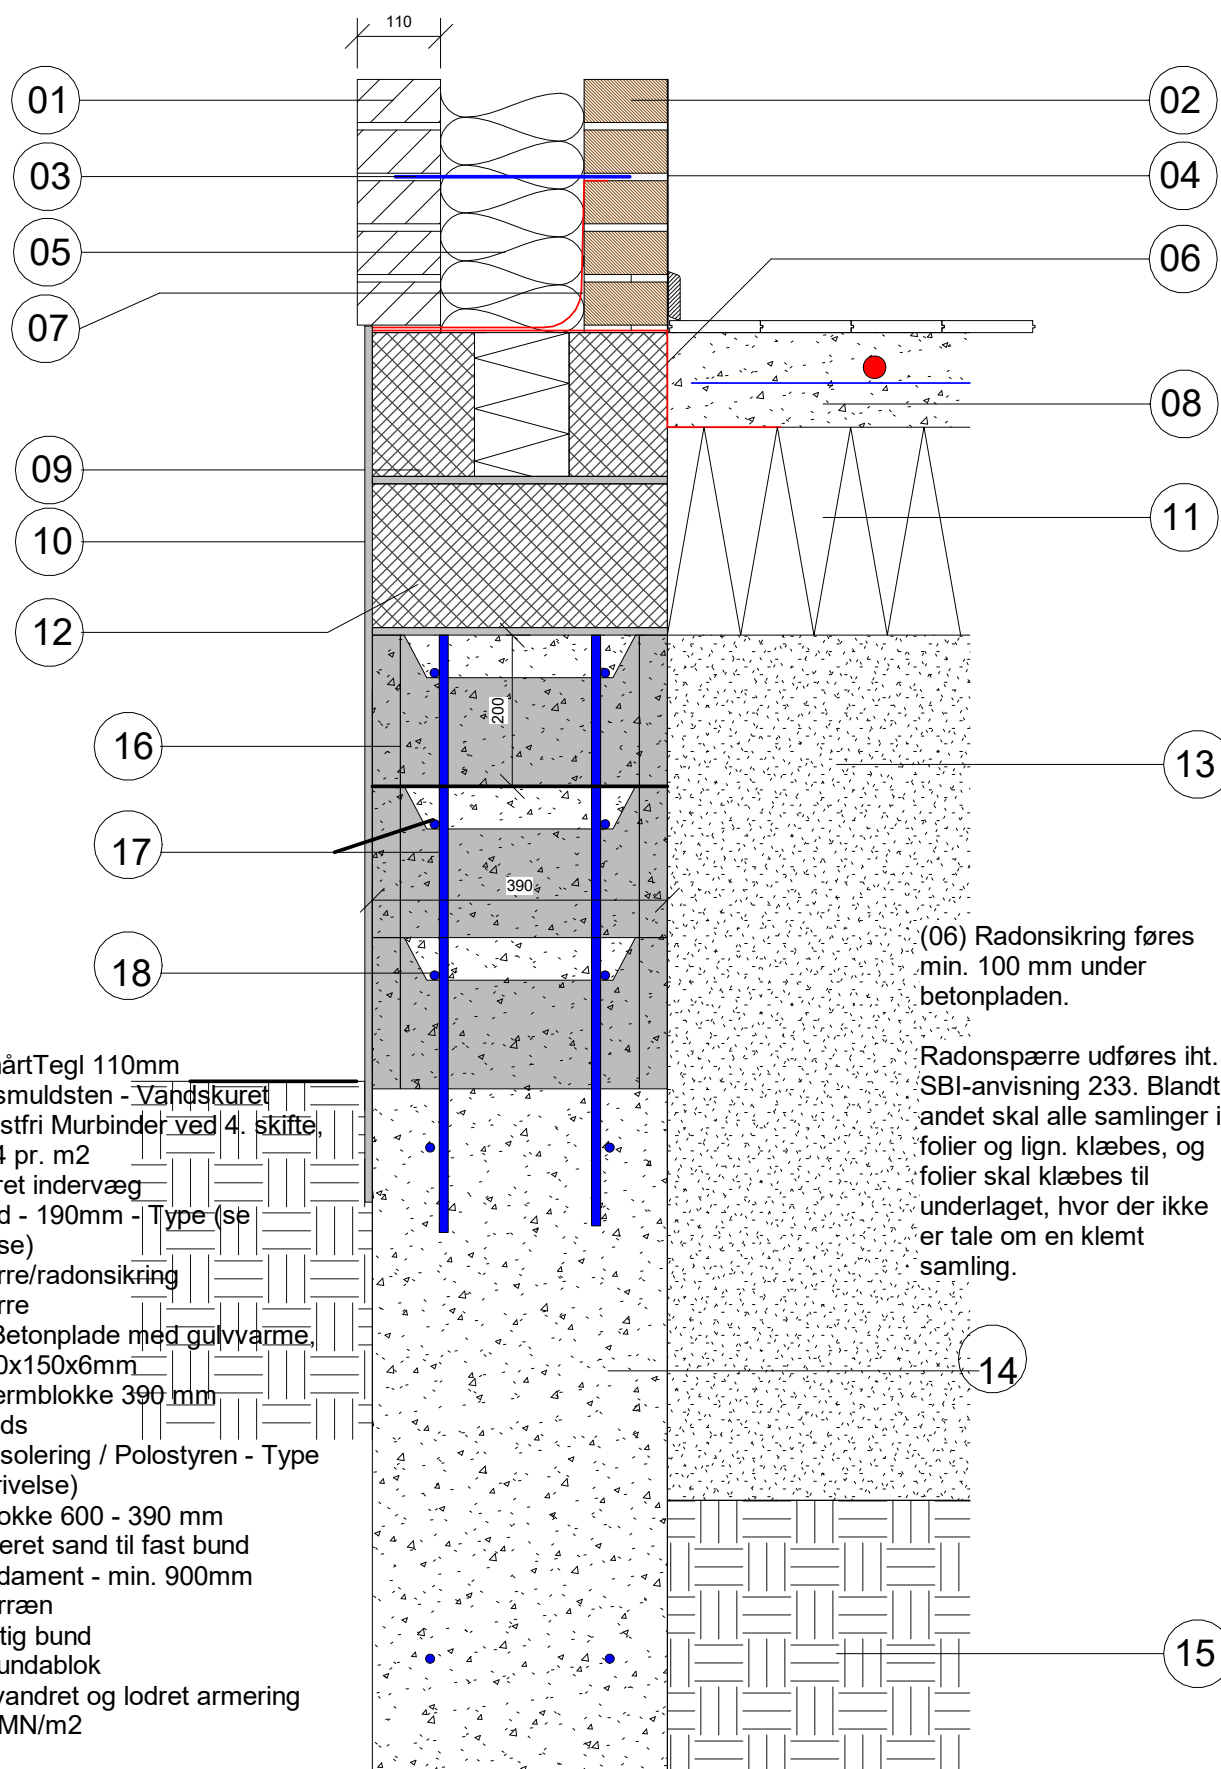

- 01 Facade hårtegl 110mm
- 02 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 03 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 04 Vandskuret indervæg
- 05 Mineraluld - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 06 Fugtspærre/radonsikring
- 07 Fugtspærre
- 08 125mm Betonplade med gulvvarmerionet 150x150x6mm
- 09 Leca®/ termblokke 390 mm
- 10 Sockelpuds
- 11 Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 12 Leca® blokke 600 - 390 mm
- 13 Komprimeret sand til fast bund
- 14 Betonfundament - min. 900mm under færdig terræn
- 15 Bæredygtig bund
- 16 390mm fundablok
- 17 Y12mm vandret og lodret armering
- 18 Beton 25MN/m2

(06) Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

15

D107



TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Sokkel 100mm synlig

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Skillevæg 110mm

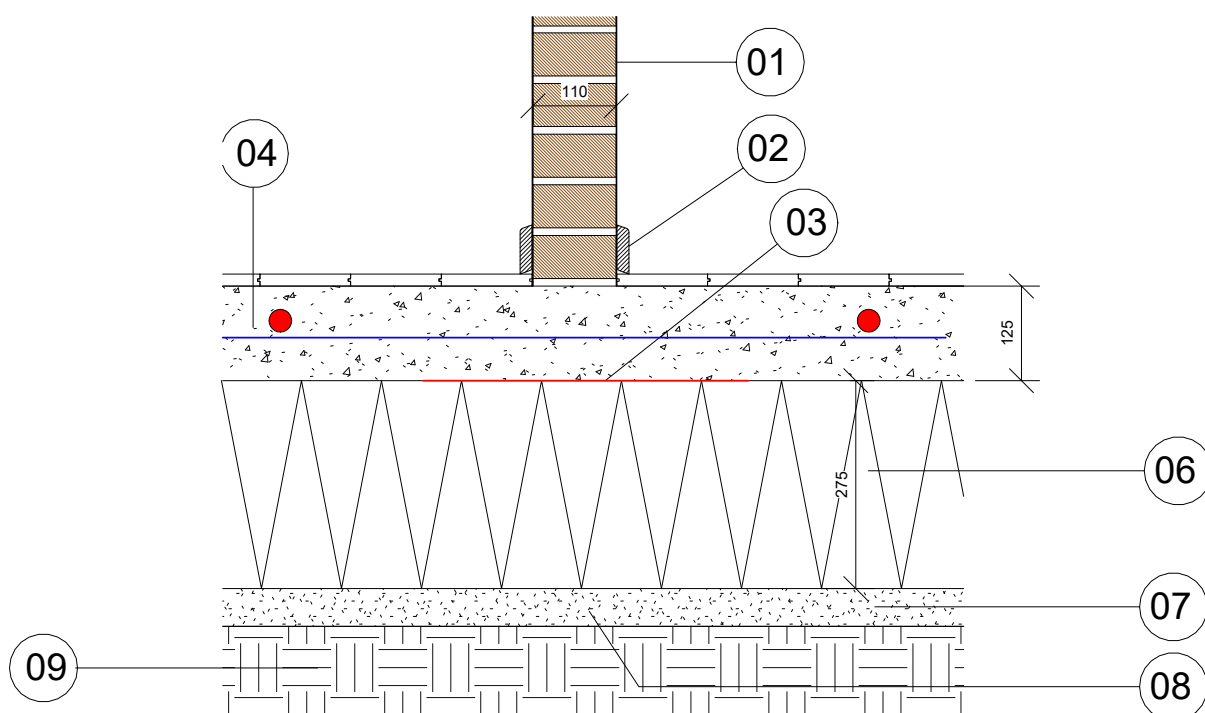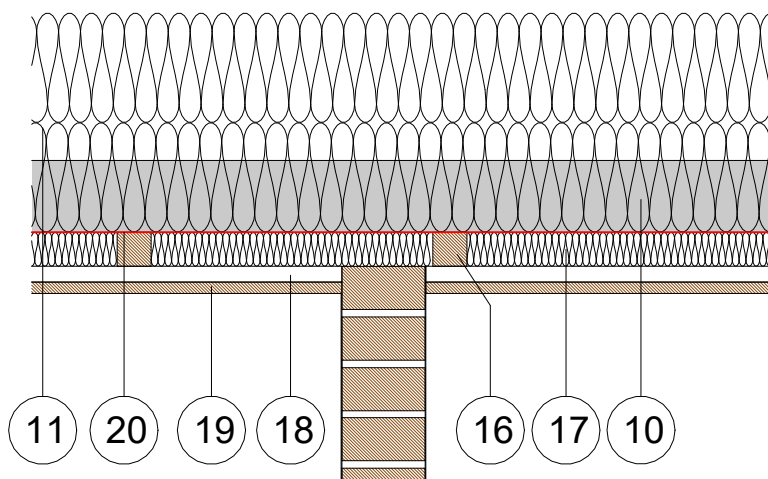

- 01 Skillevæg vandskuret savsmuldssten 110mm
- 02 Fodliste
- 03 Radonsirking
- 04 Betonplade med gulvvarme, rionet 150x150x6mm
- 06 275mm Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 07 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 08 Jordfugtig beton
- 09 Bæredygtig jord

- 10 Spær (se tegninger fra spærfabrikken)
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling stødes stramt mod skillevæg
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie

D108


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Skillevæg 110mm -
Rumisolering

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Glidesikring

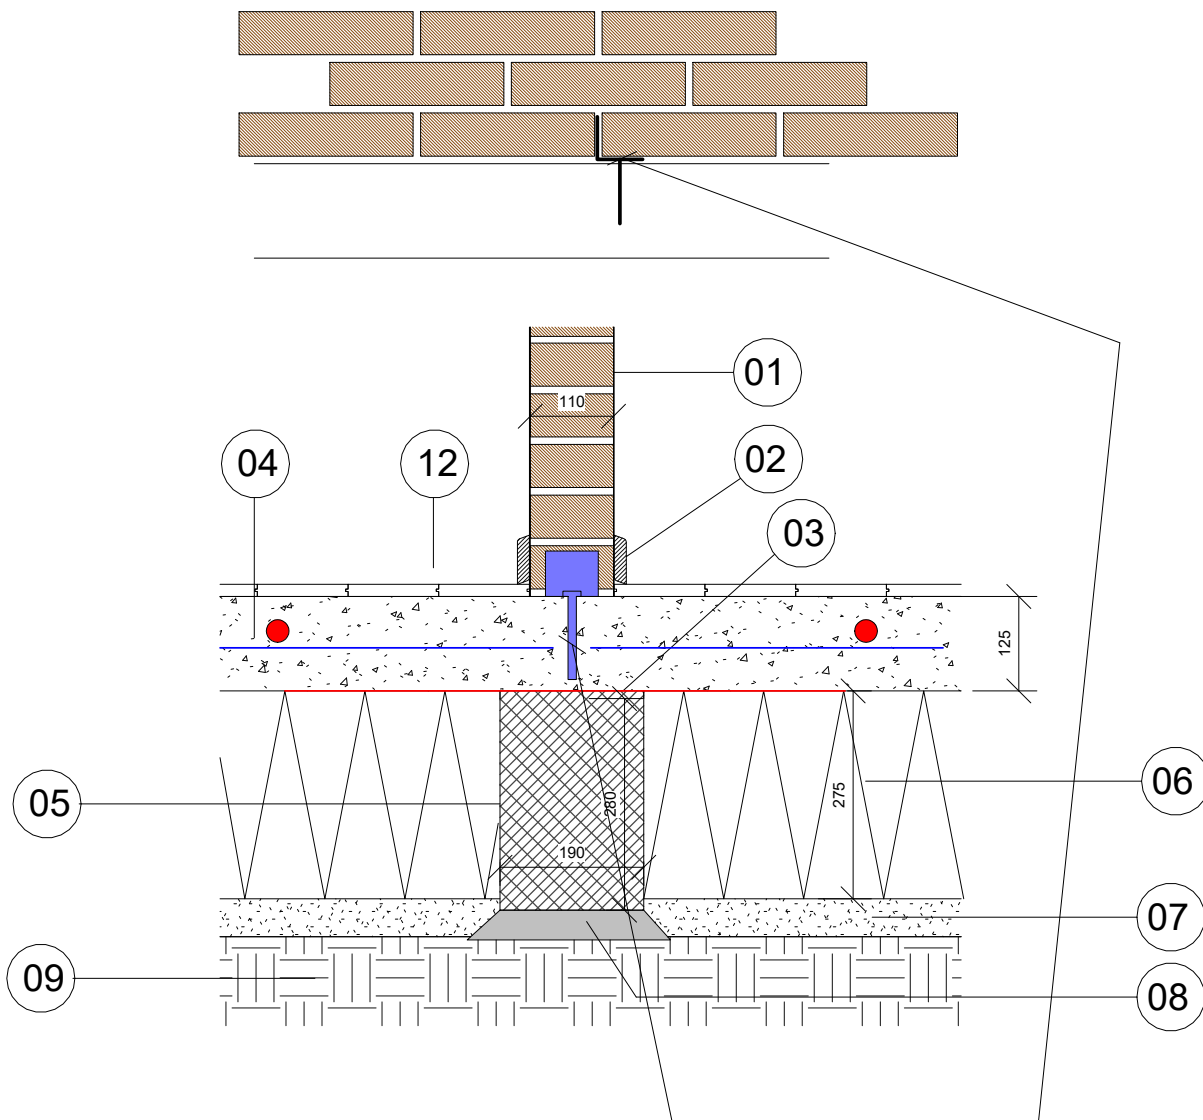

- 01 Skillevæg vandskuret savsmuldssten 110mm
- 02 Fodliste
- 03 Radonsirkning
- 04 Betonplade med gulvvarme, rionet 150x150x6mm
- 05 Leca® blokke 600 - 190x290 mm
- 06 275mm Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 07 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 08 Jordfugtig beton
- 09 Bæredygtig jord

Glidningssikring
80x60x4,0 vinkel
Fastgøres til dæk med 1 stk
10x80mm expandet multi monti betonbolt
Væggen markeret med


D109

TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Glidesikring

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

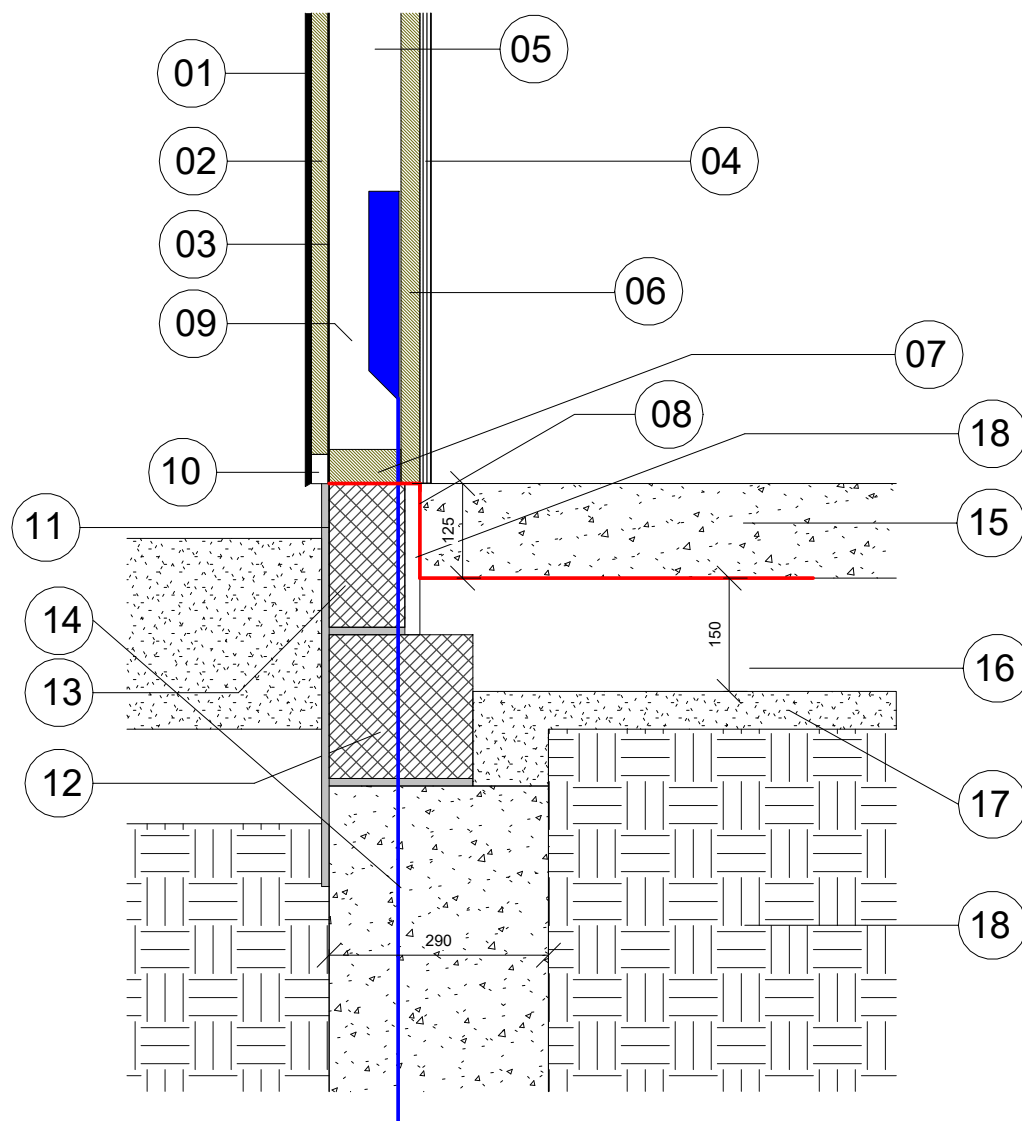

- 01 Eternit
- 02 Forskallning 22mm
- 03 95mm isolering
- 04 Krydsfiner
- 05 Stolper pr. 60cm - 45x120 C18
- 06 Forskallning 22mm
- 07 Trykimprægneret bundrem 45x95mm
- 08 Radonsikring / pap
- 09 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 10 Bygtjek Musestop 25mm
- 11 Sockelpuds
- 12 Leca® blokke 600 - 1x190 mm
- 13 Leca® blokke 600 - 1x100 mm
- 14 Betonfundament - min. 900mm under færdig terræn
- 15 125mm Betonplade, rionet 150x150x6mm
- 16 150mm Trykfast isolering / Polostyren - Type (se beskrivelse)
- 17 Komprimeret sand - mindst 30mm
- 18 Bæredygtig jord
- 19 20mm kantisolering

Note:

(06) Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

D110


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Garage - trævæg

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Bjælkespær 220mm

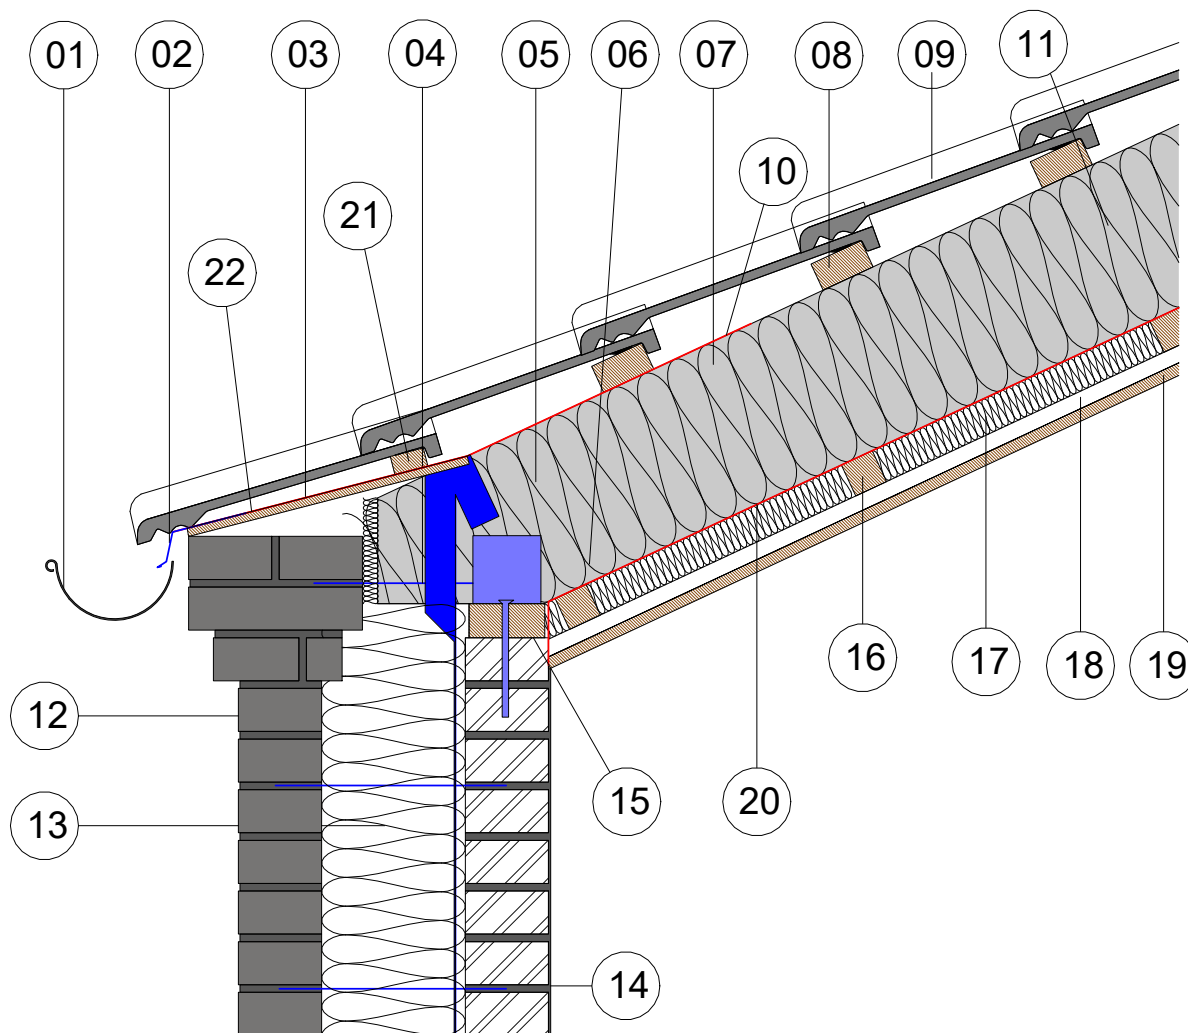

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Spær (se tegninger fra spærfabrikken)
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - - Fuges til tagfod
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 25x45 - Lægte på fodplade
- 22 Fulge gitter

D201


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Bjælkespær 220mm

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Bjælkespær 295mm

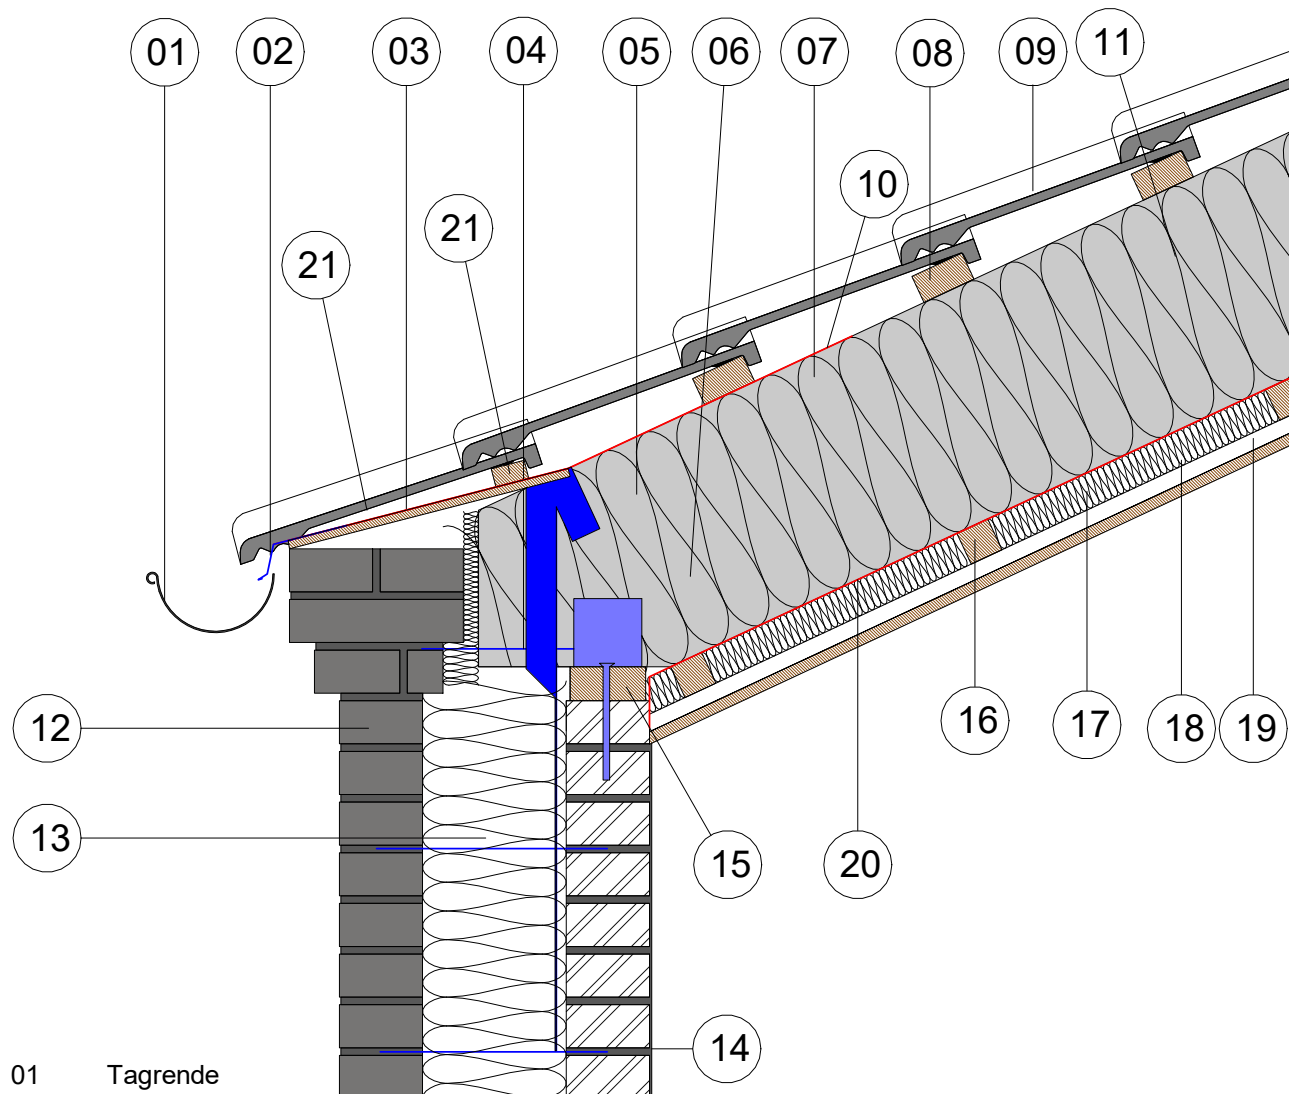

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m²
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - - Fuges til tagfod
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 25x45 - Lægte på fodplade
- 22 Fulge gitter

D202


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Bjælkespær 295mm

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Bjælkespær 295mm

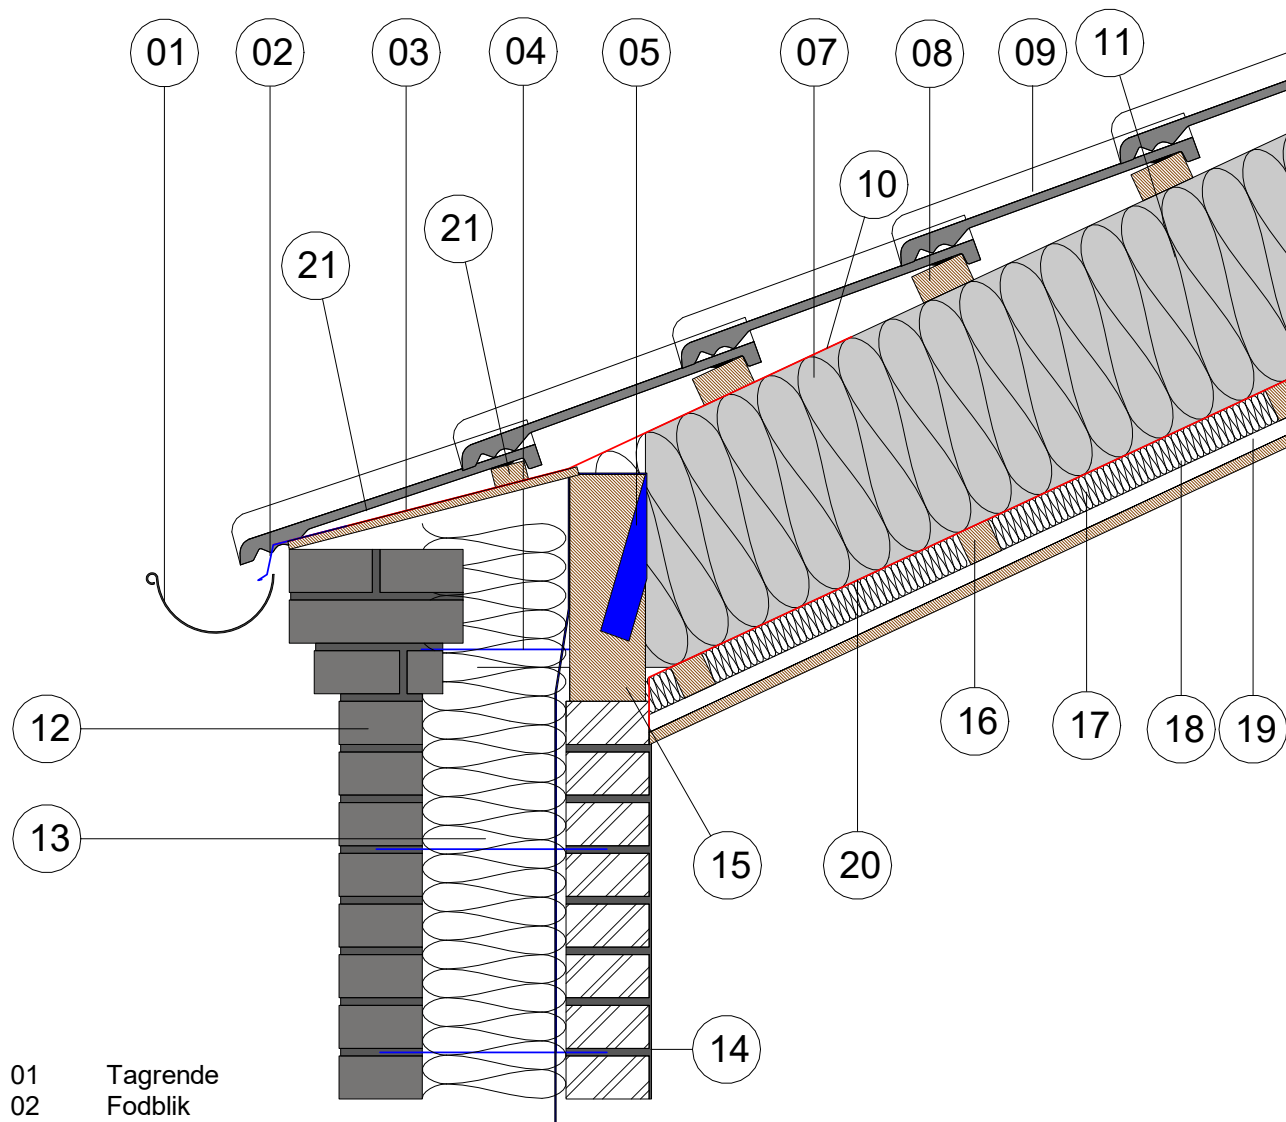

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 07 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - - Fuges til tagfod
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem (se tegninger fra spærfabriken)
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 25x45 - Lægte på fodplade
- 22 Fulge gitter

D203


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Bjælkespær 295mm

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Gitterspær

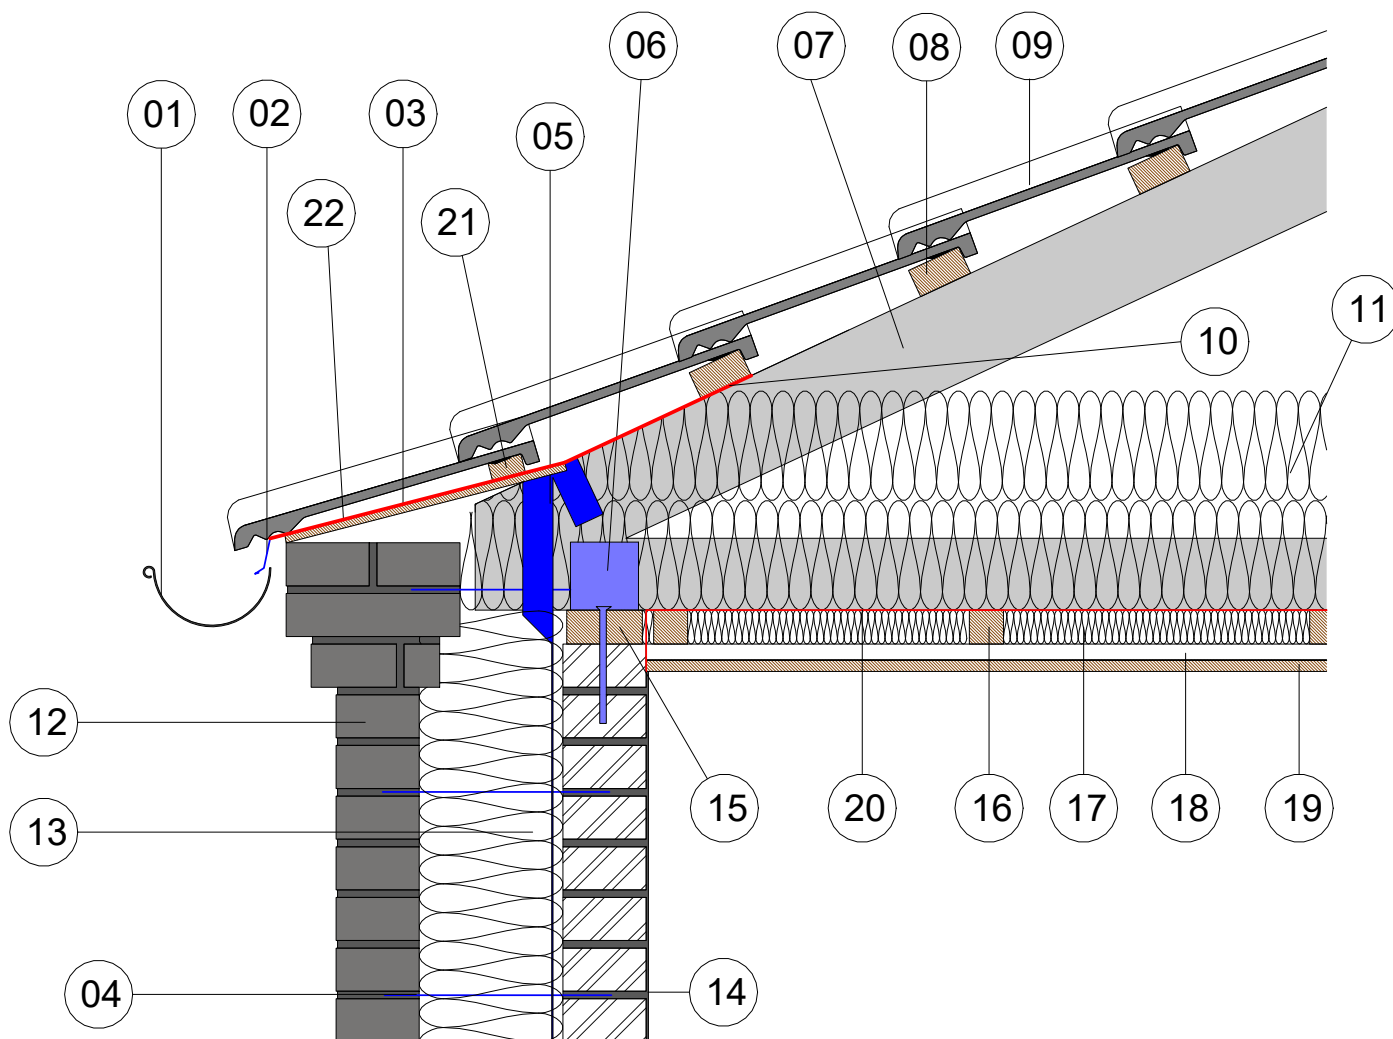

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik - (se pt.10)
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - Fuges til tagfod
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 25x45 - Lægte på fodplade
- 22 Fulge gitter

D204


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Gitterspær

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Saksspær

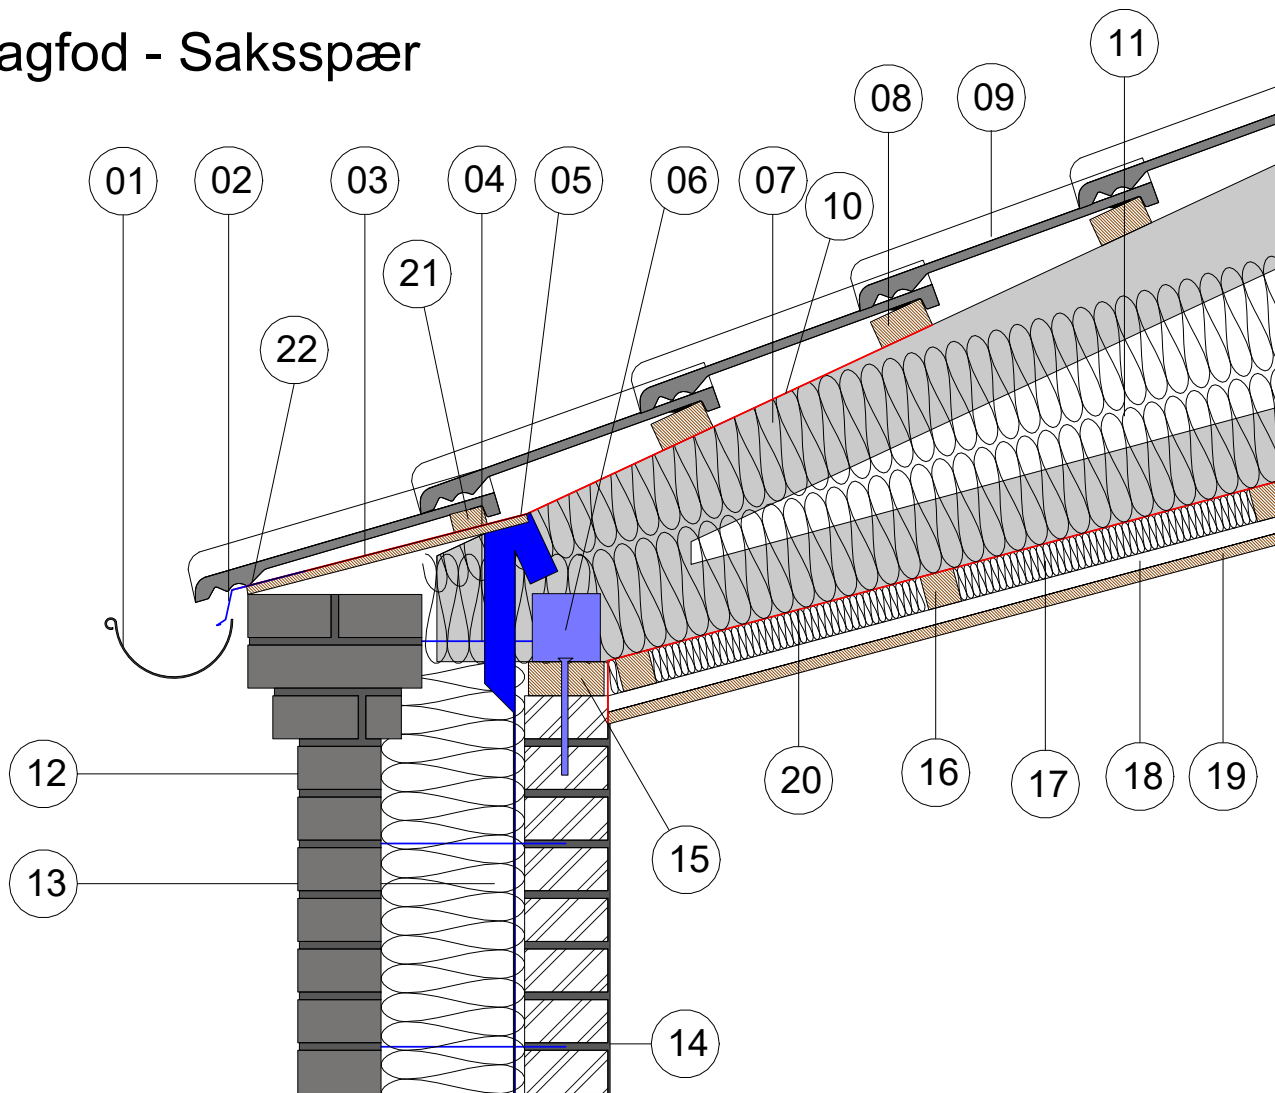

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m²
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Monier - Undertag DIVOROLL TOP Fuges til tagfod
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 25x45 - Lægte på fodplade
- 22 Fulge gitter

D205


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - skasespær

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Paptag (Bund)

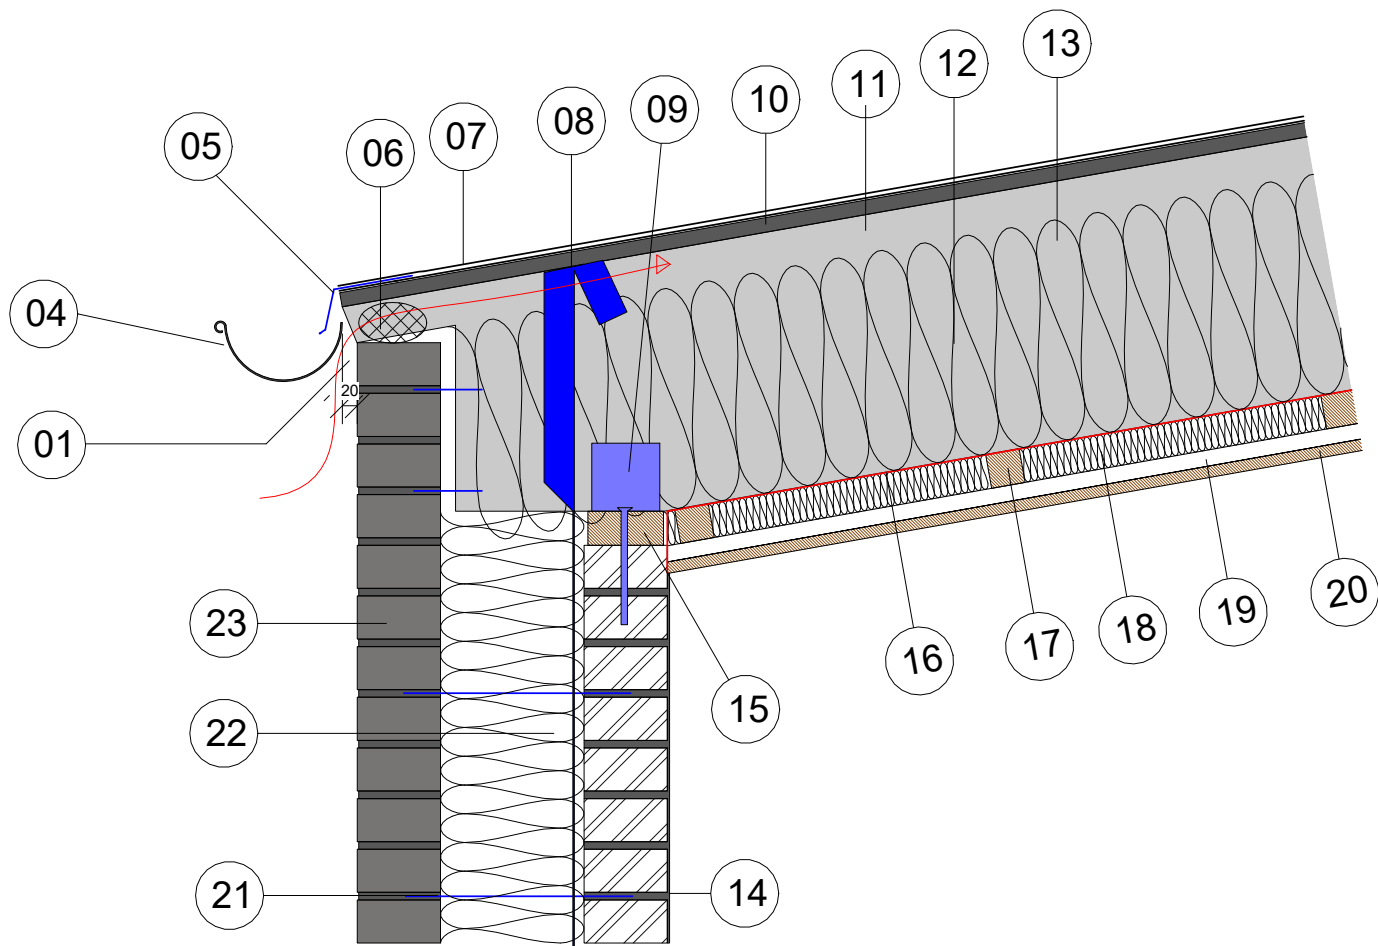

- 01 Ventilation bag tagrende - 20mm
- 04 Tagrende - renjern nedfræes i tagkrydsfiner
- 05 Zink 55mm fodblik
- 06 Snefangsrør
- 07 2 lag tagpap
- 08 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 09 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 10 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 11 Ventaltion - Påforing på spær 45mm
- 12 Spær 295mm
- 13 290mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 14 Bagmur tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 17 45x45mm lægteunderlag
- 18 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 19 21x95mm forskalling
- 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 21 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 23 Facade hårtbrændt facadetegl 110mm

D206


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag (Bund)

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Paptag (Top)

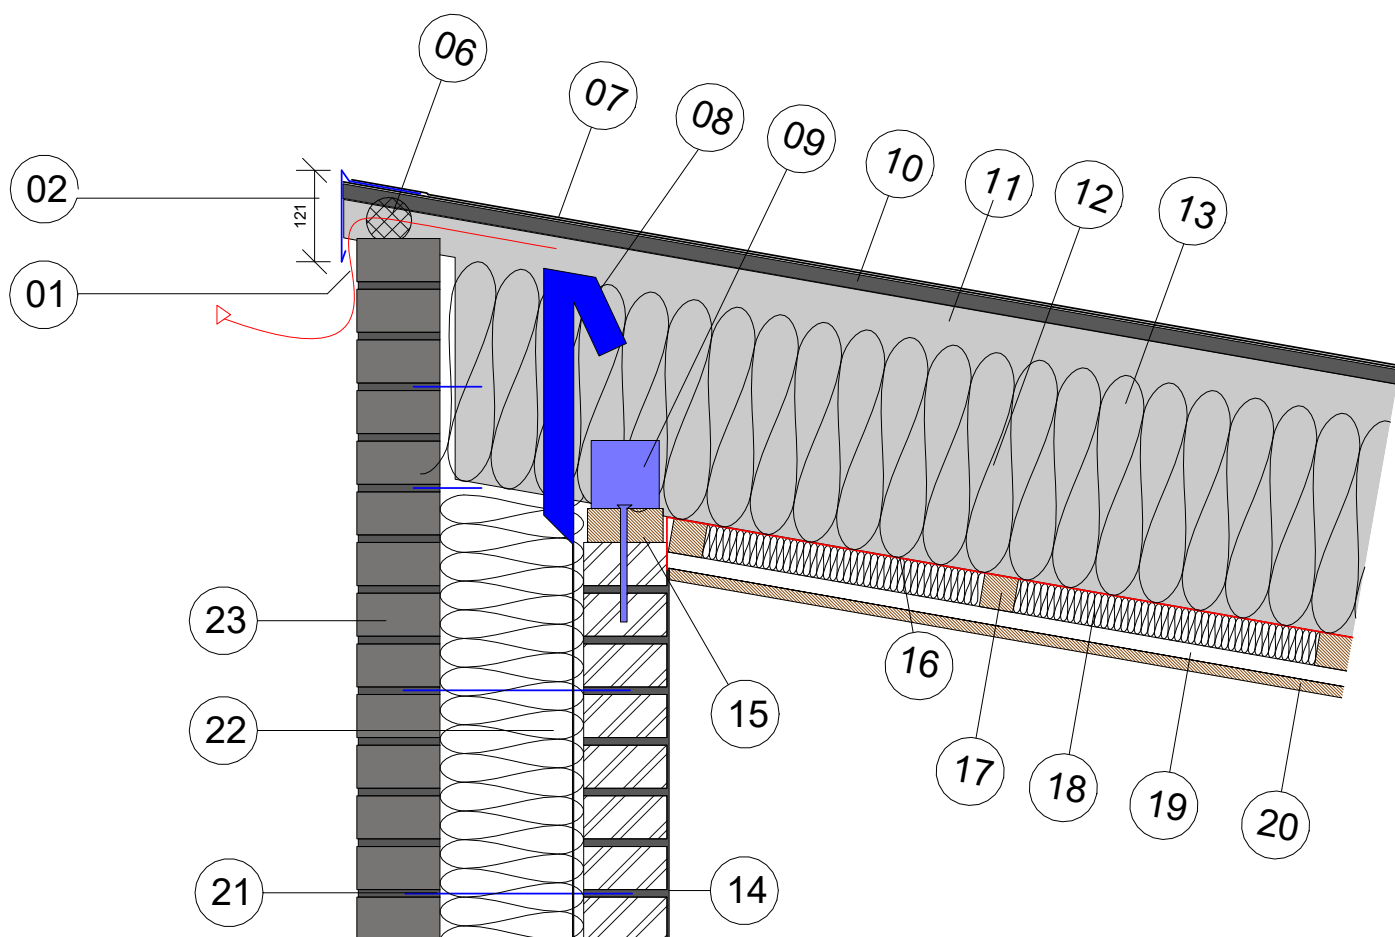

- 01 Ventilationsåbning - 20mm
- 02 Zink beklædning 120mm
- 06 Snefangsrør
- 07 2 lag tagpap
- 08 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 09 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 10 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 11 Ventaltion min 50 mm
- 12 Spær 295mm
- 13 290mm Isolerning - Type (se beskrivelse)
- 14 Bagmur tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 17 45x45mm lægteunderlag
- 18 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 19 21x95mm forskalling
- 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 21 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 23 Facade hårtbrændt tegl 110mm

D207


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag (top)

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Paptag (Bund)

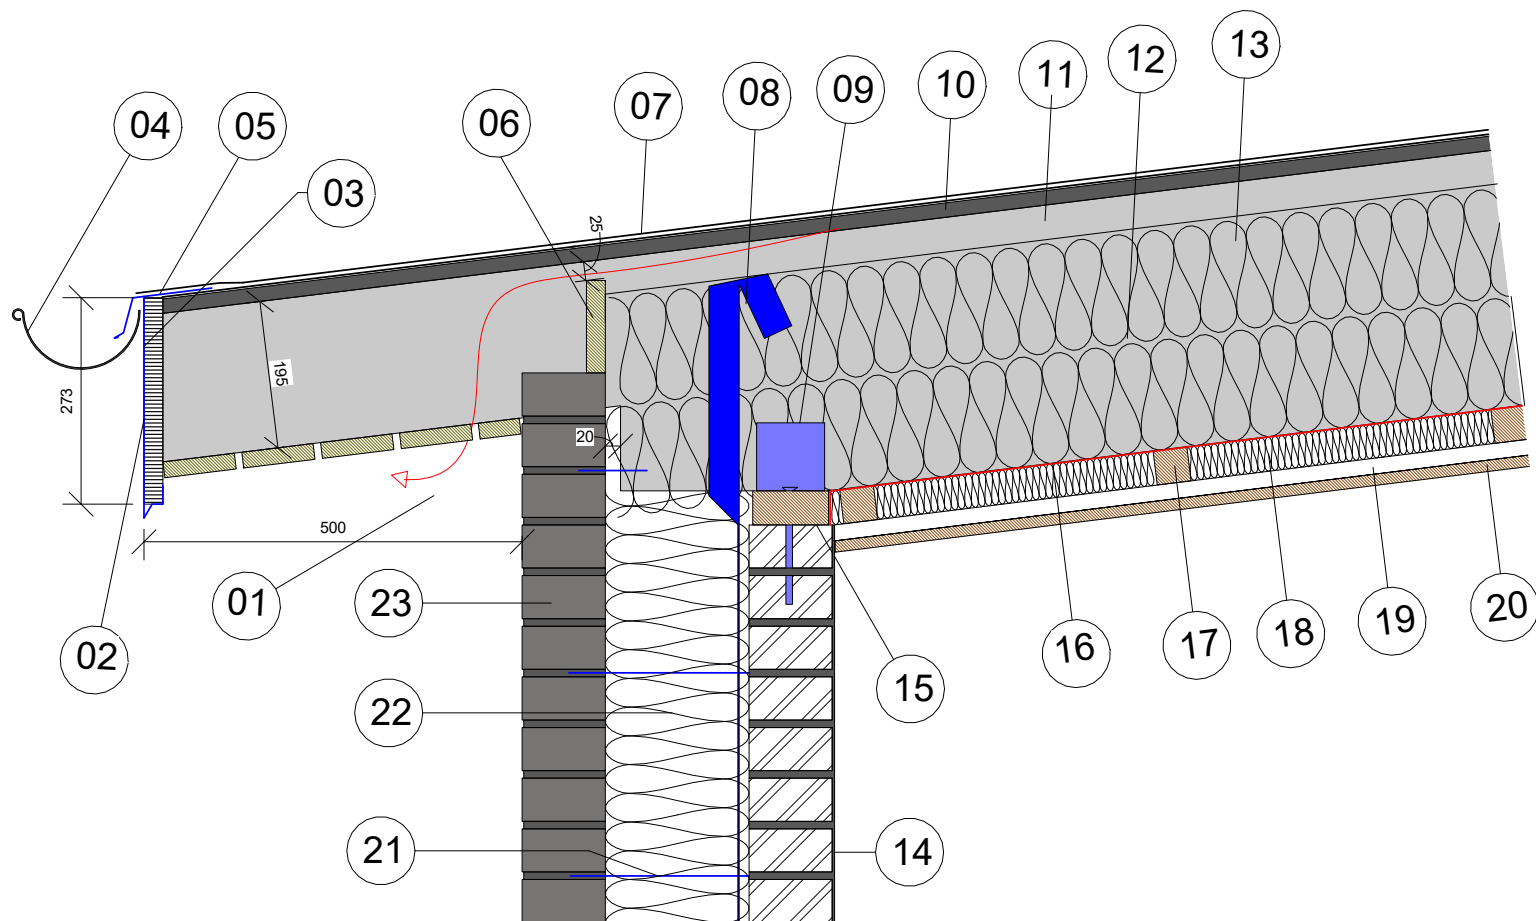

- 01 Ventilationsåbning
- 02 Zink beklædning
- 03 Sternbræt 25x273
- 04 Tagrende - renjern ned fræes i tagkrydsfiner
- 05 Fodblik
- 06 Vindbrædt
- 07 Tagpap: 1. lag Base 450 P og 1. lag Top 500 P - Icopal
- 08 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 09 Forankring til rem 2xBMF90, 2x150 montageskrue og 2x5stk 40/40 kamsøm.
- 10 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 11 Ventaltion 50mm over spær
- 12 Spær 340mm
- 13 290mm Isolerning - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 17 45x45mm lægteunderlag
- 18 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 19 21x95mm forskalling
- 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 21 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 23 Facade hårtTegl 110mm

D208


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag (Bund udhæng)

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Paptag (Top)

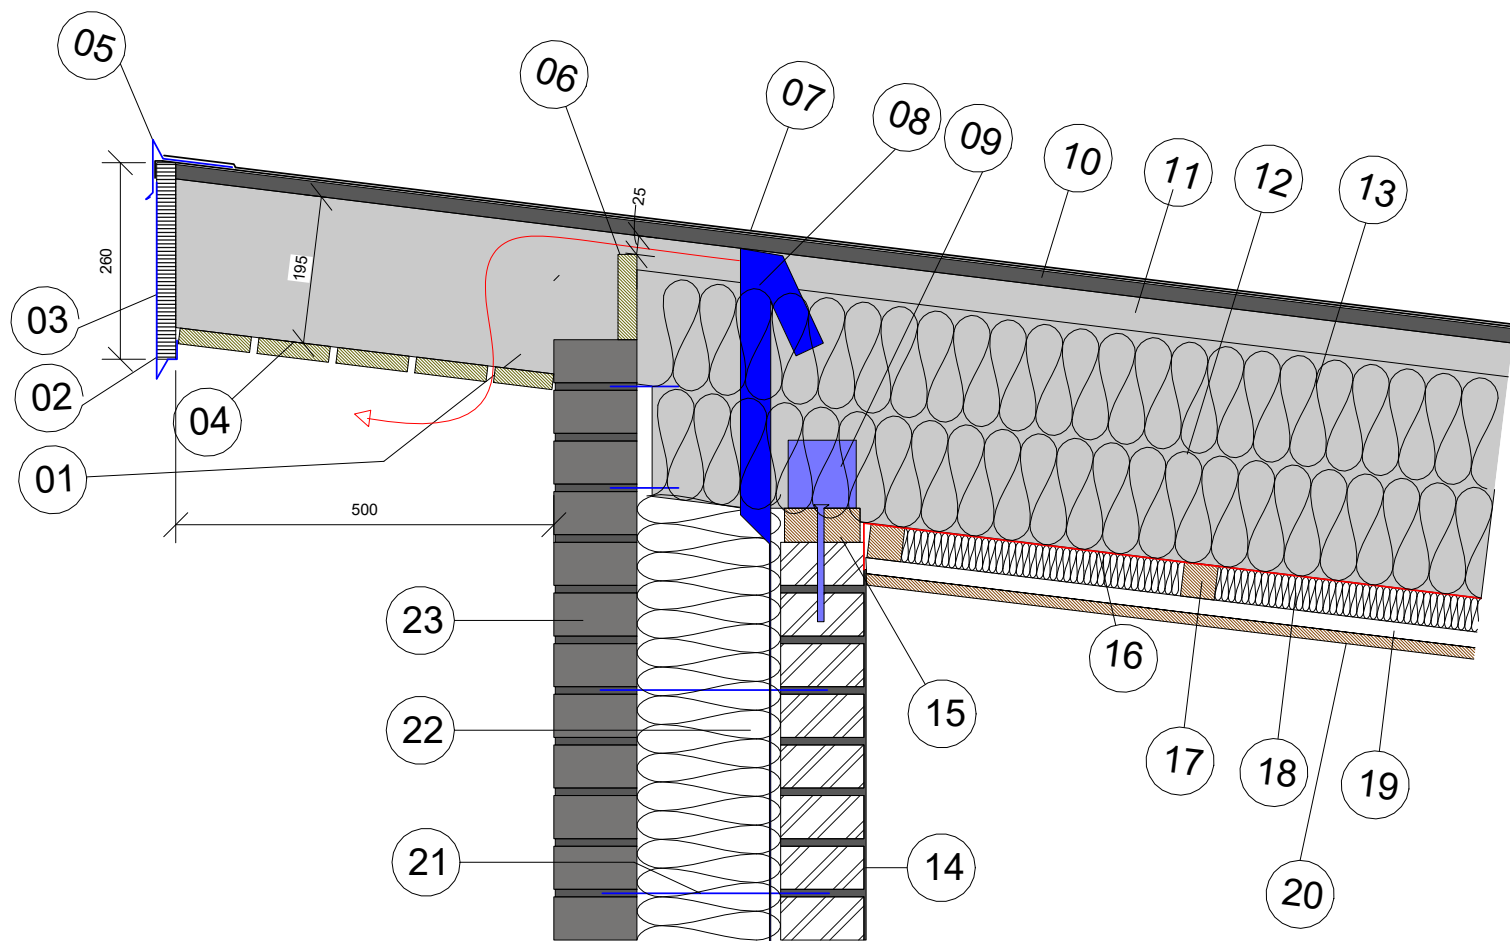

- 01 Ventilationsåbning
- 02 Zink beklædning
- 03 Sternbræt 25x260
- 04 Underbeklædning
- 05 Vindskede 15A - Icopal
- 06 Vindbrædt
- 07 Tagpap: 1. lag Base 450 P og 1. lag Top 500 P - Icopal
- 08 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 09 Forankring til rem 2xBMF90, 2x150 montageskrue og 2x5stk 40/40 kamsøm.
- 10 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 11 Ventaltion - 50mm fri over isolering
- 12 Spær 340mm
- 13 290mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 17 45x45mm lægteunderlag
- 18 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 19 21x95mm forskalling
- 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 21 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 23 Facade hårtTegl 110mm

D209


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>


Tagfod - Paptag (Top udhæng)

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Paptag (Fladt)

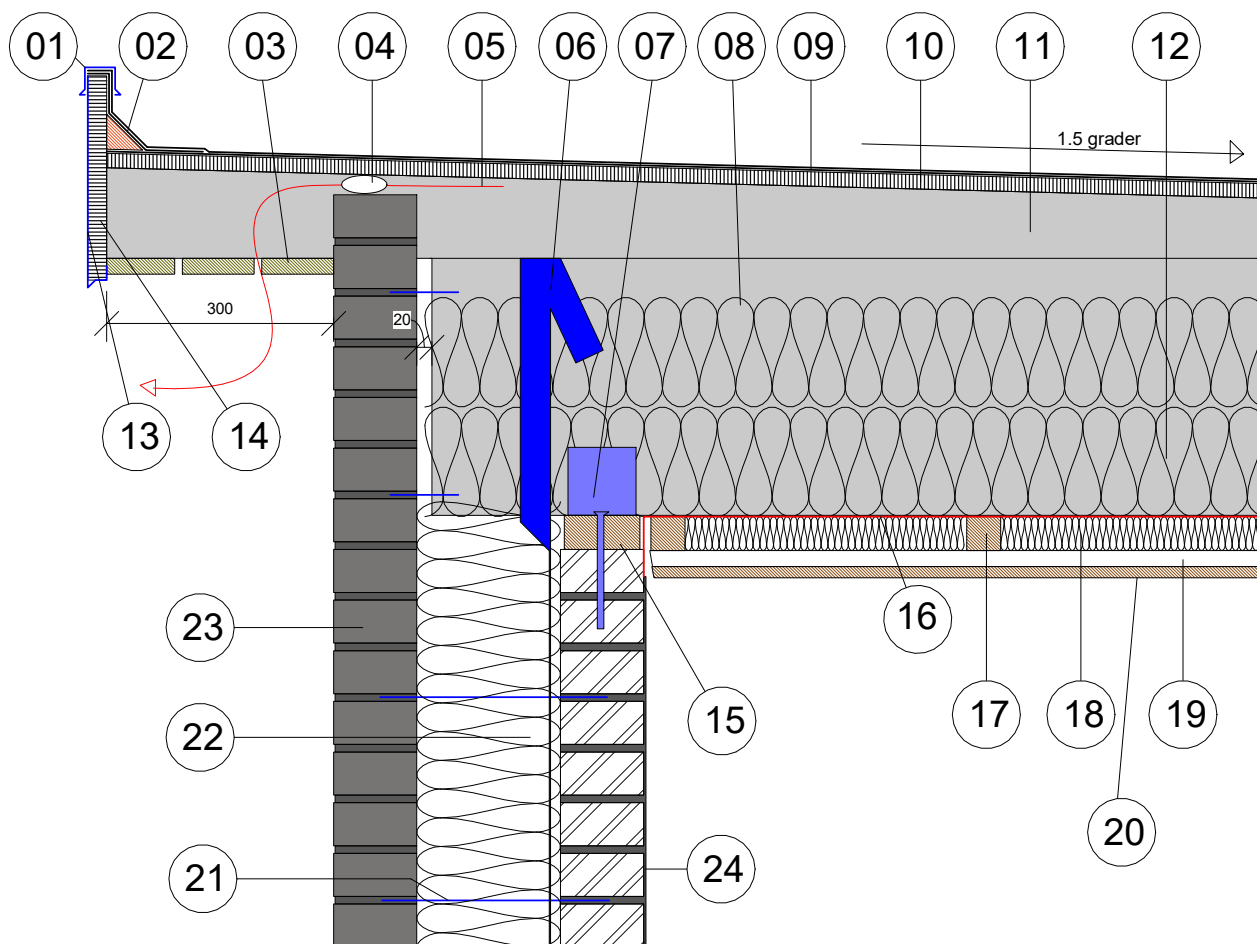

- 01 Alu-kapsel 4A, 26mm - Icopal
- 02 Se billede til højer
- 03 Underbeklædning
- 04 Snefangsrør
- 05 Ventilationsåbning
- 06 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 07 Forankring til rem 2xBMF90, 2x150 montageskrue og 2x5stk 40/40 kamsøm.
- 08 Spær 340mm
- 09 Tagpap: 1. lag Base 450 P og 1. lag Top 500 P - Icopal
- 10 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 11 Kile
- 12 290mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 13 Zink beklædning
- 14 Sternbræt 25x270
- 15 Rem 95x45mm
- 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 17 45x45mm lægteunderlag
- 18 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 19 21x95mm forskalling
- 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 21 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 23 Facade hårtegl 110mm
- 24 Tegl savsmuldsten - Vandskuret

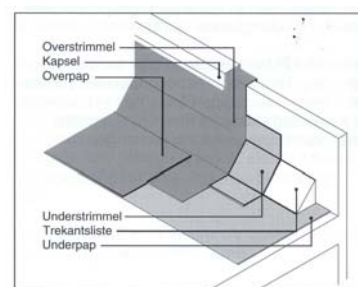

Figur 8.2.1: Inddækning af stern med to-lags inddækning og kapsel.

D210


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag (Fladt)

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - Hanebånd garage med trævæg

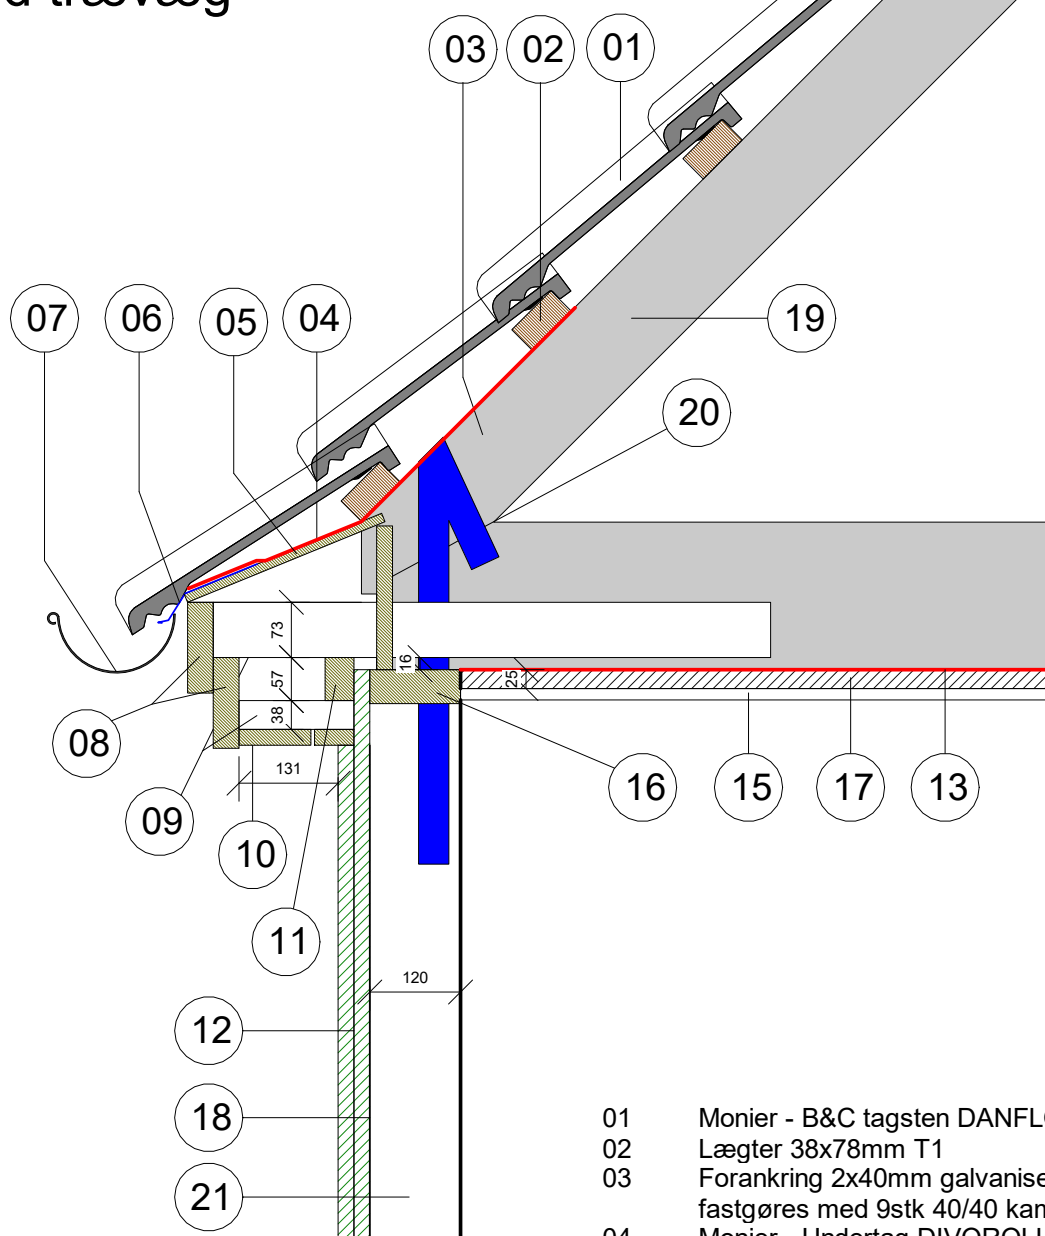

- 01 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 02 Lægter 38x78mm T1
- 03 Forankring 2x40mm galvaniseret hulbånd, fastgøres med 9stk 40/40 kamsøm i spær og stolpe
- 04 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - Fuges til fodblik
- 05 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 06 Fodblik - (se pt.04) Icopal
- 07 Tagrende med rendejern nedfølget i krydsfinerplade
- 08 34x120 høvlet træ
- 09 2x Lægter 38x73mm T1, på begge sider af spæret
- 10 Uderbeklædning 21x95mm
- 11 Lægter 38x57mm T1
- 12 "En på to" træ beklædning
- 13 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 14 21x95 forskalling pr. 450mm
- 15 25mm træbeton
- 16 Toprem C18 - 45x120
- 17 25x100mm forskalling pr. 300mm
- 18 Vindtæt pap
- 19 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 20 21x190mm Vindbrædt

D212


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

er pr. 60cm
Tagfod - trævæg gesimes

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Handbånd

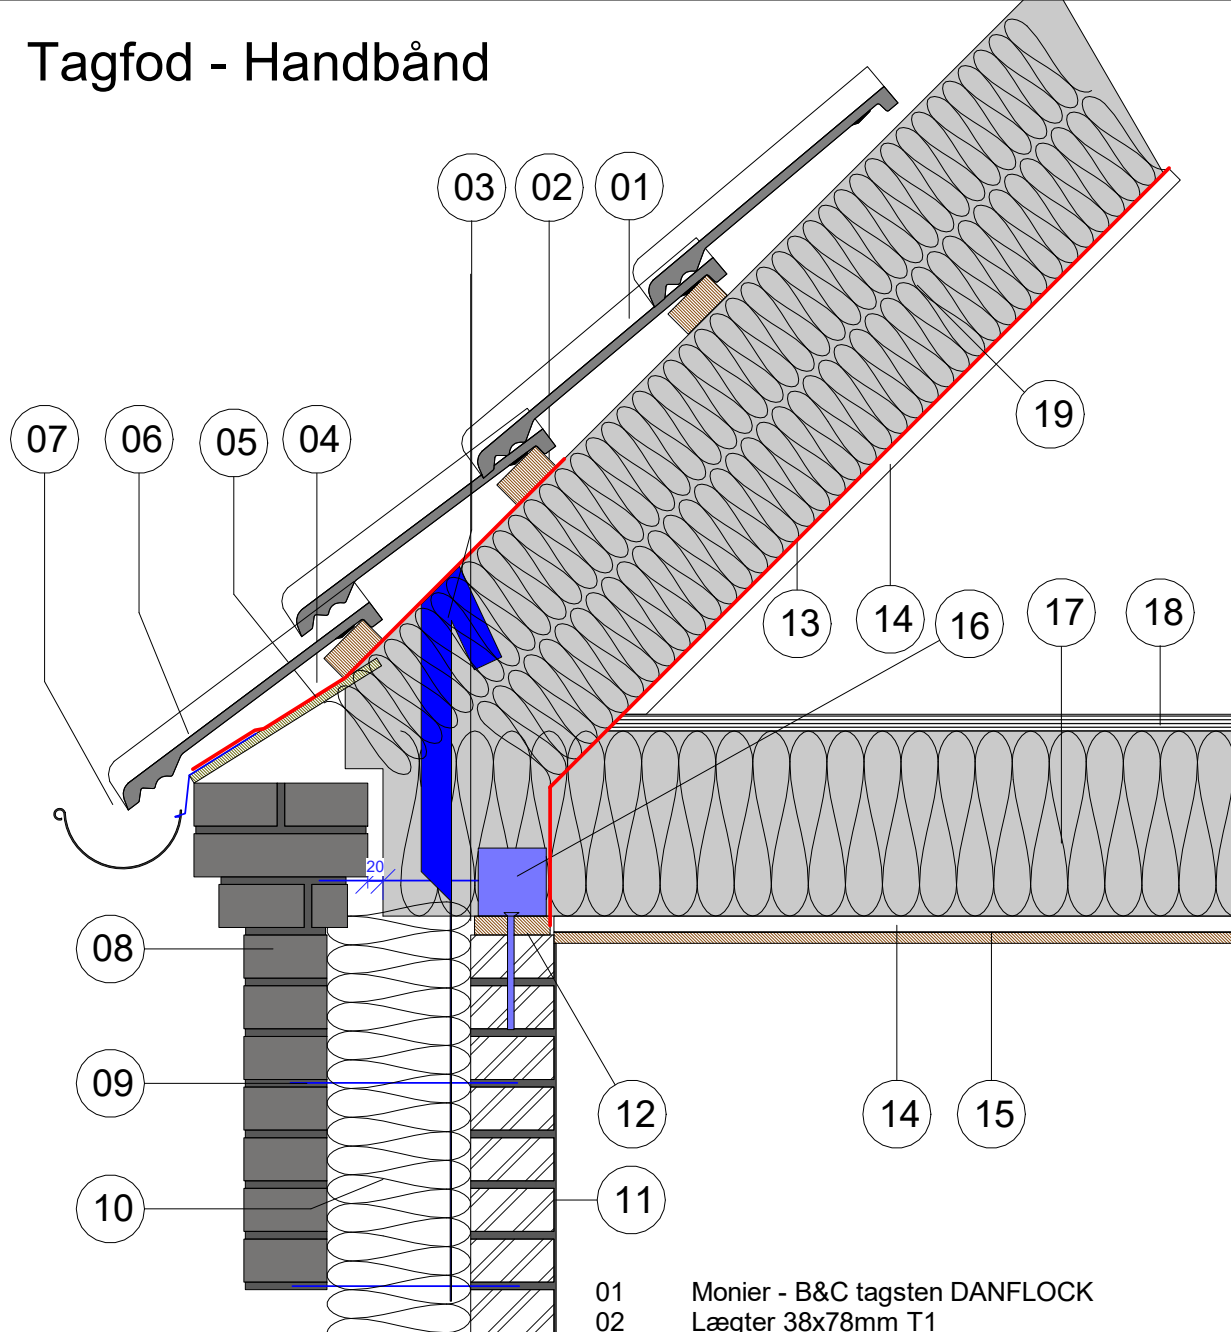

- 01 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 02 Lægter 38x78mm T1
- 03 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 04 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 05 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - Fuges til tagfod
- 06 Fodblik - (se pt.05)
- 07 Tagrende
- 08 Facade hårtegl 110mm
- 09 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 10 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 11 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 12 Rem 25x100mm pr. 30cm (aht. brandkrav)
- 13 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 14 25x95mm forskalling pr. 300mm
- 15 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 16 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 17 Mineraluld - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 18 Krydsfiner - 22mm
- 19 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
Spær (se tegninger fra spærfabriken)

D213


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod hanebånd

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - ved trappeåbning

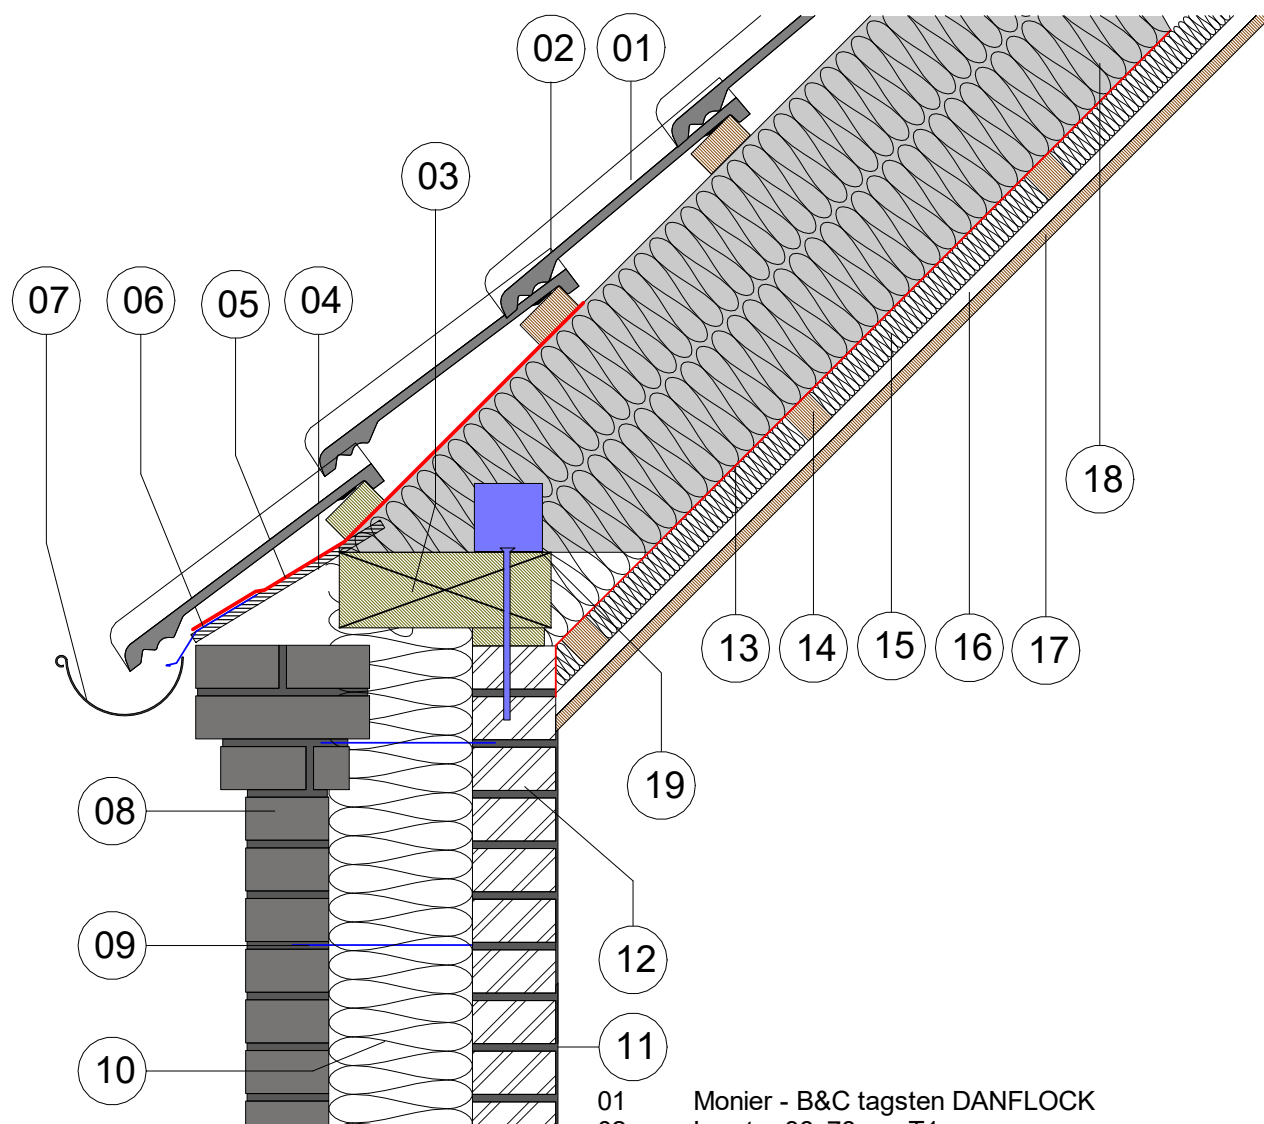

- 01 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 02 Lægter 38x78mm T1
- 03 Bjælke ved trappeåbning 100x280. Leveres med spær
- 04 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 05 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - Fuges til tagfod
- 06 Fodblik - (se pt.05)
- 07 Tagrende
- 08 Facade massive teglsten 108mm
- 09 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m²
- 10 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 11 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 12 Rem 100x25mm
- 13 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 14 45x45mm lægteunderlag
- 15 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 16 21x95mm forskalling pr 450mm
- 17 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 18 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 19 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 200mm montageskrue

Spær (se tegninger fra spærfabrikken)

D214


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - ved trappeåbning

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Handbånd uudnyttet loftsetage

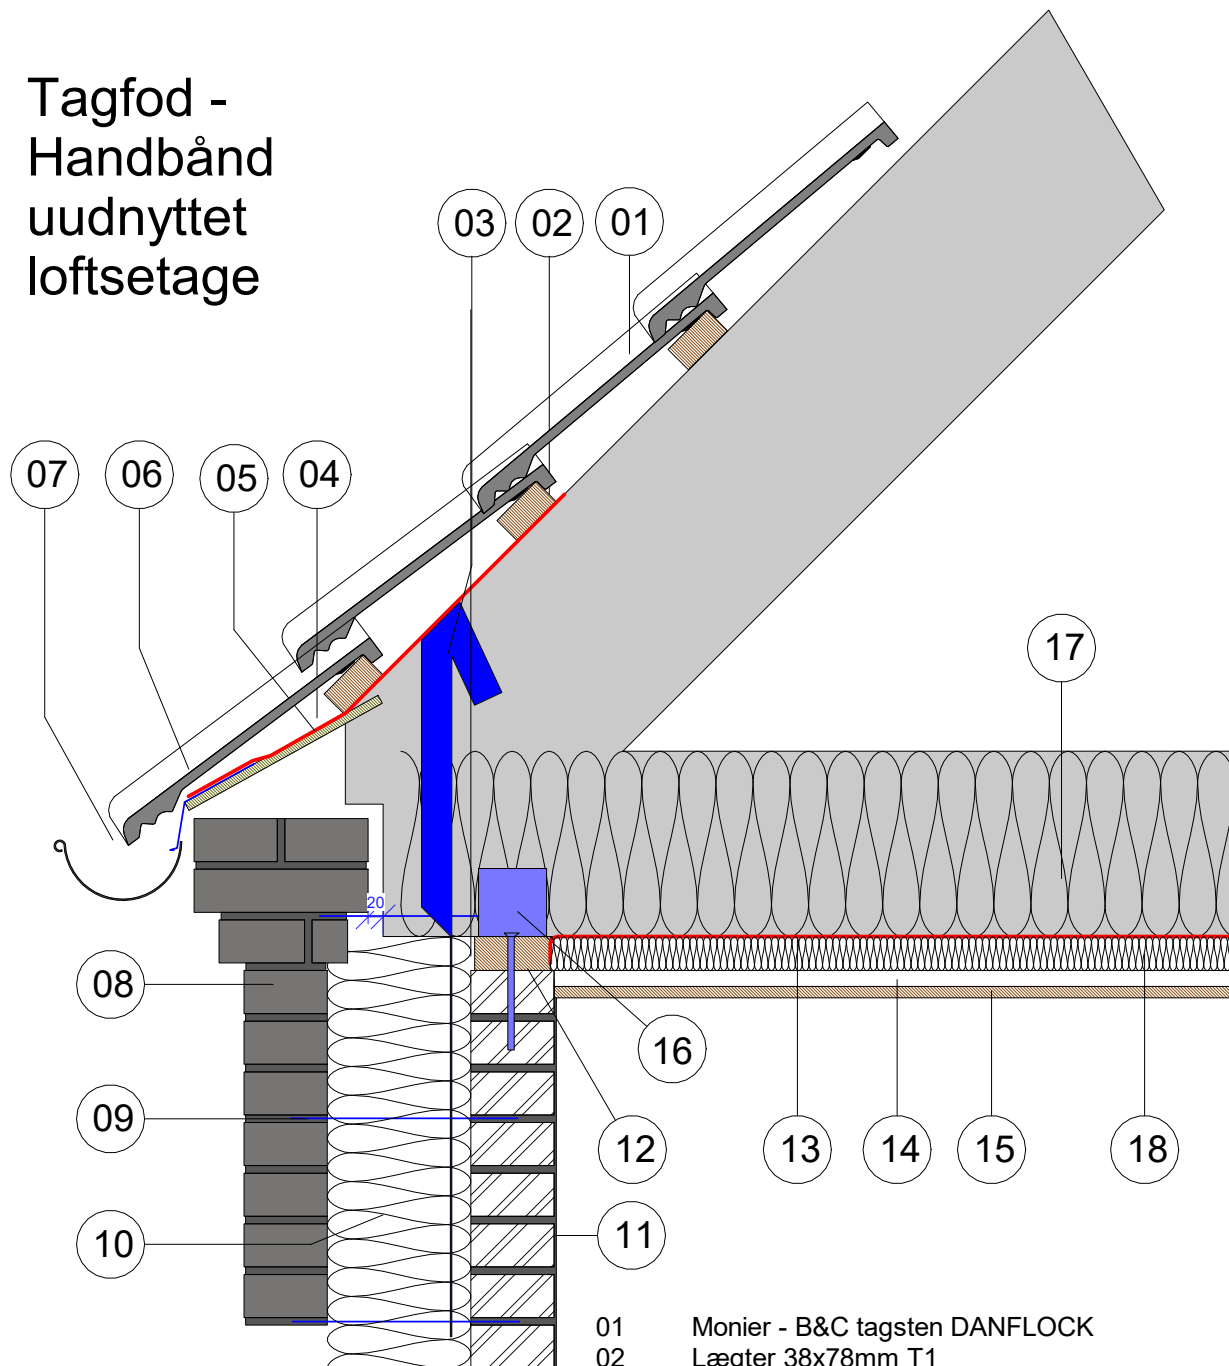

- 01 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 02 Lægter 38x78mm T1
- 03 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 04 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 05 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - Fuges til tagfod
- 06 Fodblik - (se pt.05)
- 07 Tagrende
- 08 Facade hårtTegl 110mm
- 09 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 10 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 11 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 12 Rem 45x95mm
- 13 Fugtpærre - 0,2mm PE-Folie
- 14 25x100mm forskalling pr. 300mm (ah. brand)
- 15 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 16 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 17 Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 18 Mineraluld - 245mm - Type (se beskrivelse)
- 45x45mm lægteunderlag med 45mm mineraluld

D215


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
 Aalestrup
 Email: Tegnestu@t-fm.dk
 Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod hanebånd -
 etageadskillelse med
 dampspærre

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - ved i Hall (forberedt for trappeåbning)

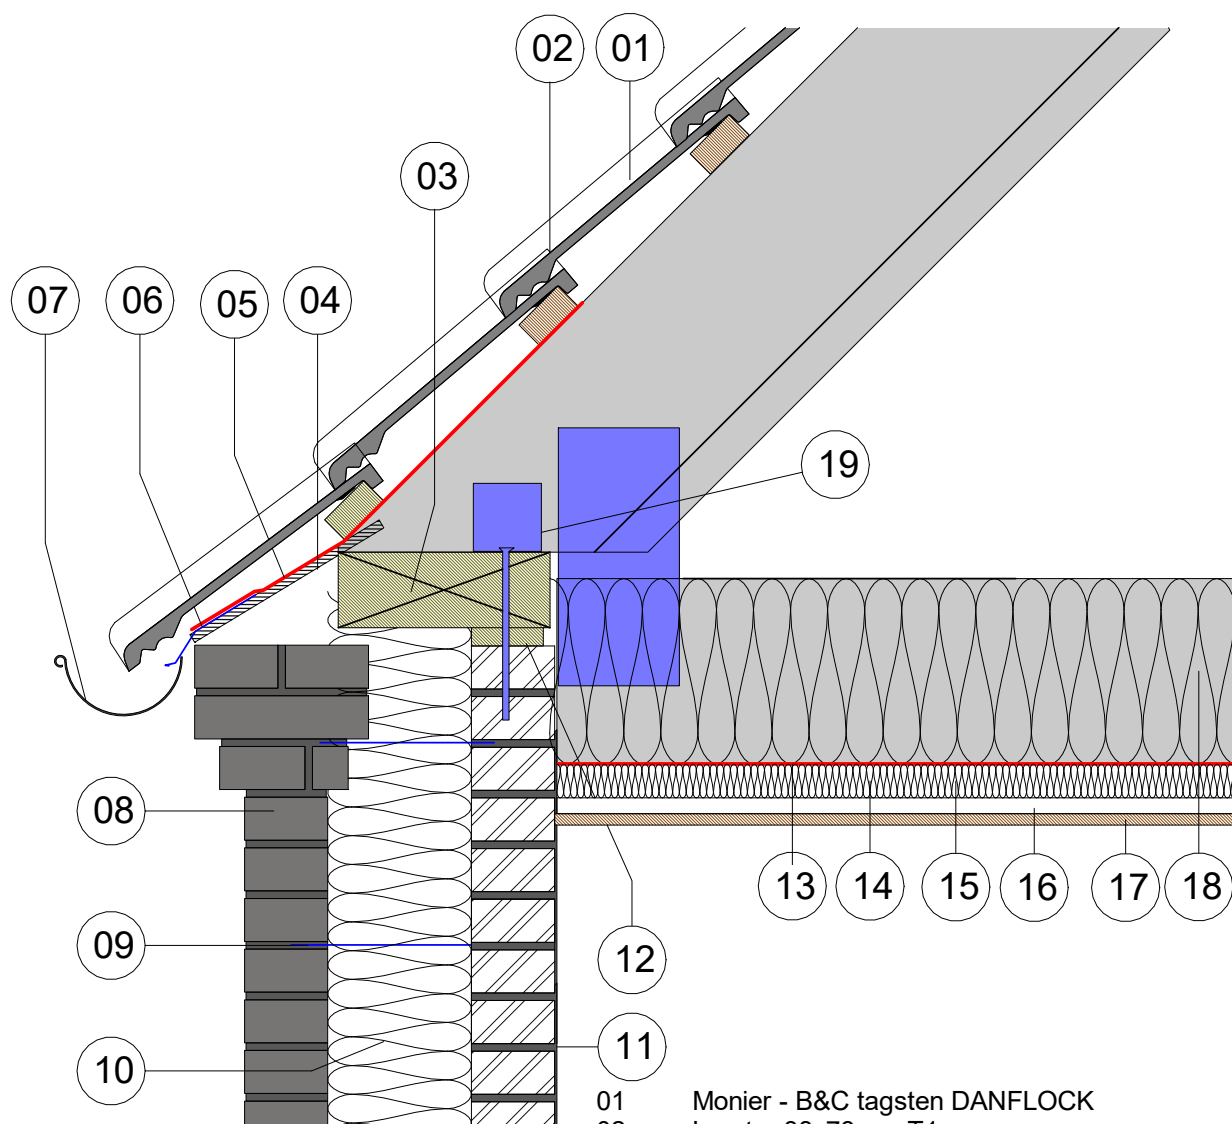

- 01 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 02 Lægter 38x78mm T1
- 03 Bjælke ved trappeåbning 100x280. Leveres med spær
- 04 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 05 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - Fuges til tagfod
- 06 Fodblik - (se pt.05)
- 07 Tagrende -rendejern nedfælges i krydsfinerplade
- 08 Facade massive teglsten 108mm
- 09 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 10 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 11 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 12 Rem 100x25mm
- 13 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 14 45x45mm lægteunderlag
- 15 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 16 25x100mm forskalling pr. 300mm (agt. brand)
- 17 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 18 Mineraluld - 245mm - Type (se beskrivelse)
- 19 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 200mm montageskrue

D216

TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri


Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

fra spærfabriken)

Tagfod i Hall (trappeåbning)

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Saksspær

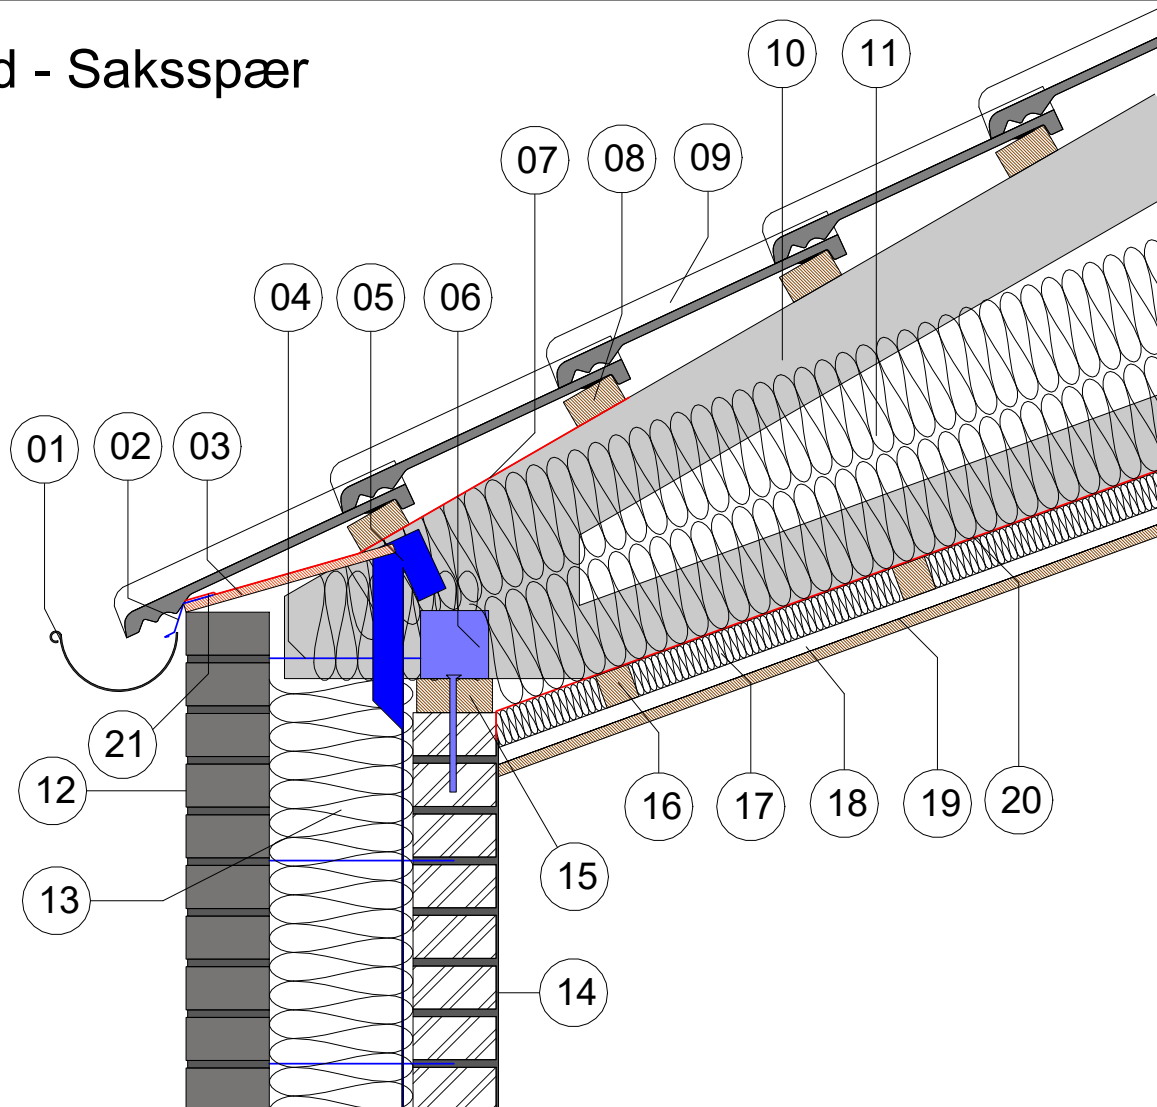

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik se pt. 7
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Monier - Undertag DIVOROLL TOP Fuges til tagfod
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 Fulge gitter

D217


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod Saksesspær

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Gitterspær

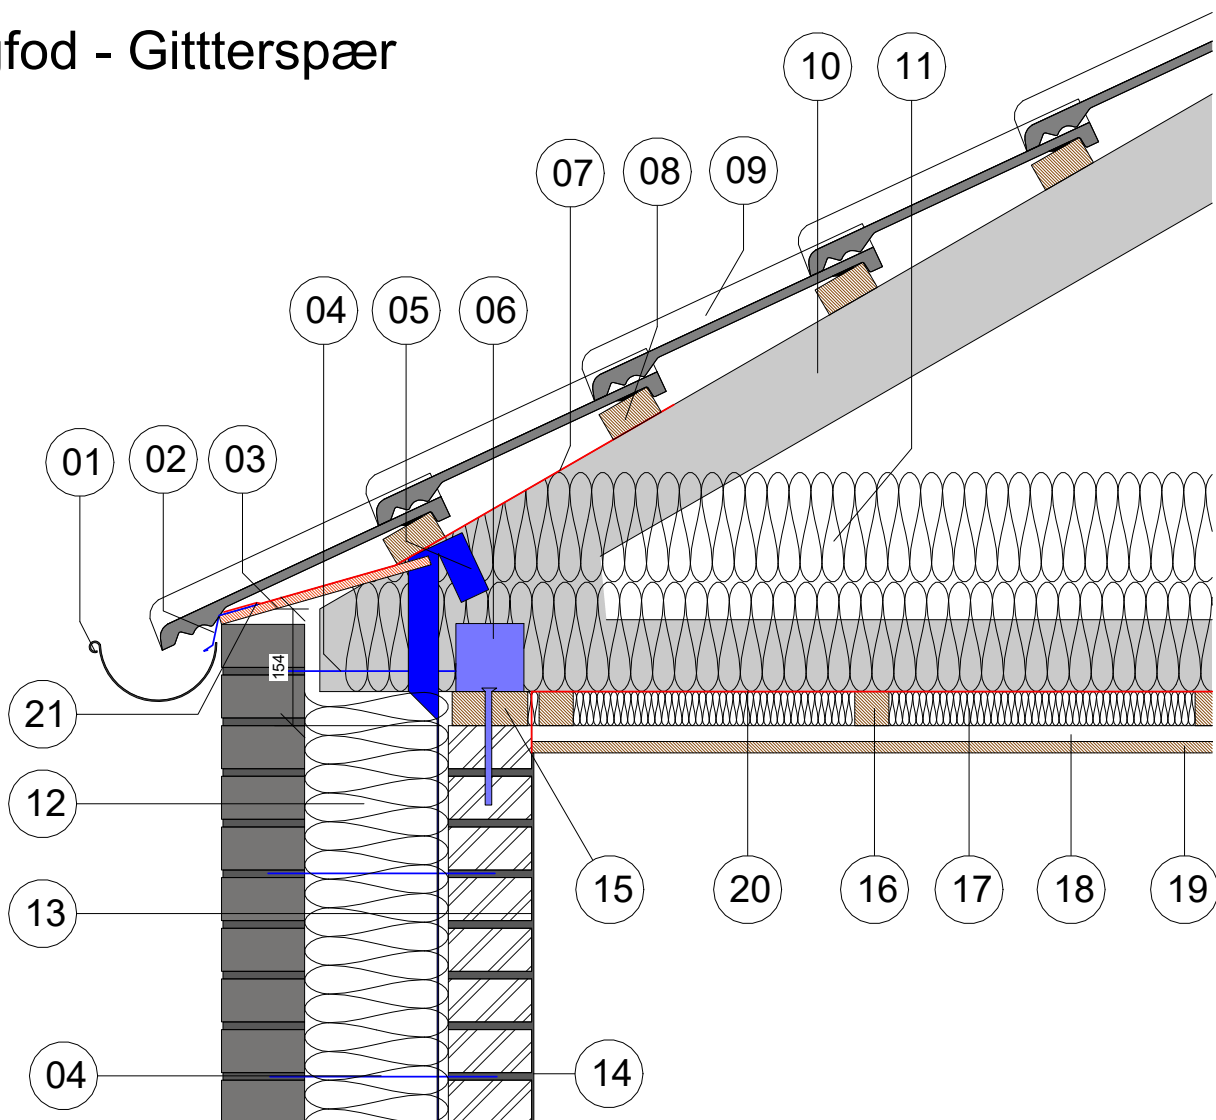

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik se pt. 7
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m²
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Monier - Undertag DIVOROLL TOP Fuges til tagfod
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 Fulge gitter

D218


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Gitterspær

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Bjælkespær

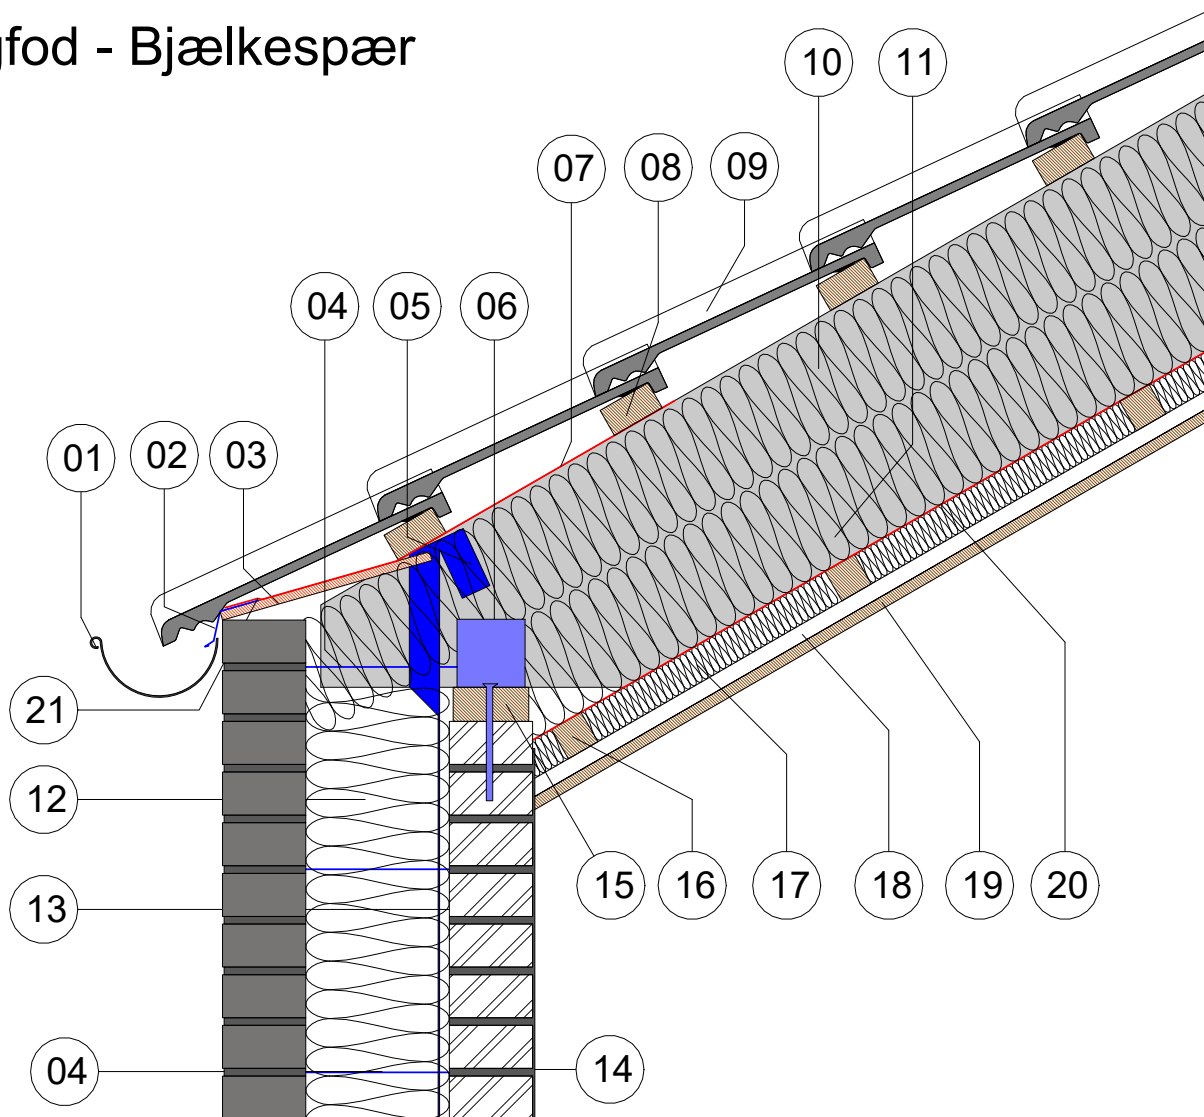

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik se pt. 7
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m²
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Monier - Undertag DIVOROLL TOP Fuges til tagfod
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 Fulge gitter

D219


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Bjælkespær 295mm

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Saksspær

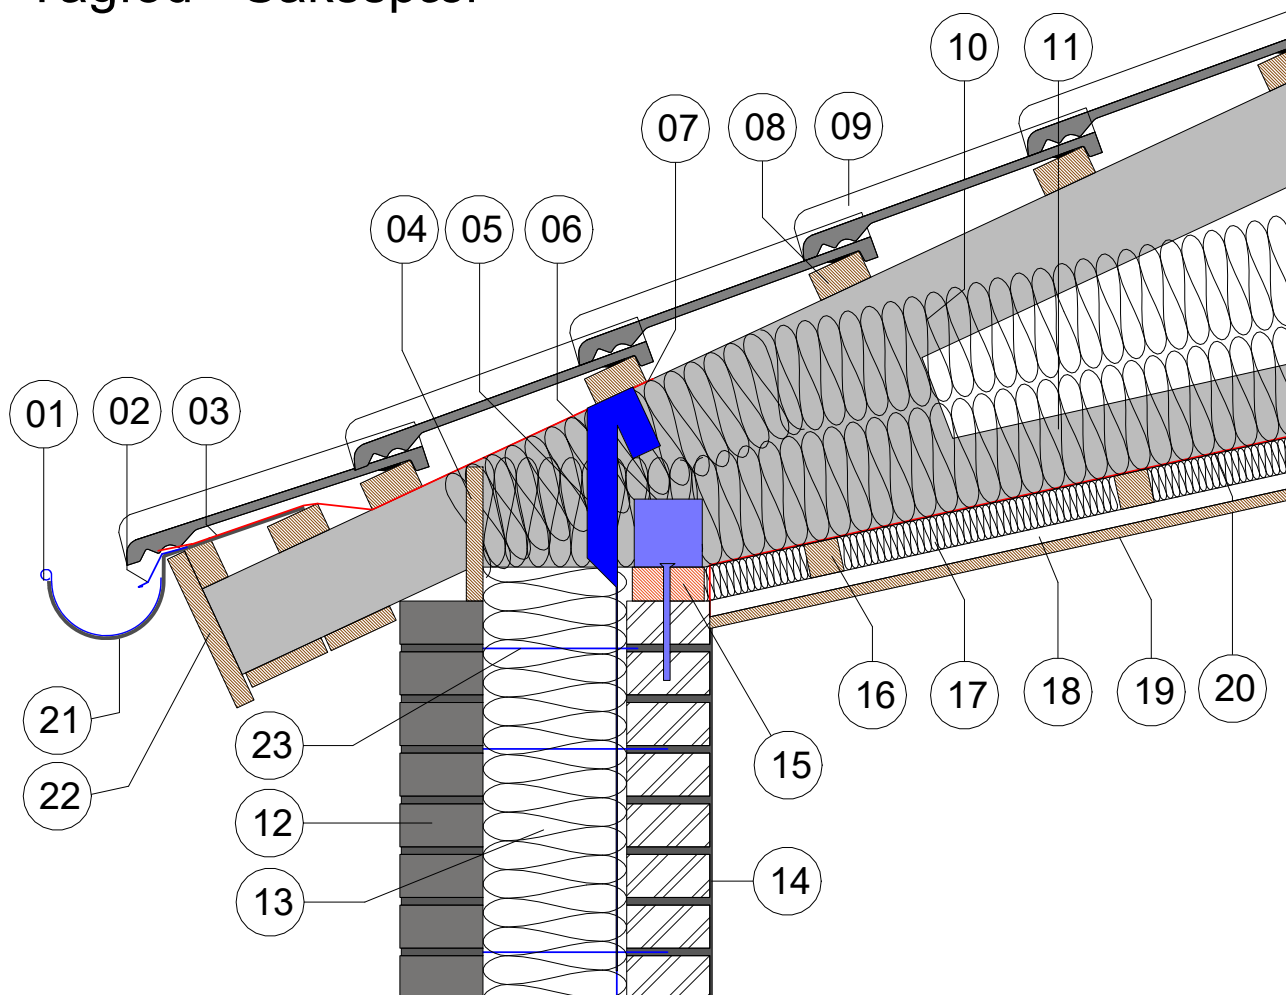

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik se pt. 7
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 Vindbrædt
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Monier - Undertag DIVOROLL TOP Fuges til tagfod
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 Rendejern
- 22 Sternbrædt
- 23 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2

D220


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Skasespær 300mm
Udhæng

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Gitterspær

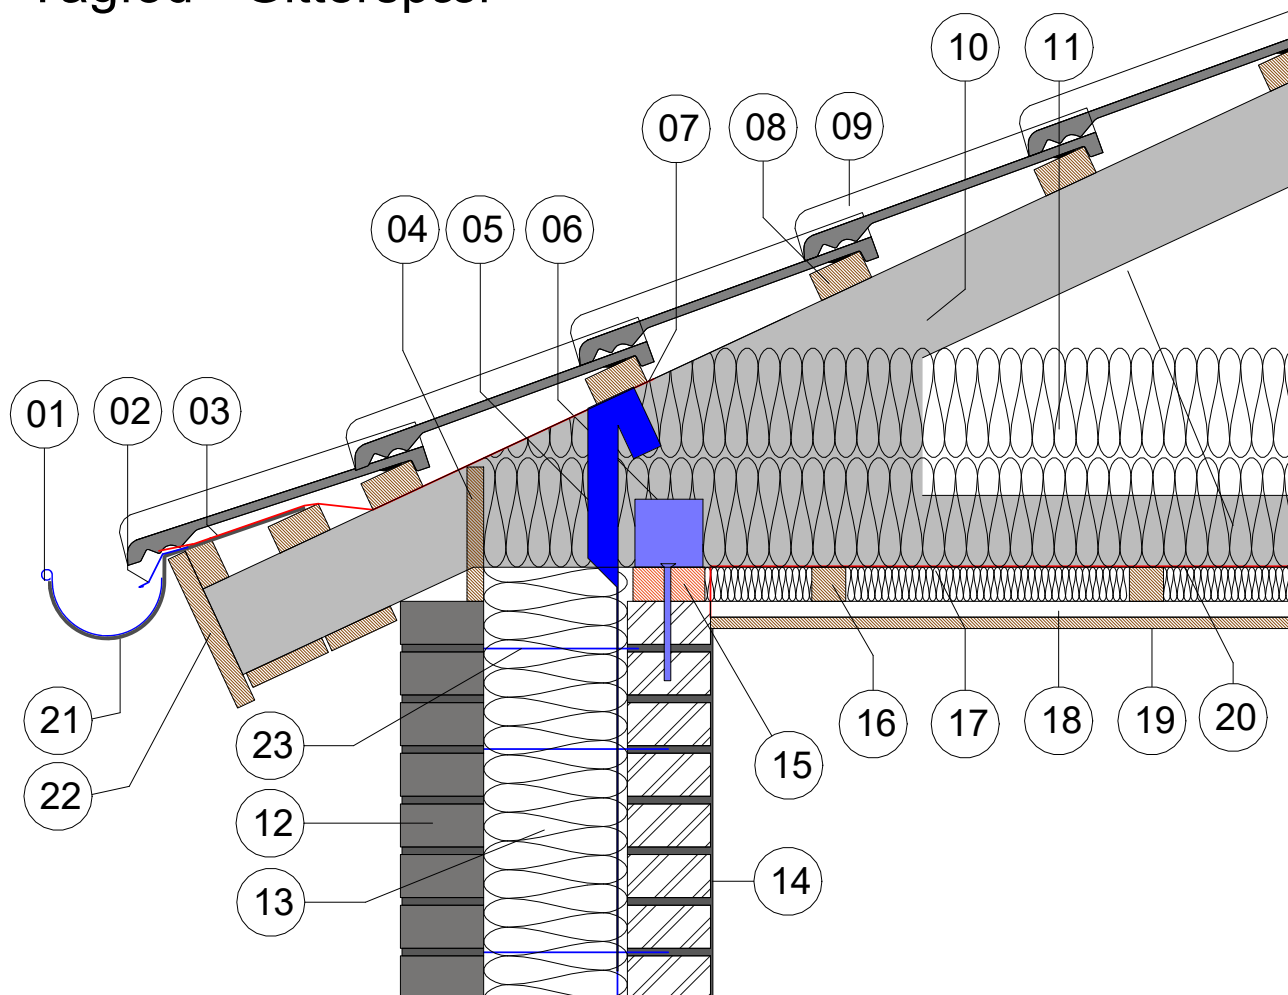

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik se pt. 7
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 Vindbrædt
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Monier - Undertag DIVOROLL TOP Fuges til tagfod
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Spær (se tegninger fra spærfabrikken)
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 Rendejern
- 22 Sternbrædt
- 23 4 mm Ruffri Murbinder med 4 skifte mindst 4 pr. m²

D221 Tagfod - Gitterspær Udhæng

1 : 10

D221

TEGNESTUEN


Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>



Tagfod - Gitterspær 300mm
Udhæng

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - Paptag (Top)

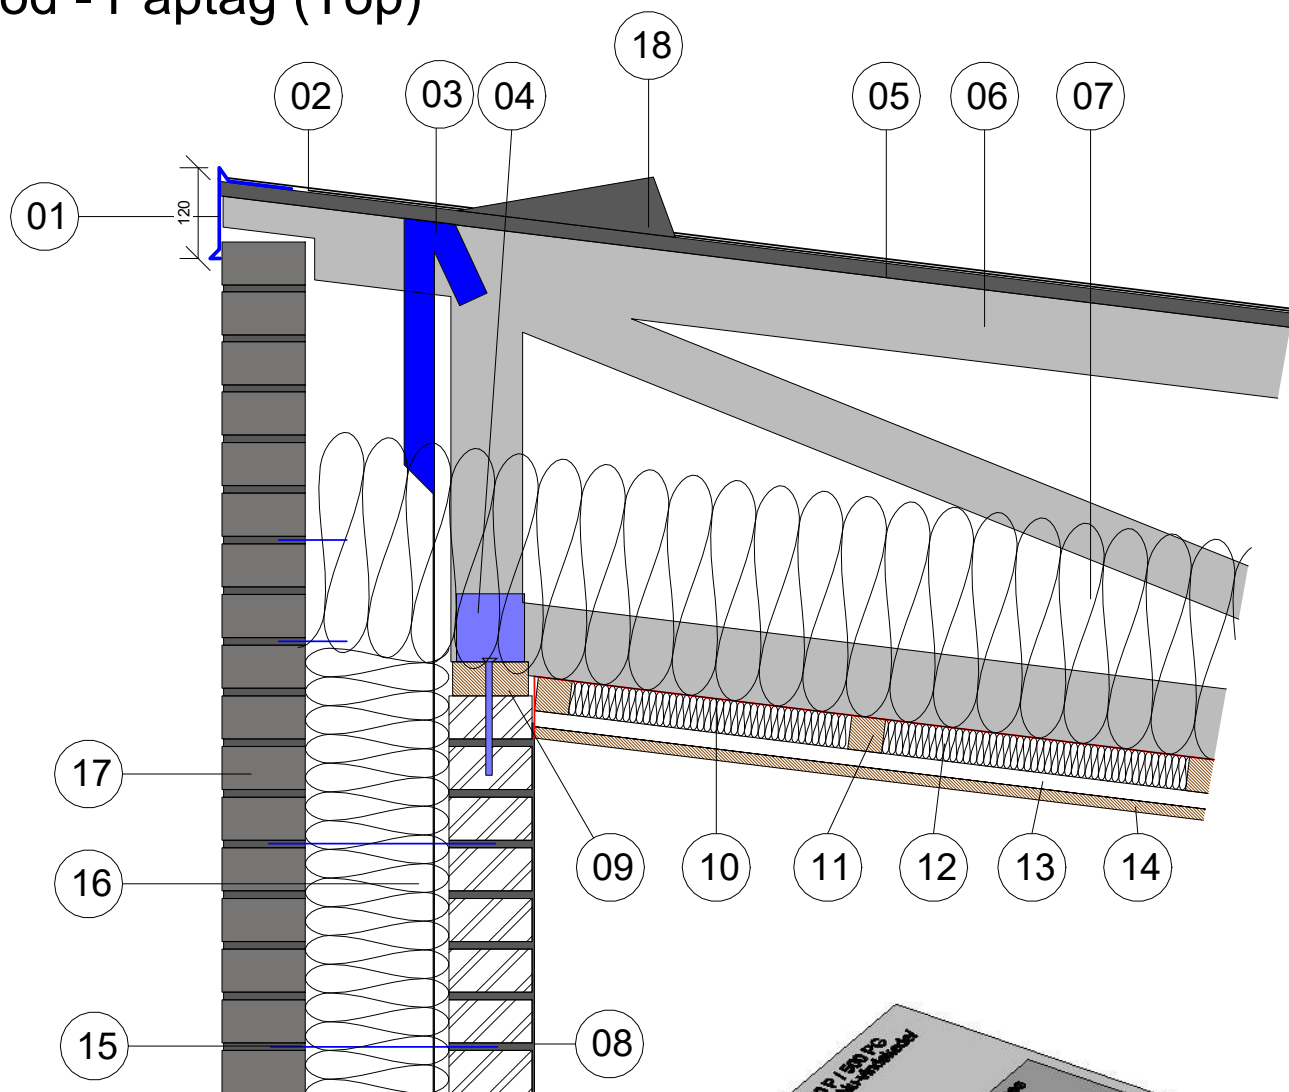

- 01 Icopal Tagfod i 1,5 mm zink
- 02 2 lag tagpap
- 03 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 04 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 05 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 06 Bjælkedrager 580mm
- 07 290mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 08 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 09 Rem 95x45mm
- 10 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 11 45x45mm lægteunderlag
- 12 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 13 21x95mm forskalling
- 14 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 15 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 16 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 17 Facade hårtegl 110mm
- 18 Icopal klipfisk

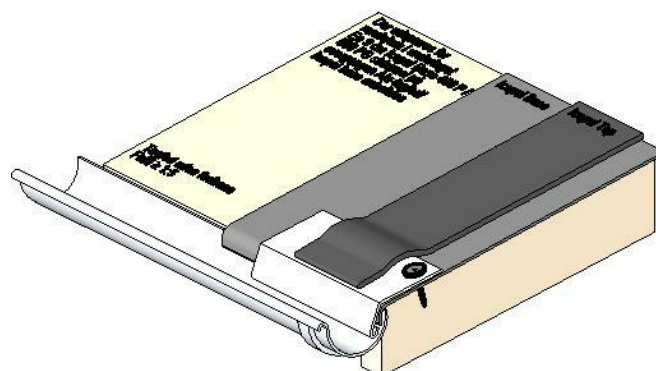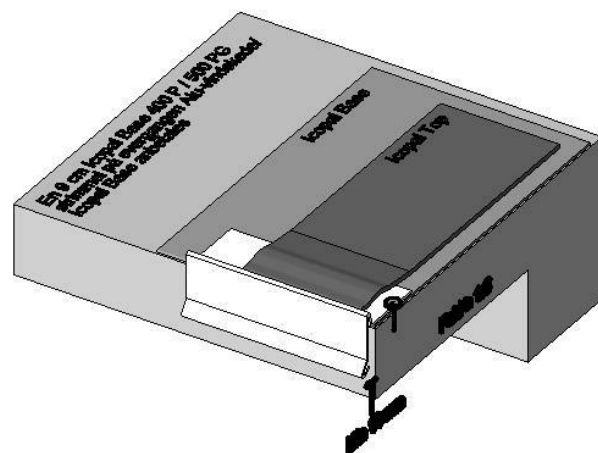

D223


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestuen@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>



Tagfod - Paptag Lukket

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Paptag (Top)

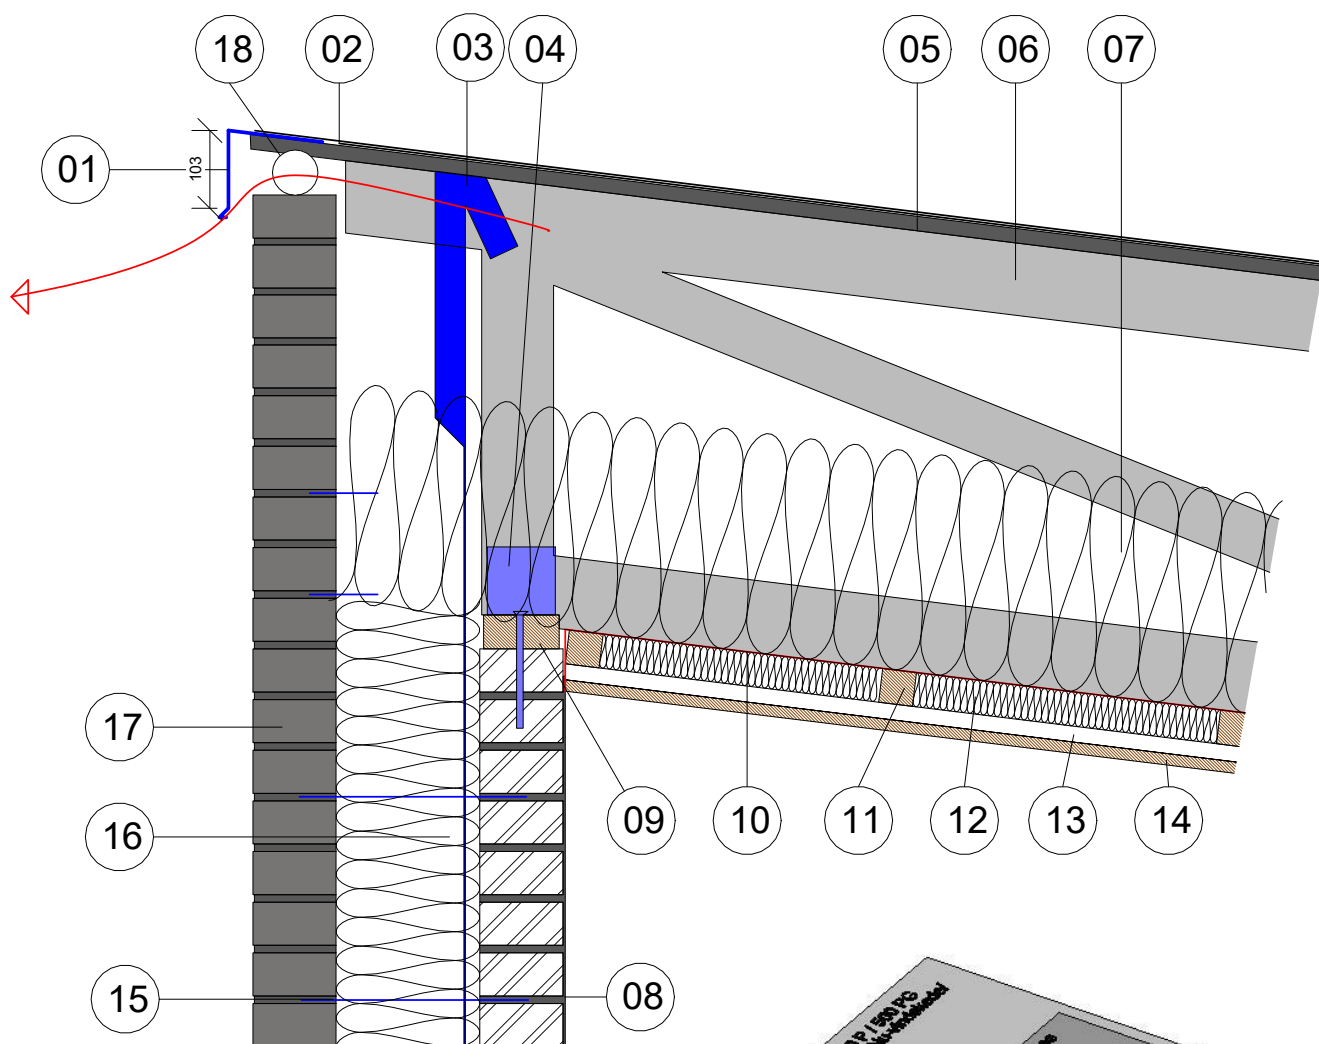

- 01 Icopal Tagfod i 1,5 mm zink
- 02 2 lag tagpap
- 03 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 04 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 05 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 06 Bjælkedrager 580mm
- 07 290mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 08 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 09 Rem 95x45mm
- 10 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 11 45x45mm lægteunderlag
- 12 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 13 21x95mm forskalling
- 14 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 15 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 16 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 17 Facade hårt Tegl 110mm
- 18 Snefangsrør

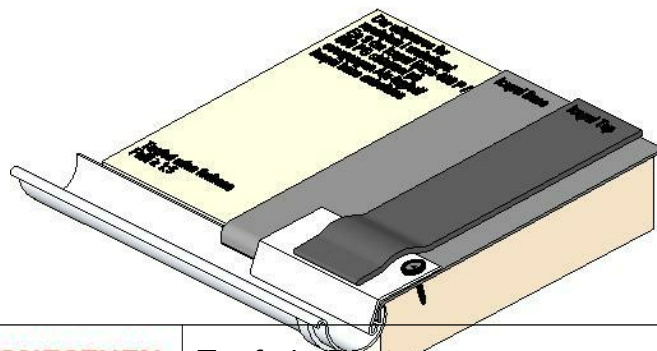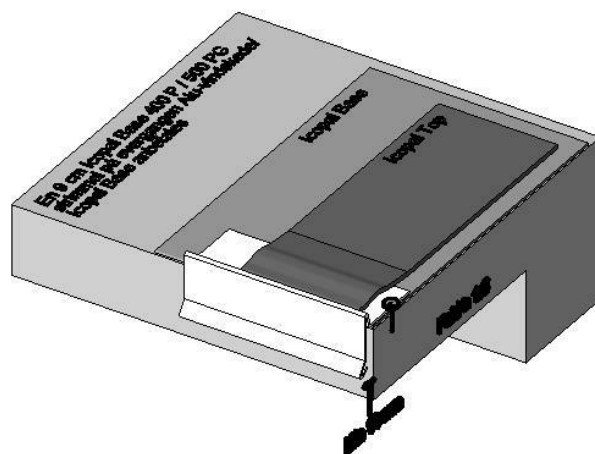

D224


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>



Tagfod - Paptag

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - Paptag (Top)

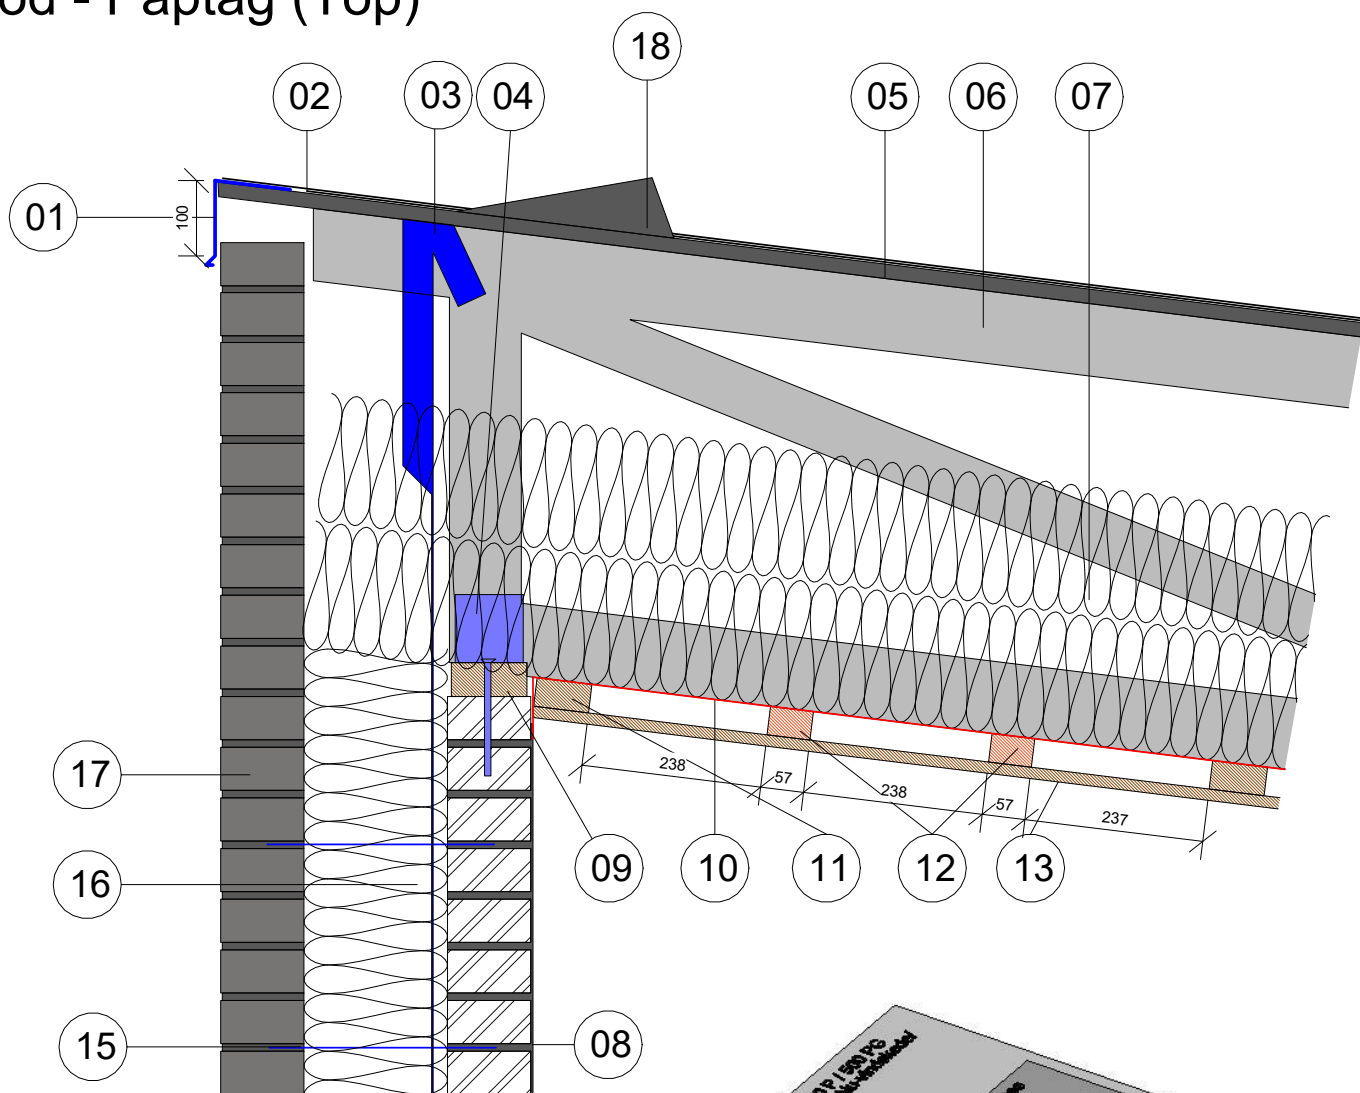

- 01 Icopal Tagfod i 1,5 mm zink
- 02 2 lag tagpap
- 03 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 04 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 05 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 06 Bjælkebrager 580mm
- 07 2x170mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 08 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 09 Rem 95x45mm
- 10 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 11 38x73mm lægteunderlag pr 90cm (skillerumslægter)
- 12 38x57 lægteunderlag (skillerumslægter)
- 13 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 15 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 16 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 17 Facade hårt Tegl 110mm
- 18 Icopal klipfisk

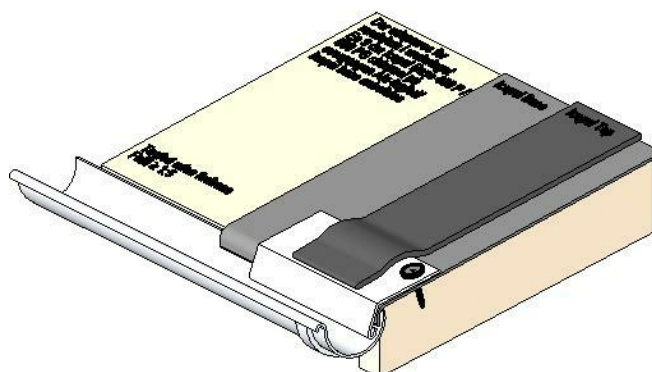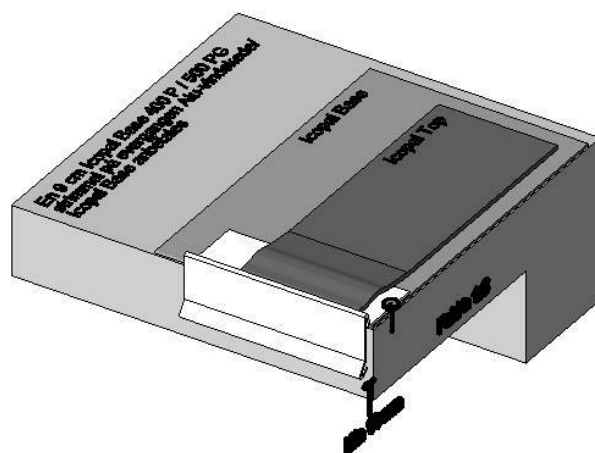

D225


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>



Tagfod - Paptag -bjælke drager -
Lukket

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - Paptag (Top)

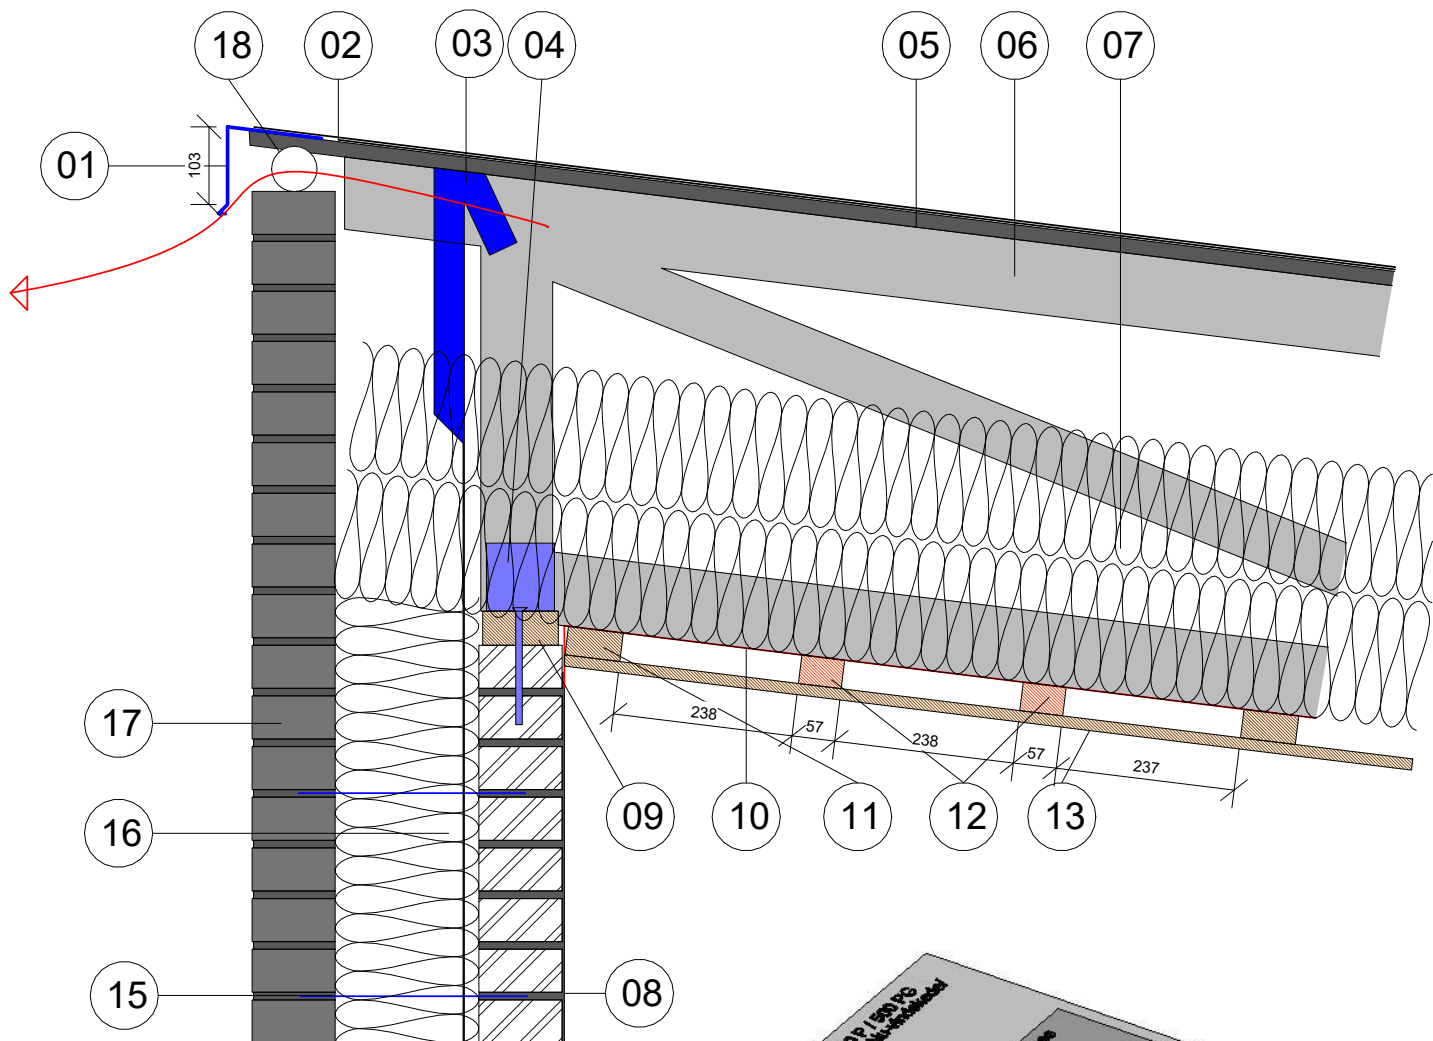

- 01 Icopal Tagfod i 1,5 mm zink
- 02 2 lag tagpap
- 03 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 04 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 05 Vandfast tagkrydsfiner 19 mm
- 06 Bjælkebrager 580mm
- 07 290mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 08 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 09 Rem 95x45mm
- 10 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 11 38x73mm lægteunderlag pr 90cm (skillerumslægter)
- 12 38x57 lægteunderlag (skillerumslægter)
- 13 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 15 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 16 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 17 Facade hårtTegl 110mm
- 18 Snefangs

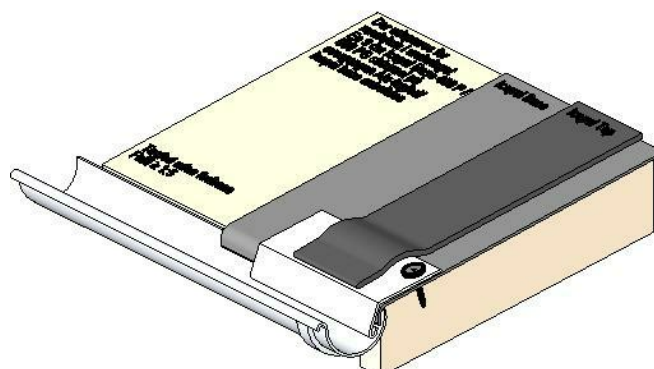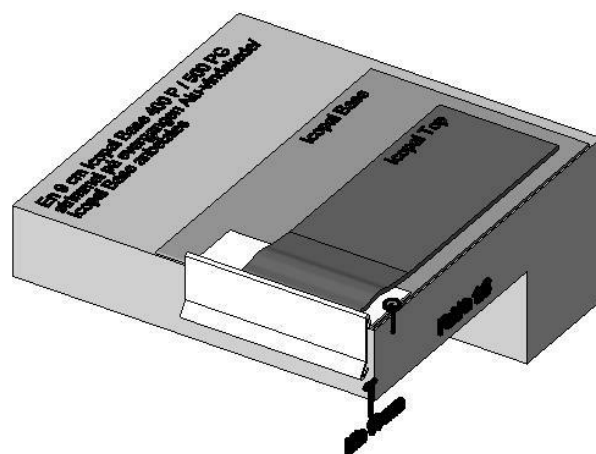

D226


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag -bjælke drager

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - Gittterspær

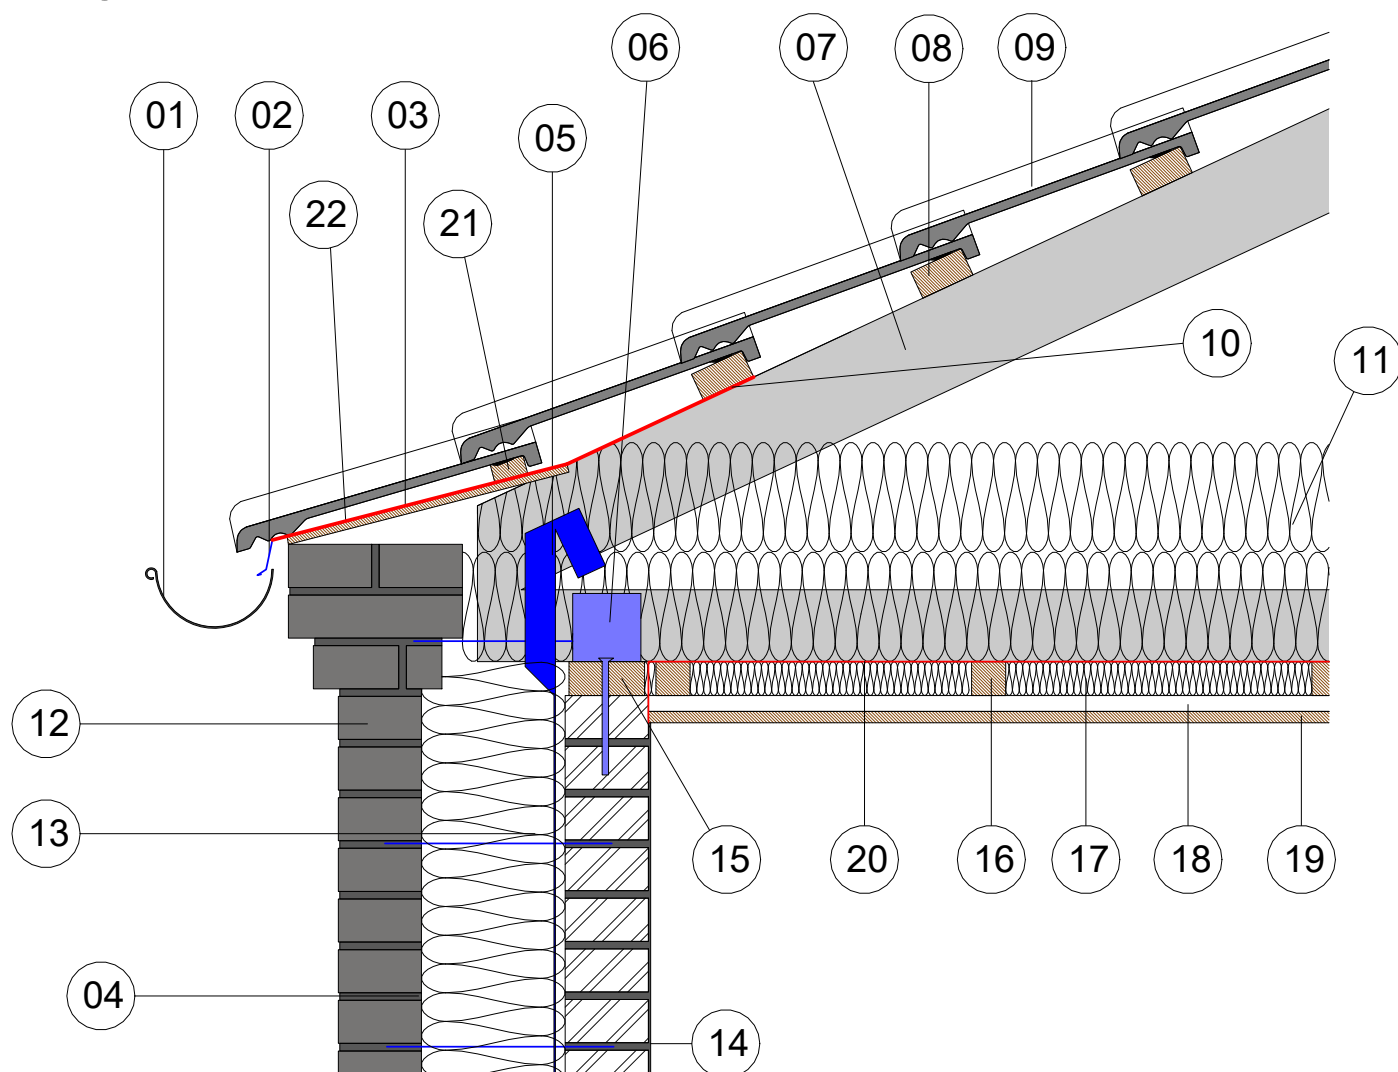

- 01 Tagrende
- 02 Fodblik - (se pt.10)
- 03 Vandfast krydsfiner 10-12 mm
- 04 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 05 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 06 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
Vinkelbeslag fastgøres gennem rem til mur med 150mm montageskrue
- 07 Spær (se tegninger fra spærfabriken)
- 08 Lægter 38x78mm T1
- 09 Monier - B&C tagsten DANFLOCK
- 10 Monier - Undertag DIVOROLL TOP - Fuges til tagfod
- 11 Mineraluld - 2x145mm - Type (se beskrivelse)
- 12 Facade hårtegl 110mm
- 13 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm
- 16 45x45mm lægteunderlag
- 17 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 18 21x95mm forskalling
- 19 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 20 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 21 25x45 - Lægte på fodplade
- 22 Fulge gitter

D227


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Gittterspær - gesmis

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Tagfod - Paptag (Bund)

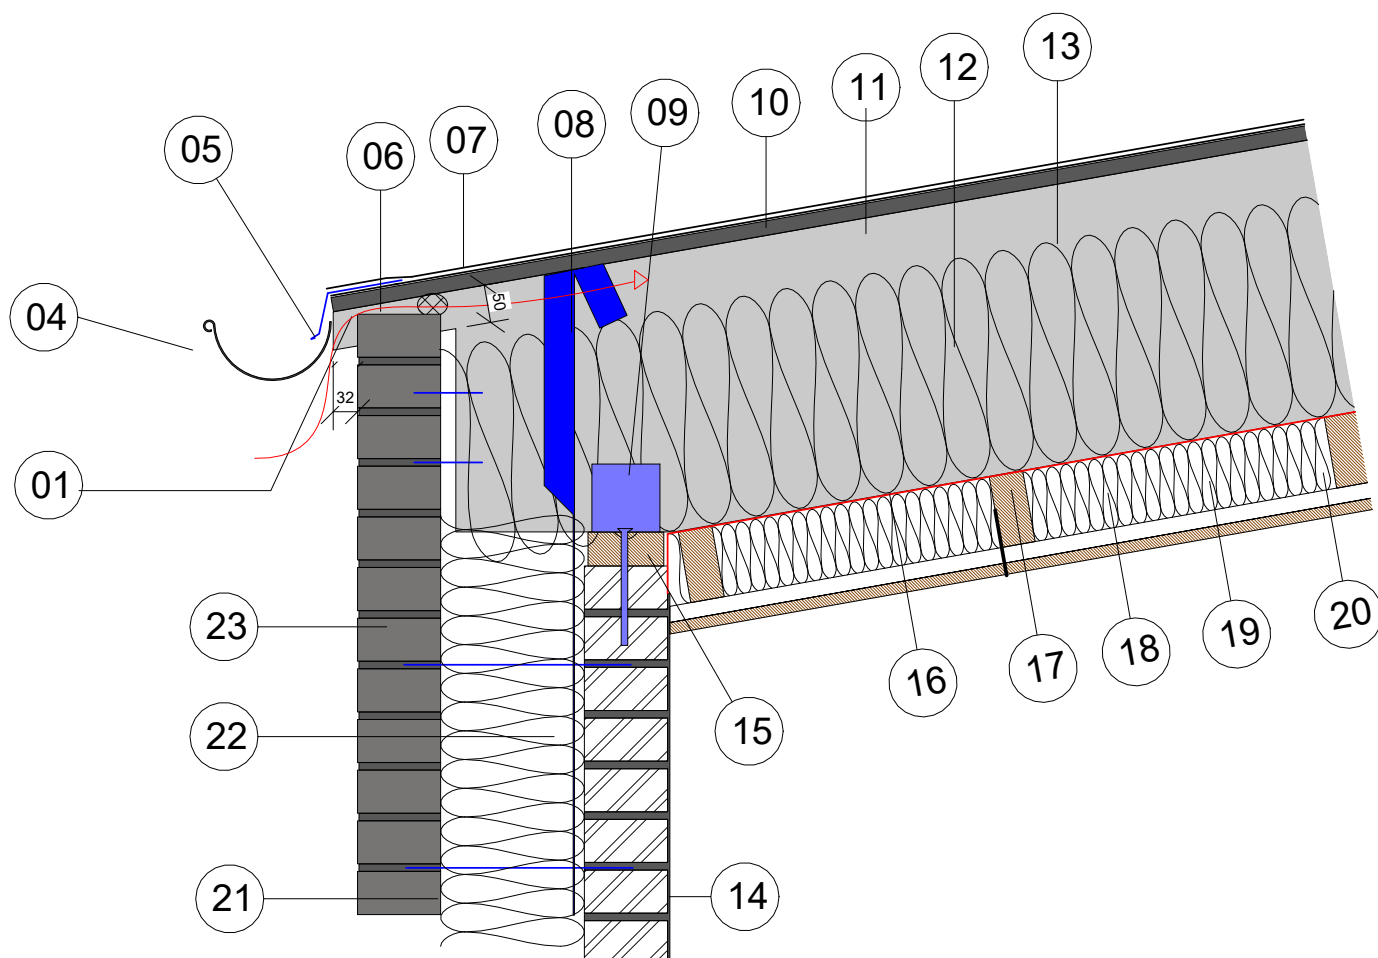

- 01 Ventilationsåbning - 20mm
- 04 Tagrende - renjern ned fræes i tagbrædder
 05 Fodblik 55mm zink - som Jual
 06 Snefang
 07 2 lag Icopal tagpap. Base 450P og Top 500P
 08 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
 09 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
 10 22mm rupløjedebrædder
 11 Ventaltion - se snittegning
 12 Spær - se snittegning
 13 145mm Isolering - Type (se beskrivelse)
 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
 15 Rem 95x45mm
 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
 17 95x45mm lægteunderlag
 18 95mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
 19 21x95mm forskalling
 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
 21 4 mm Rustfri Murbinder i hver 4. skifte, mindste 4 pr. m2
 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
 23 Facade hårdtbrændt Tegl 108mm

D228


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
 Aalestrup
 Email: Tegnestu@t-fm.dk
 Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag (Bund)

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - Paptag (Top)

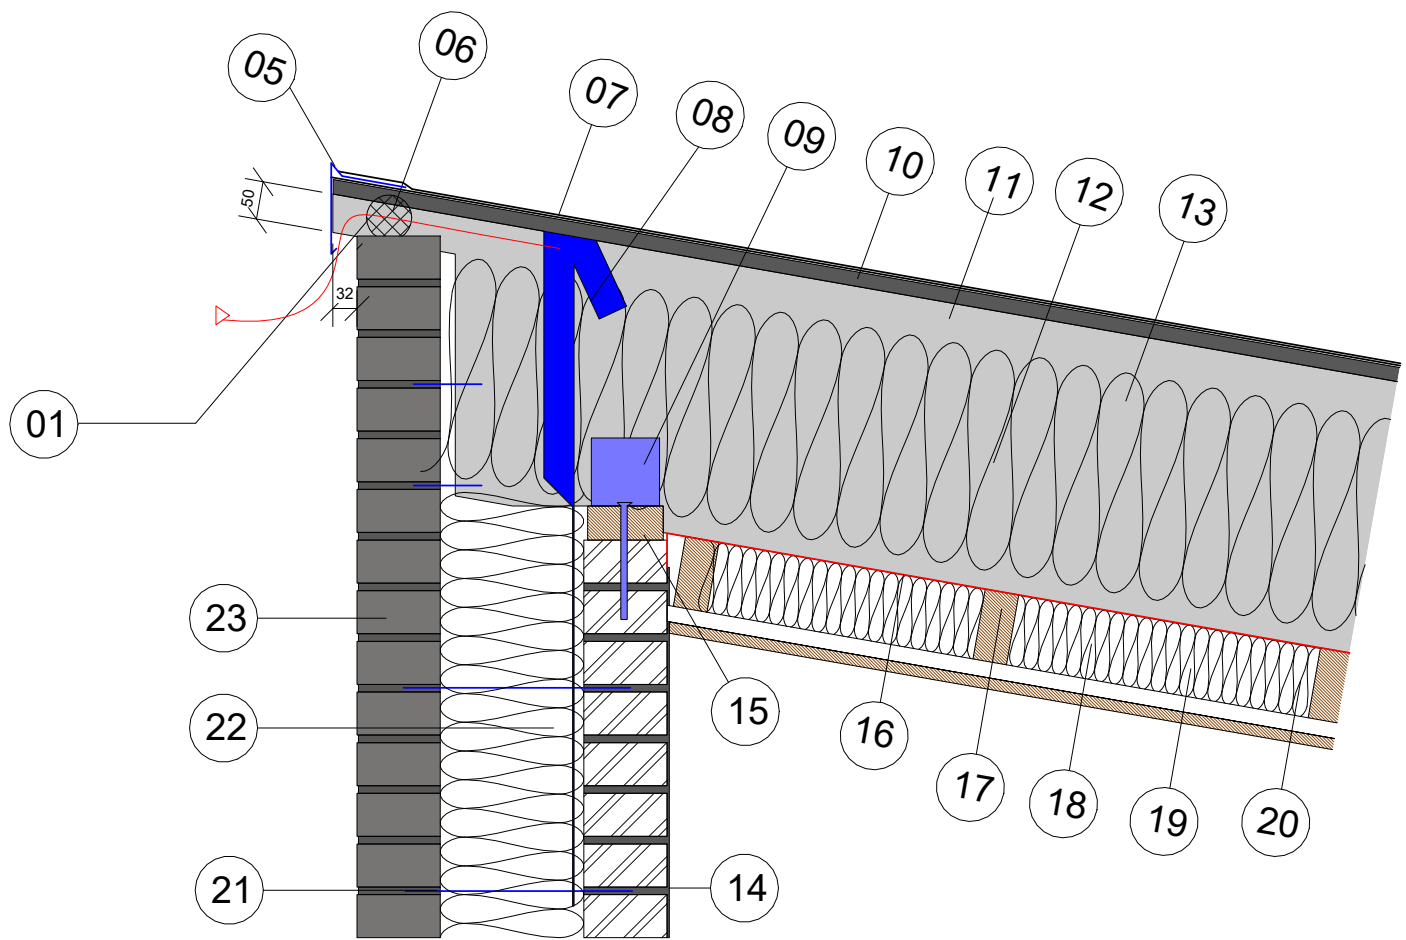

01 Ventilationsåbning - 20mm

- 05 Zink sternkapsel 120mm som Jual
- 06 Snefangsrør
- 07 2 lag Icopal tagpap: Base 450P og Top 500P
- 08 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 09 Forankring til rem BMF90 og 40/40 kamsøm.
- 10 22mm rupløjede brædder
- 11 Ventilation tagrum - se snittegninger
- 12 Spær - se snittegninger
- 13 Mineraluld Isolering - Type (se beskrivelse)
- 14 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 15 Rem 95x45mm fuges og fatgøres til mur med karmskruer
- 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 17 45x95mm lægteunderlag
- 18 95mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 19 21x95mm forskalling
- 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 21 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 23 Facade hårtbrændt Tegl 108mm

D229


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag (Top)

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Tagfod - Paptag (1.5)

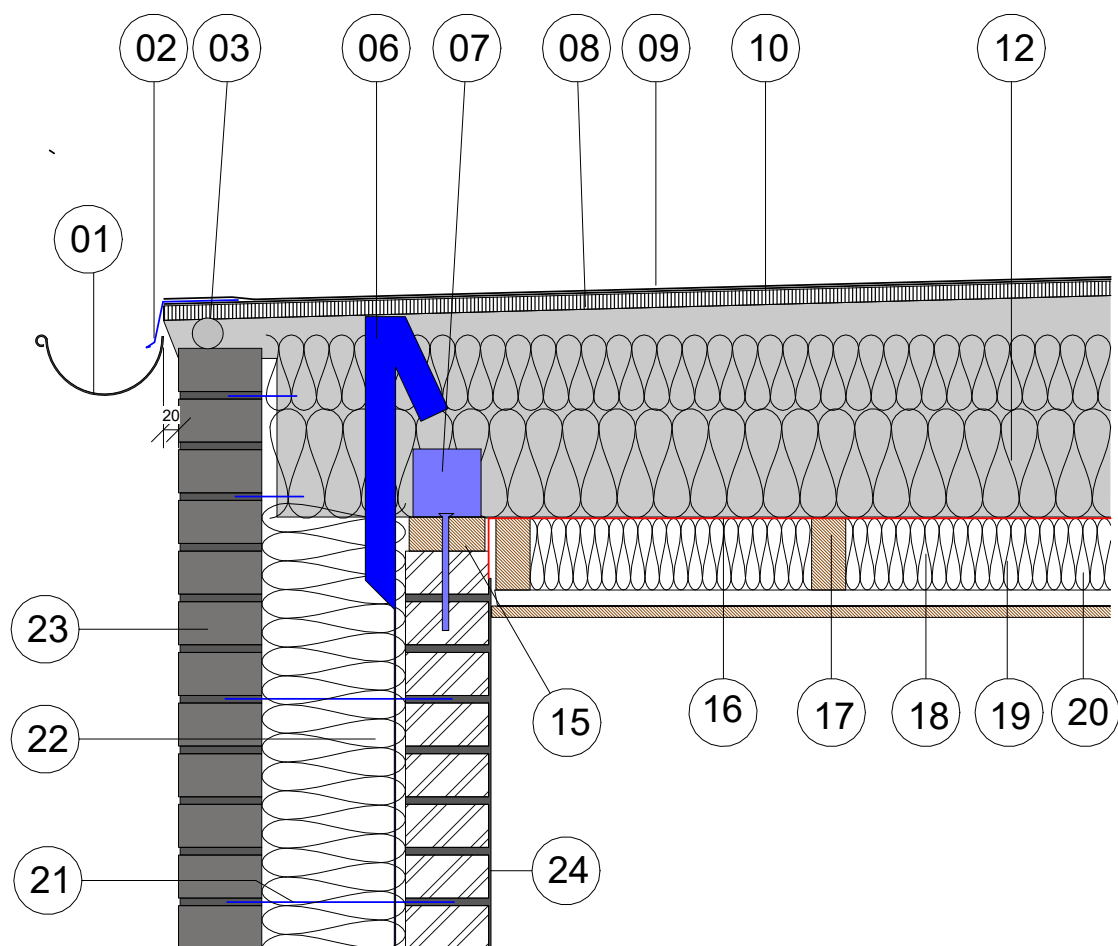

- 01 Tagrende galvaniseret stål
- 02 Fodblik 55mm zink - som Jual
- 03 Snefangsrør
- 06 Forankring til fundament 2x40mm galvaniseret hulbånd
- 07 Forankring til rem 2xBMF90, 2x150 montageskrue og 2x5stk 40/40 kamsøm.
- 08 Spær 240mm + påforning
- 09 Tagpap: 1. lag Base 450 P og 1. lag Top 500 P - Icopal
- 10 22mm rupløjede brædder
- 12 245mm Isolering - Type (se beskrivelse)
- 15 Rem 95x45mm
- 16 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 17 45x95mm lægteunderlag
- 18 95mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 19 21x95mm forskalling
- 20 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 21 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 22 Murbatts - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 23 Facade hårtTegl 110mm
- 24 Tegl savsmuldsten - Vandskuret

D230


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Tagfod - Paptag (1,5 grad)

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Kip lodret snit ved bjælkespær

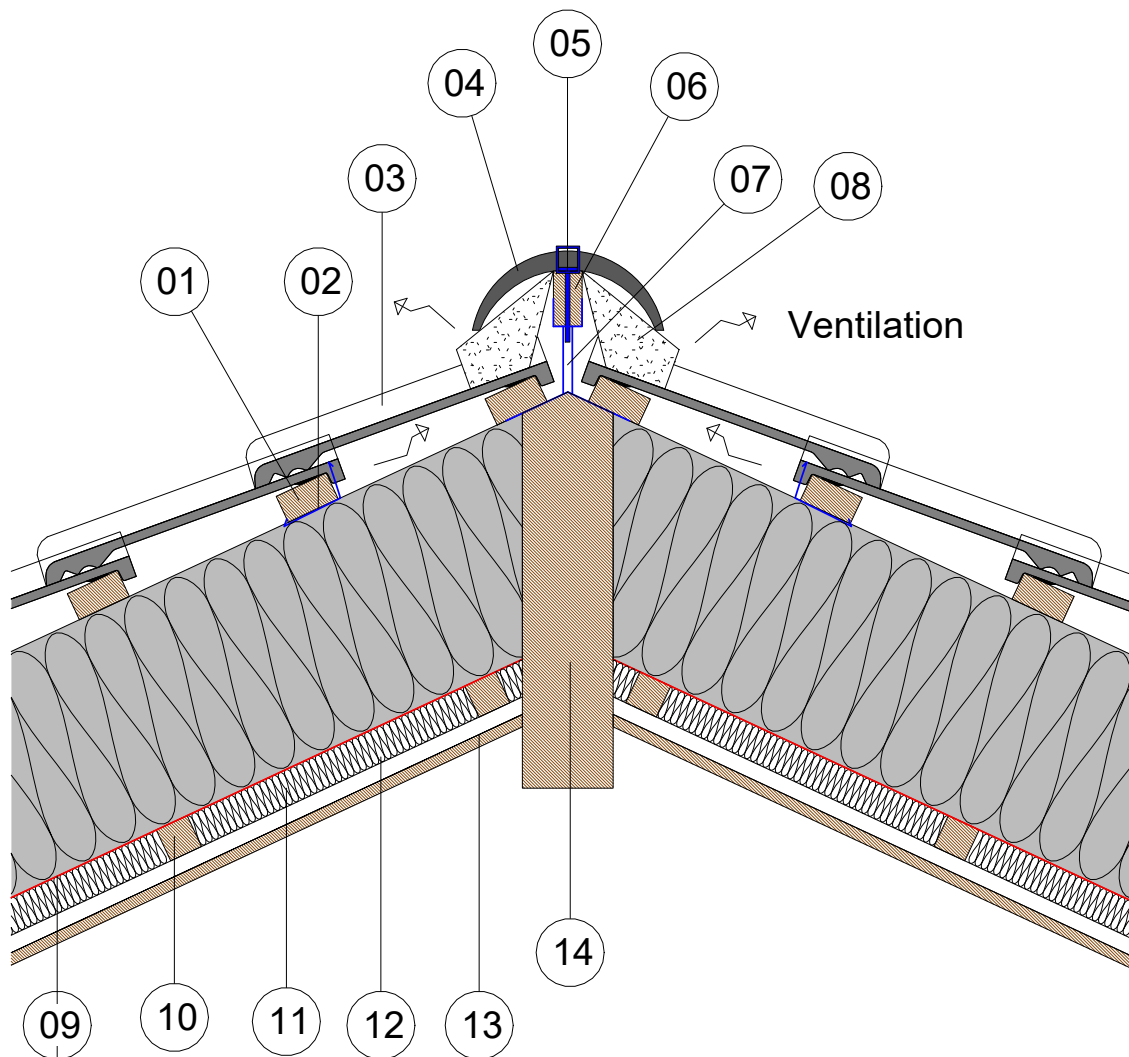

- 01 Lægte, 38 x 73 mm
- 02 DS RFS sidefalsbinder
- 03 B&C Danflock topsten
- 04 Rygningssten
- 05 Rygningsbeslag fastholdes med rustfrie skruer
- 06 Toplægte, 38 x 73 mm.
- 07 Toplægteholder
- 08 METALROLL rygningsbånd
- 09 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 10 45x45mm lægteunderlag
- 11 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 12 21x95mm forskalling
- 13 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 14 Kip-bjælke - se sprængerplan

NOTE:

Tagkonstruktion med Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.

Toplægten skal fastgøres i toplægteholderen

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

D301


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Kip ved Bjælkespær

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Kip lodret snit - Gitter- eller saksspær

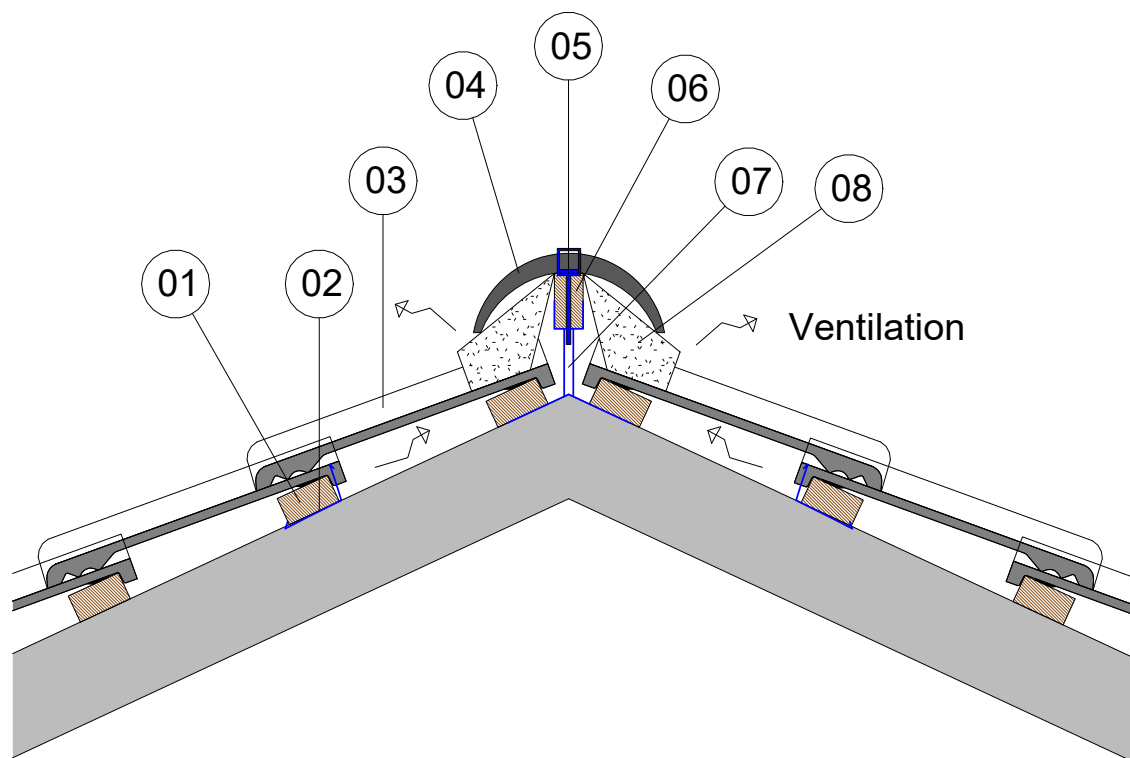

- 01 Lægte, 38 x 73 mm
- 02 DS RFS sidefalsbinder
- 03 B&C Danflock topsten
- 04 Rygningssten
- 05 Rygningsbeslag fastholdes med rustfrie skruer
- 06 Toplægte, 38 x 73 mm.
- 07 Toplægteholder
- 08 METALROLL rygningsbånd

NOTE:

Tagkonstruktion med Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.

Toplægten skal fastgøres i toplægteholderen

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

Montage:

- Toplægteholder monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Øverste taglægte monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- B&C Danflock topsten anvendes i øverste række.
- METALROLL rygningsbånd monteres på en ren og tør overflade med trykrulle.
- Rygningssten oplægges.

D302


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Kip - Gitter- og saksspær

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Skotrende - 40cm- 1H+1F + undertag

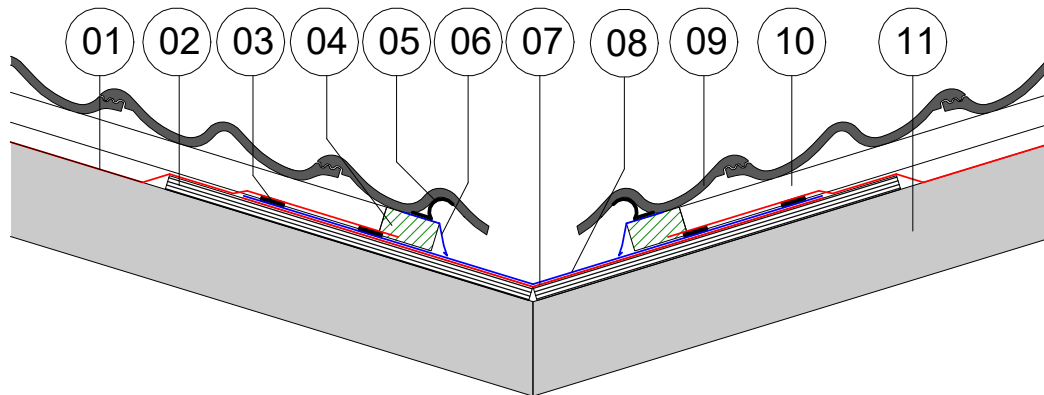

- 01 Undertag
- 02 Vandfast Krydsfiner 19x500mm
- 03 Butylbånd
- 04 Bærelægte, 38 x 73 mm.
- 04 Klemliste til fastholdelse af undertag
- 05 Fuglegitter
- 06 Skotrendefod 1F (icopal)
- 07 Undertag under skotrende inddækning
- 08 Skotrende inddækning i alu eller zink
- Skotrende 40 cm enkelt 1H (icopal)
- 09 B&C Tagsten
- 10 Lægte, 38 x 73 mm.
- 11 Spær

NOTE:

Vinkelret snit i skotrende, tagsten er vist i normalsnit.
Konstruktion med B&C Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.
Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning imellem spær i hele rendens bund.

Montage:

- Bærelægte og skotrendebrædder monteres ved fastgørelse i smigskårne lægteender, evt med tildannede vinkelbeslag.
- Skotrende inddækningerne monteres.
- Montageanvisninger fra producenten af skotrende inddækningen skal følges.
- B&C STRIPS monteres.
- Tagsten tildannes mekanisk på bagsiden, således tagstenene falder tæt samme i falsene.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.

D303


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Skotrende - 40cm- 1H+1F +
undertag

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Skotrende - 7" 1B +Undertag

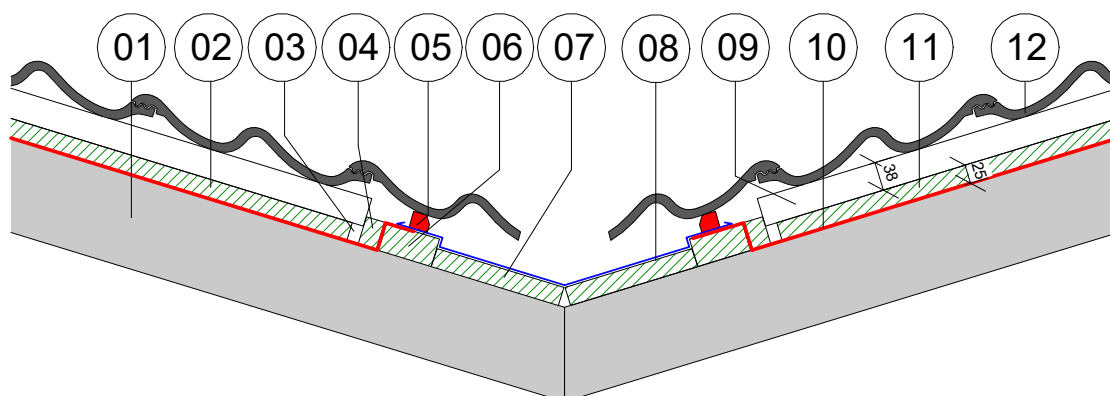

- 01 Spær
- 02 Klemliste
- 03 Ventileret hulrum, min. 20 mm.
- 04 Klemliste til fastholdelse af undertag
- 05 B&C STRIPS
- 06 Bærelægte, 38 x 73 mm.
- 07 25mm Skotrendebrædder
- 08 Skotrendeinddækning i alu eller zink
- 09 Lægte, 38 x 73 mm.
- 10 Undertag- se beskrivelse
- 11 25x45mm trykimprægneret klemister
- 12 B&C Tagsten-typ se beskrivelse.

NOTE:

Vinkelret snit i skotrende, tagsten er vist i normalsnit.
Konstruktion med B&C tagsten.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning imellem spær i hele rendens bund.

D304


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Skotrende - 7" 1B +Undertag

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Skotrende - 7" 1B Danflock

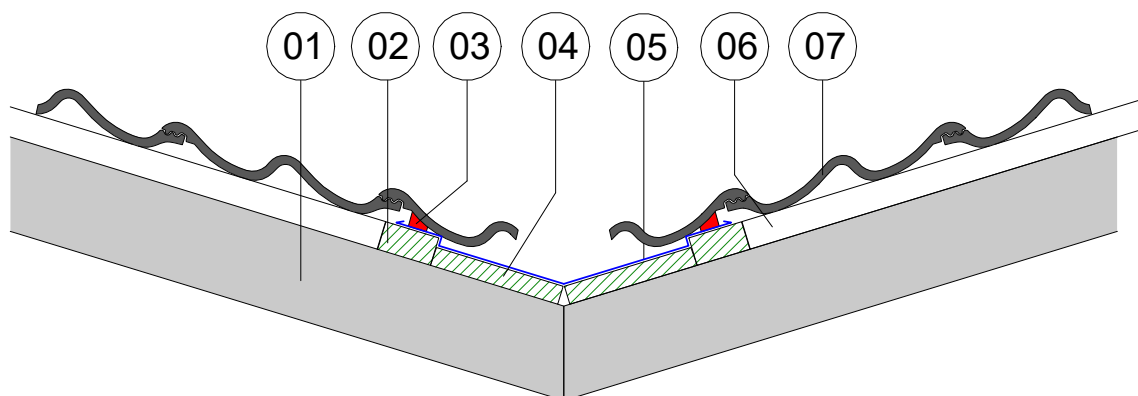

- 01 Spær
- 02 Bærelægte, 38 x 73 mm.
- 03 B&C STRIPS
- 04 Skotrendebrædder
- 05 Skotrendeinddækning i alu eller zink
- 06 Lægte, 38 x 73 mm.
- 07 B&C Tagsten Danflock

NOTE:

Vinkelret snit i skotrende, tagsten er vist i normalsnit.
 Konstruktion med B&C Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.
 Hvis skotrende ikke udføres med kelspær, monteres understøtning imellem spær i hele rendens bund.

Montage:

- Bærelægte og skotrendebrædder monteres ved fastgørelse i smigskårne lægteender, evt med tildannede vinkelbeslag.
- Skotrendeinddækningerne monteres.
- Montageanvisninger fra producenten af skotrendeinddækningen skal følges.
- B&C STRIPS monteres.
- Tagsten tildannes mekanisk på bagsiden, således tagstenene falder tæt samme i falsene.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.

D305


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
 Aalestrup
 Email: Tegnestu@t-fm.dk
 Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Skotrende - 7" 1B Danflock

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Kip lodret snit

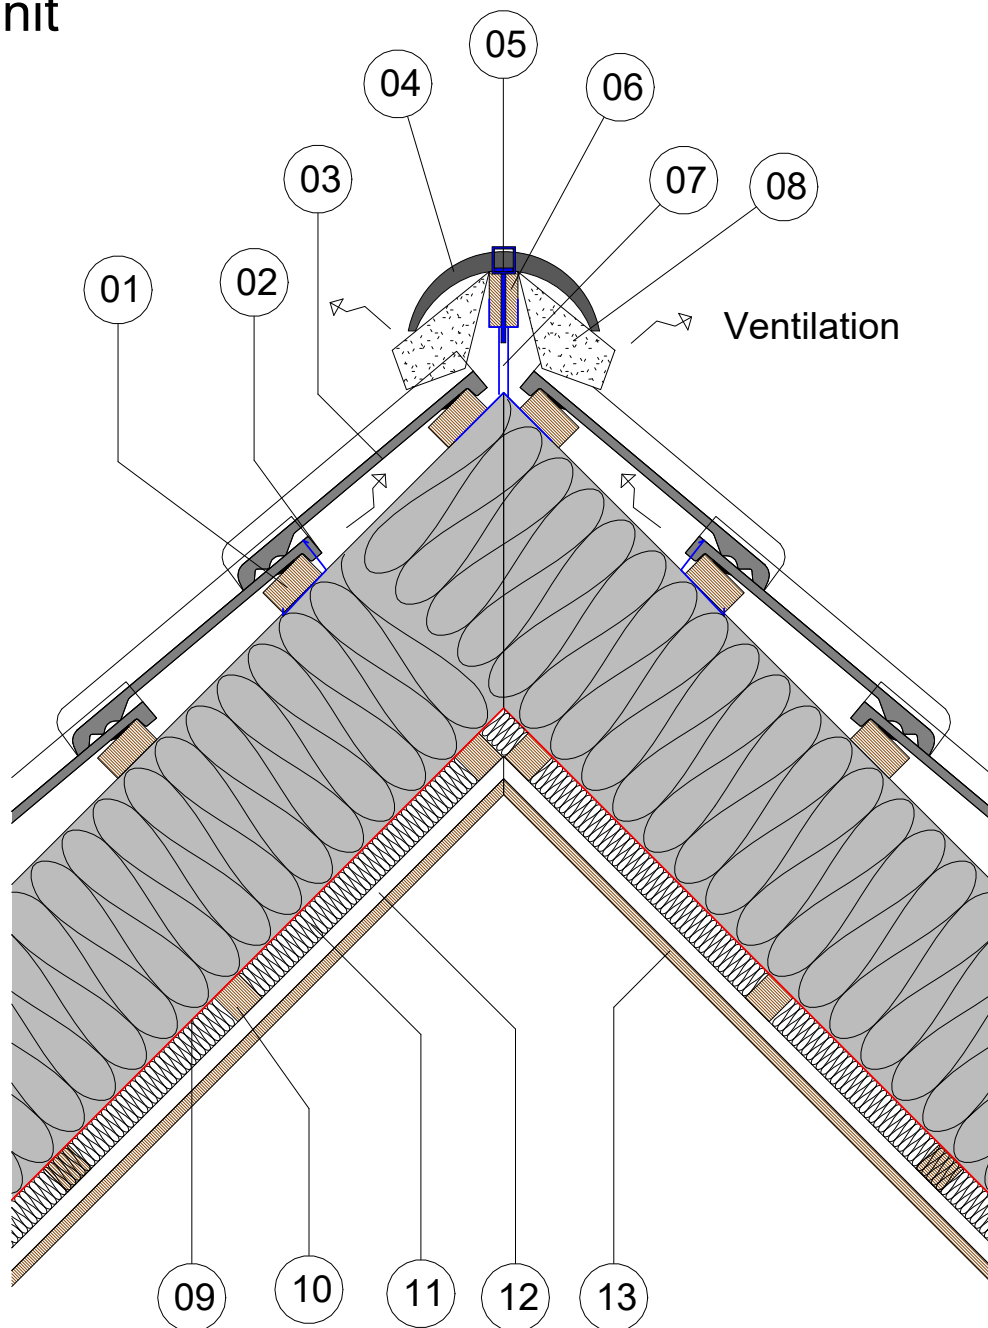

- 01 Lægte, 38 x 73 mm
- 02 DS RFS sidefalsbinder
- 03 B&C Danflock topsten
- 04 Rygningssten
- 05 Rygningsbeslag fastholdes med rustfrie skruer
- 06 Toplægte, 38 x 73 mm.
- 07 Toplægteholder
- 08 METALROLL rygningsbånd
- 09 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 10 45x45mm lægteunderlag
- 11 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 12 21x95mm forskalling
- 13 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
spære - se sprærplan

NOTE:

Tagkonstruktion med Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.
Toplægten skal fastgøres i toplægteholderen
Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.


D306

TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Kip samling 45 grader

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

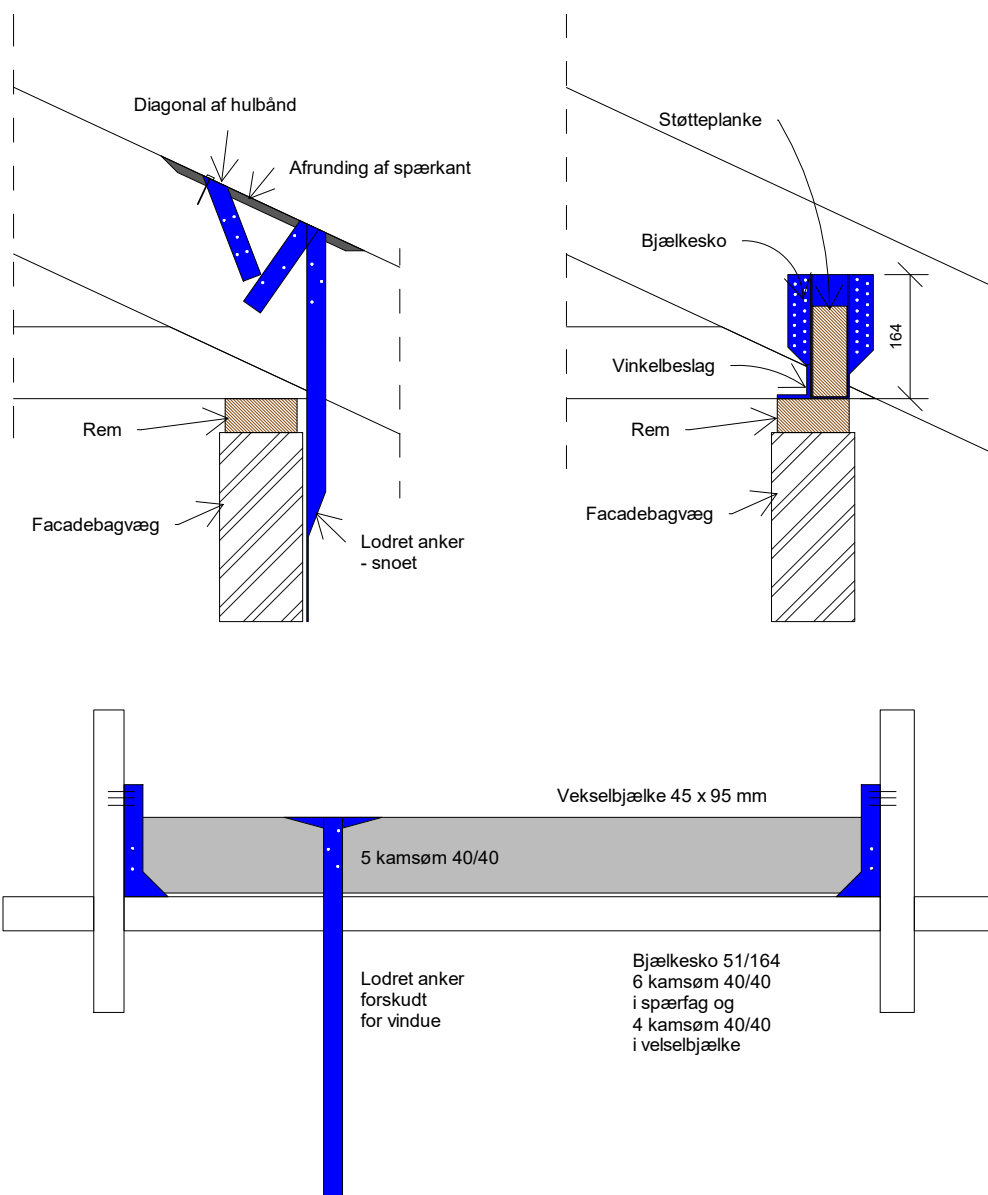

D307


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Vekselbjælke + hulbånd

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Skotrende - 7" 1B Danflock

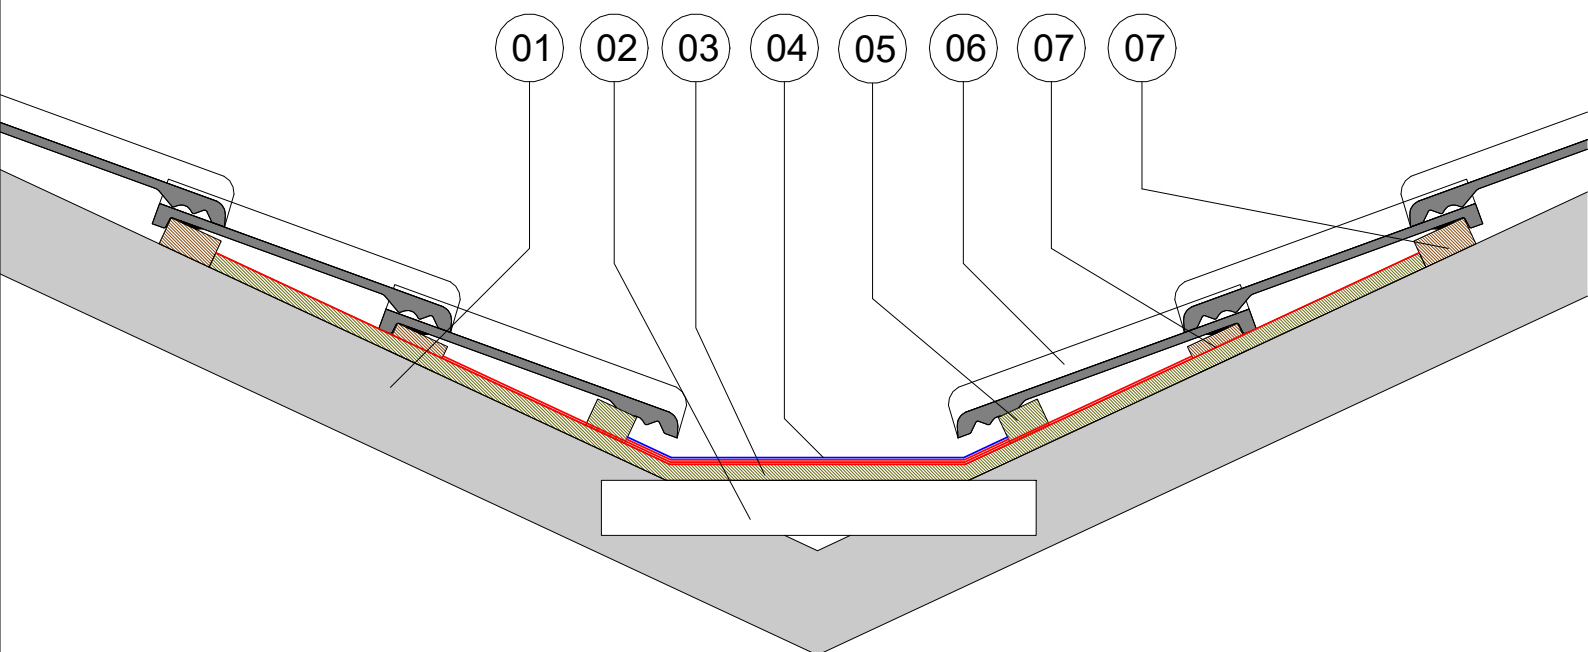

- 01 Spær
- 02 Bærelægte, 38 x 73 mm.
- 03 Skotrendebrædder
- 04 Skotrendeinddækning i alu eller zink
- 05 Lægte, 38 x 57 mm.
- 06 B&C Tagsten Danflock
- 07 Lægt 18x57mm
- 08 Lægte, 38 x 73 mm.

- Skotrender
 21mm tagkrydsfiner
 3 lag pap.
 1. lag underpap til 1. lægte
 2. lag underpap føres til 3. lægte
 3. lag top føres til 3. lægte

Udføres med 1% fald mod begge ender

D308


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
 Aalestrup
 Email: Tegnestu@t-fm.dk
 Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Skotrende - 7" (Vandret) 1B
 Danflock

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Vindue

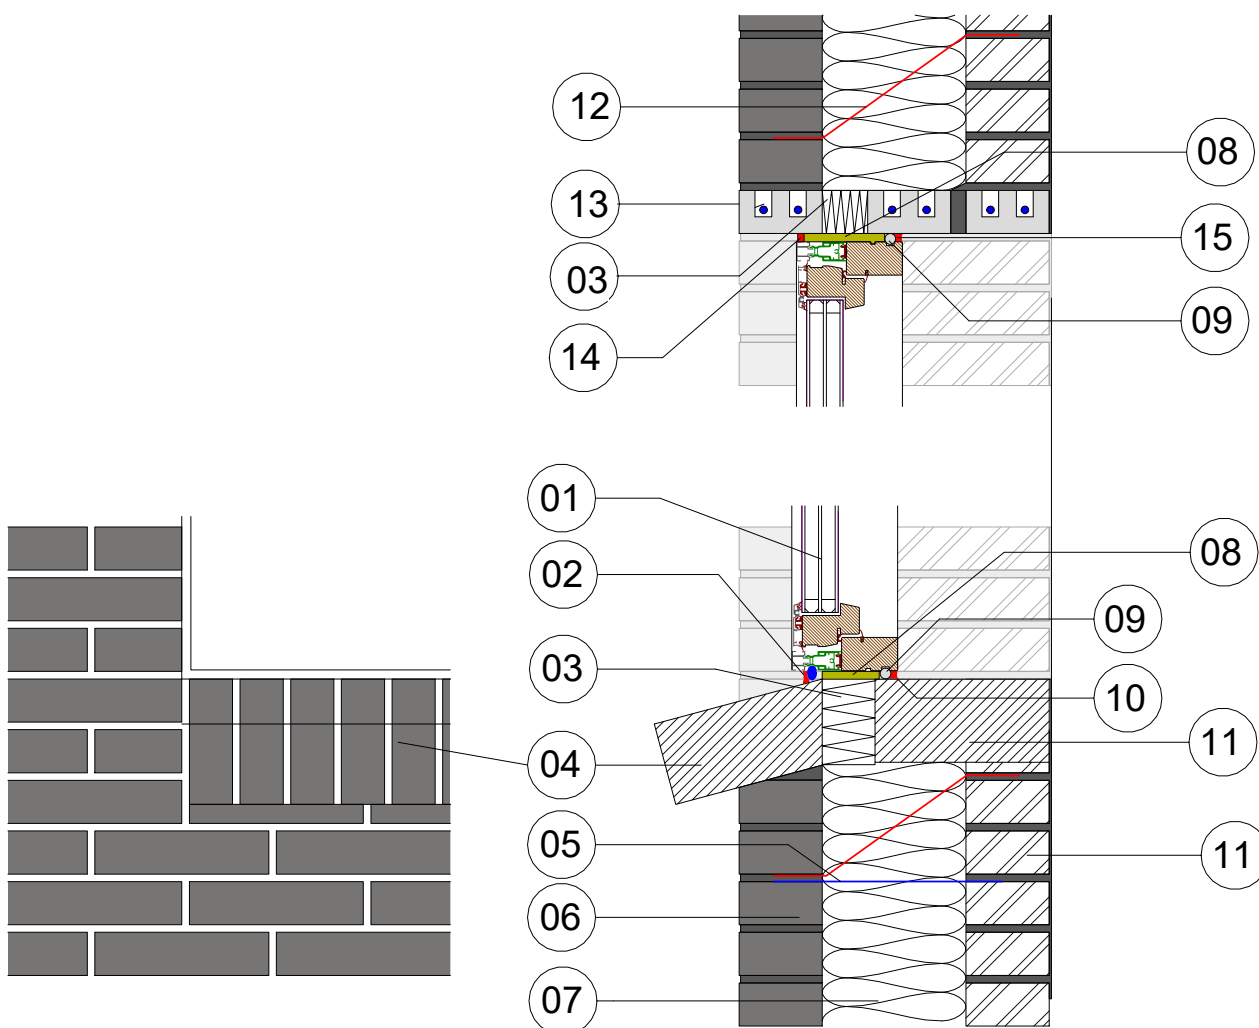

- 01 Vindue
- 02 Fuge-Dana ms 522 byggefuge
- 03 Trykfast isolering / Polostyren
- 04 Rulskiftesålbænk
- 05 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 06 Facade hårtegl 110mm
- 07 Mineraluld - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 08 Pakgarn
- 09 Bagstop
- 10 Malbar fuge
- 11 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 12 Fugtspærre - Pap
- 13 Tegloverligger
- 14 Illmod 600 fugebånd
- 15 Malbar fuge

D310


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Vindue

Date 14-08-2014 Scale 1 : 10

Vindue

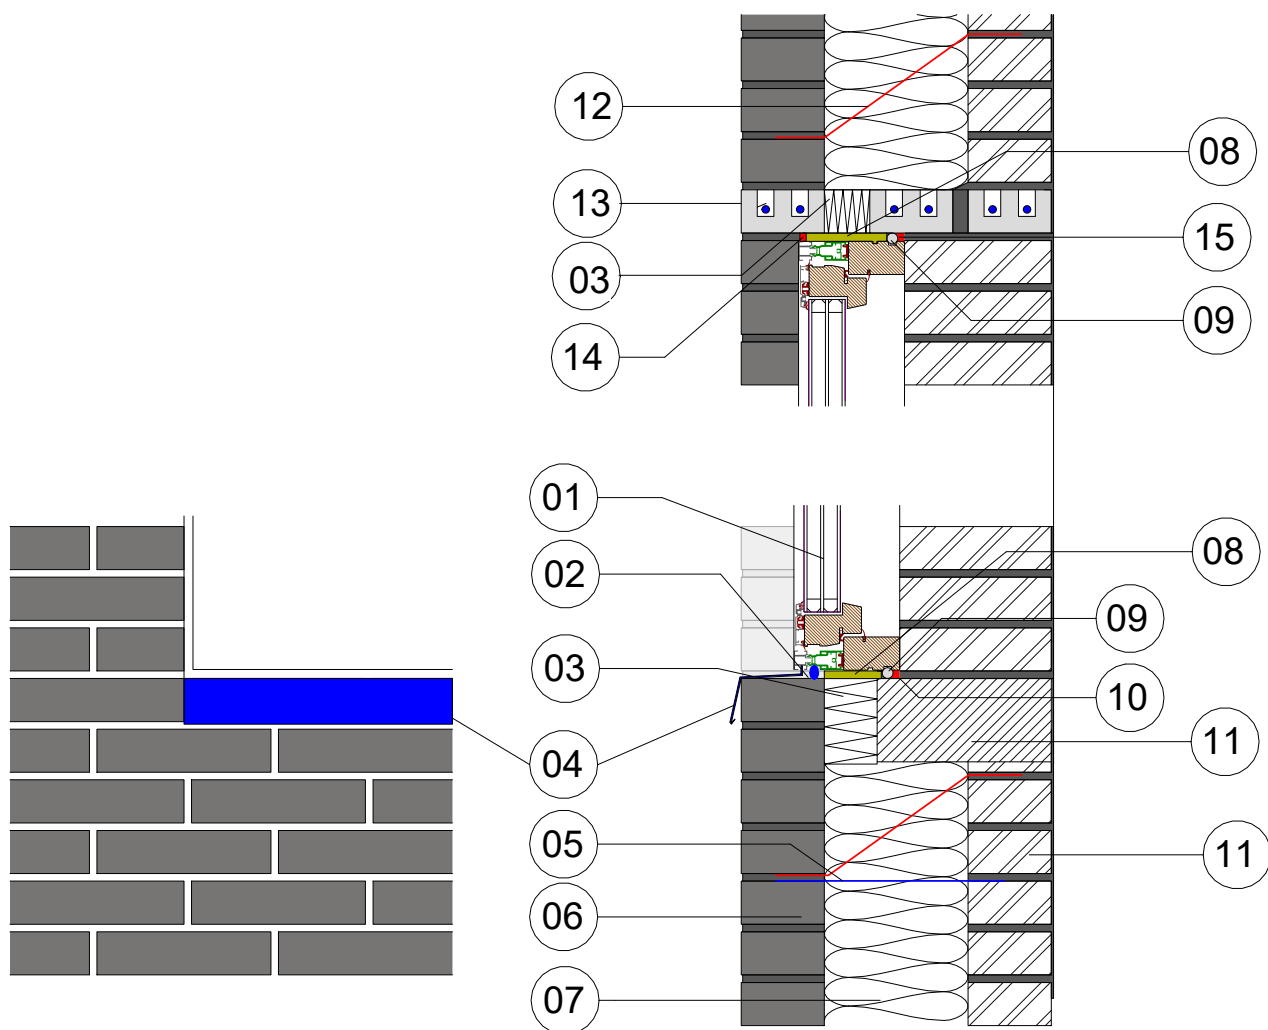

- 01 Vindue
- 02 Fuge-Dana ms 522 byggefuge
- 03 Trykfast isolering / Polostyren
- 04 Zink sålbænk
- 05 4 mm Rustfri Murbinder ved 4. skifte, mindste 4 pr. m2
- 06 Facade hårtegl 110mm
- 07 Mineraluld - 190mm - Type (se beskrivelse)
- 08 Pakgarn
- 09 Bagstop
- 10 Malbar fuge
- 11 Tegl savsmuldsten - Vandskuret
- 12 Fugtspærre - Pap
- 13 Tegloverligger
- 14 Illmod 600 fugebånd
- 15 Malbar fuge

D311


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Vindue med zinksålbænk

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Kip lodret snit ved bjælkespær

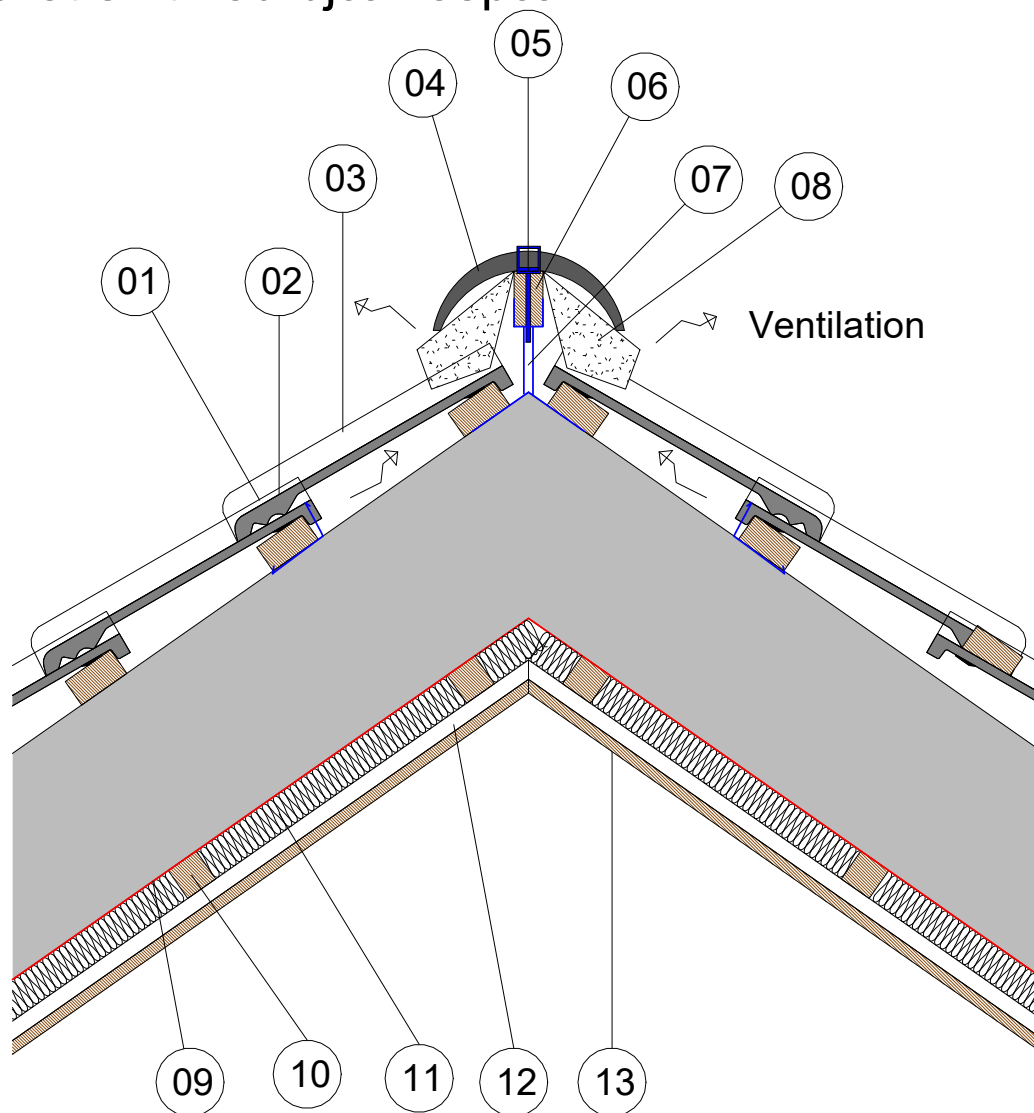

- 01 Lægte, 38 x 73 mm
- 02 DS RFS sidefalsbinder
- 03 B&C Danflock topsten
- 04 Rygningssten
- 05 Rygningsbeslag fastholdes med rustfrie skruer
- 06 Toplægte, 38 x 73 mm.
- 07 Toplægteholder
- 08 METALROLL rygningsbånd
- 09 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 10 45x45mm lægteunderlag
- 11 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 12 21x95mm forskalling
- 13 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)

NOTE:

Tagkonstruktion med Danflock® tagsten, der anvendes til taghældninger på 20° og derover.
 Toplægten skal fastgøres i toplægteholderen
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

D312


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
 Aalestrup
 Email: Tegnestu@t-fm.dk
 Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Kip ved Bjælkespær - (uden kipbjælke)

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Skotrende vandret - tagsten m. undertag

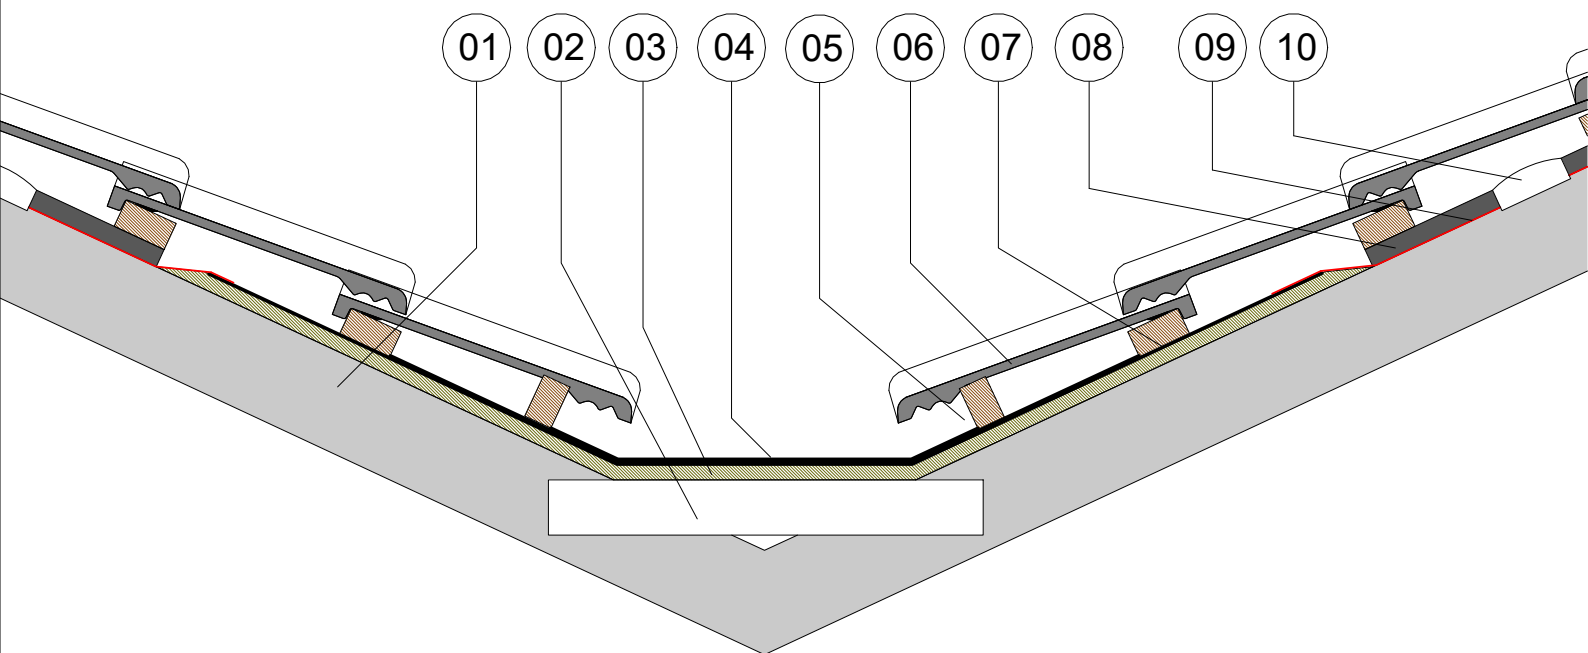

- 01 Spær
- 02 Bærelægte, 38 x 73 mm.
- 03 22x120mm hp. skotrendebrædder

- 05 Lægte, 38 x 57 mm.
- 06 B&C Tagsten - type se beskrivelse
- 07 T1 lægter 38x73mm
- 08 Klemliste 25x45mm trykimprægneret
- 09 Undertag. Type se beskrivelse
- 10 Undertagsventil mellem hver spær

- 04- Skotrender
- 3 lag pap.
- 1. lag Top-pap til 1. lægte
- 2. lag underpap føres til 2. lægte
- 3. lag underpap føres til 3. lægte

Skotrenden udføres med min 1% fald mod begge ender

D313


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Vandret skotrende - m. undertag

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Kip lodret snit ved bjælkespær med tagsten og undertag

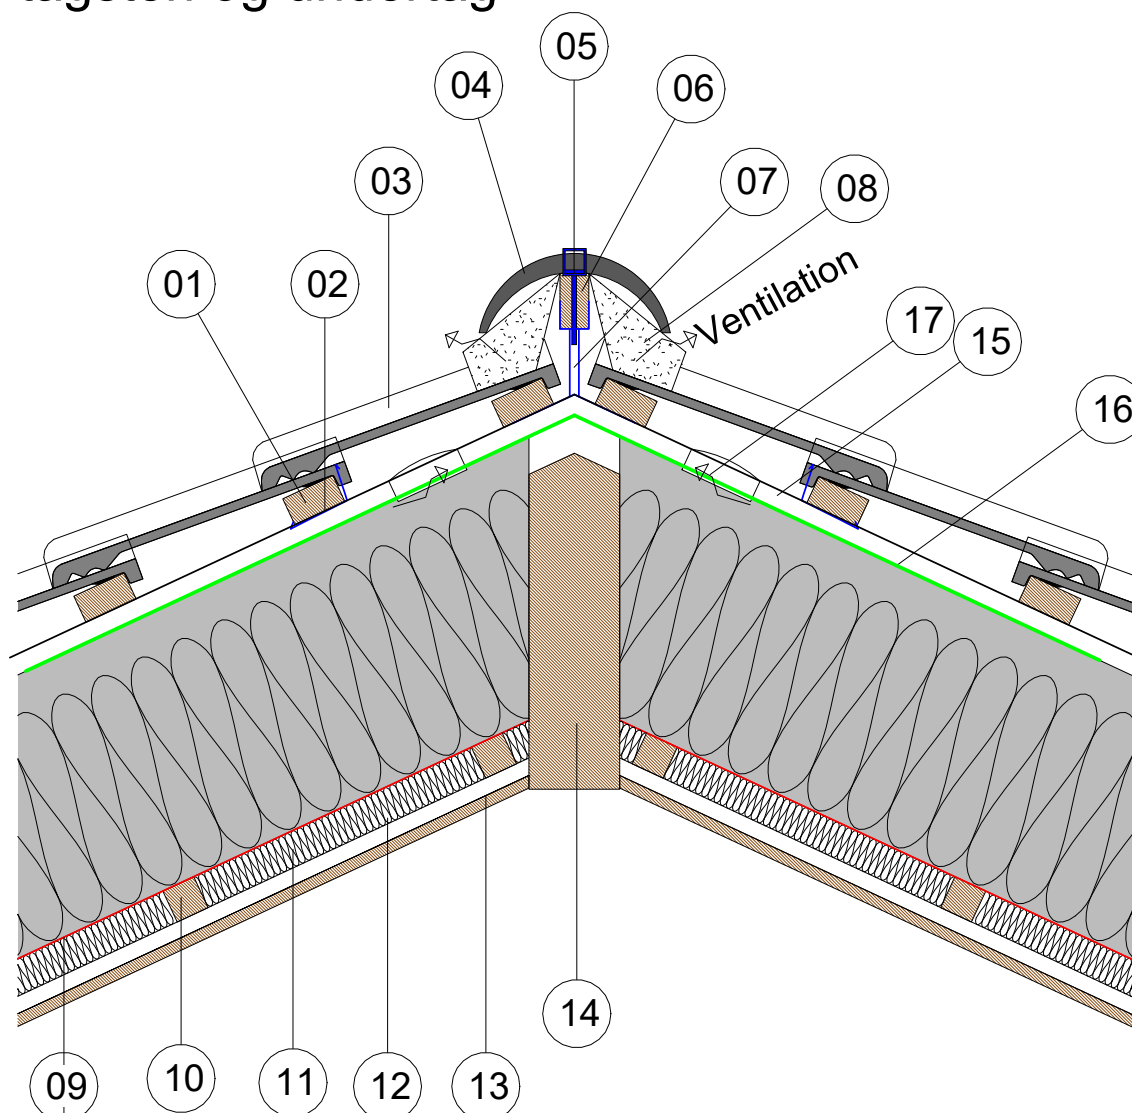

- 01 Lægte, 38 x 73 mm
- 02 DS RFS sidefalsbinder
- 03 B&C db.s tagsten. Type se beskrivelse
- 04 Rygningssten
- 05 Rygningsbeslag fastholdes med rustfrie skruer
- 06 Toplægte, 38 x 73 mm.
- 07 Toplægteholder
- 08 METALROLL rygningsbånd
- 09 Fugtspærre - 0,2mm PE-Folie
- 10 45x45mm lægteunderlag
- 11 45mm mineraluld - Type (se beskrivelse)
- 12 21x95mm forskalling
- 13 Loftsbeklædning - Type (se beskrivelse)
- 14 Kip-bjælke - se sprærplan
- 15 25x45mm trykimprægneret klemliste
- 16 Diffusionsåben undertag med undertagsstrammere. Type se beskrivelse
- 17 Undertagsventil

NOTE:

Toplægten skal fastgøres i toplægteholderen
Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser
iøvrigt.

D314


TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Kip lodret snit ved bjælkespær
med undertag

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------

Kip lodret snit - Gitter- eller saksspær, tagsten med undertag

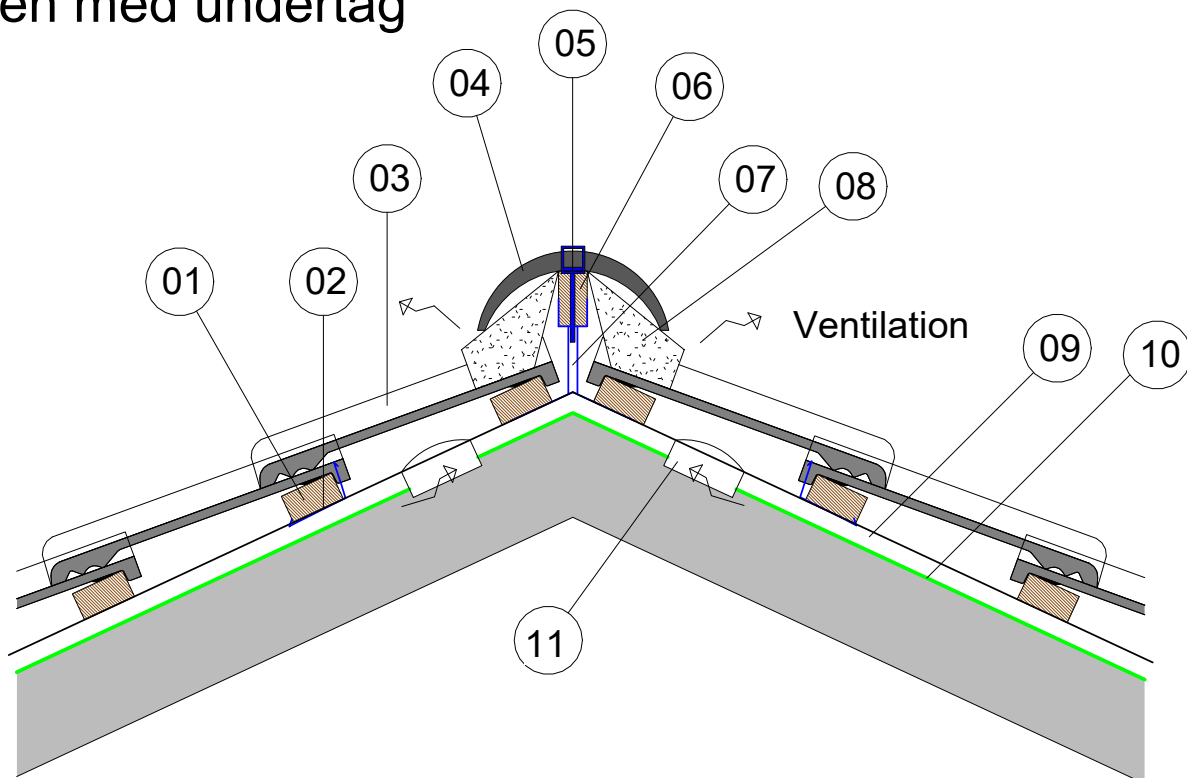

- 01 Lægte, 38 x 73 mm
 - 02 DS RFS sidefalsbinder
 - 03 B&C tagsten db. s- type se beskrivelse
 - 04 Rygningssten
 - 05 Rygningsbeslag fastholdes med rustfrie skruer
 - 06 Toplægte, 38 x 73 mm.
 - 07 Toplægteholder
 - 08 METALROLL rygningsbånd
 - 09 25x45mm trykimprægneret klemliste
 - 10 Diffusionsåben undertag med undertagsstrammere . Type se beskrivelse
 - 11 Indertagsventil mellem hver spær
- NOTE:

Toplægten skal fastgøres i toplægteholderen
Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

D315

TEGNESTUEN
Fjelsø Mejeri

Præstevejen 1, fjelsø 9620
Aalestrup
Email: Tegnestu@t-fm.dk
Tlf: 20619277 & 35117820
<http://www.t-fm.dk>

Kip lodret snit- gitterspær tagsten og undertag

Date	14-08-2014	Scale	1 : 10
------	------------	-------	--------